



Foto: VELUX Nederland B.V.

Integratie van VELUX dakramen met GSE BIPV montage systeem

- Functionele oplossing om daglicht en frisse lucht met energieopwekking te combineren
- GSE-montage systeem in standaard grijs uitgevoerd.
- GSE montage systeem ook leverbaar in een zwarte kleur en kan worden gecombineerd met raam type GGL MK06 en MK08 2570 zwart (RAL 9005) voor optimale kleurstelling in het zwarte PV-vlak
- Waterdicht systeem
- Verschillende afmetingen, oriëntaties en merken zonnepanelen mogelijk
- Kies zelf de bediening en afwerking van de dakramen
- Perfect passende raamdecoratie en zonwering beschikbaar
- Eenvoudige aansluiting op VELUX Universele BIPV-adapter, GSE levert de benodigde zijprofielen
- Montage met ODL gootstuk biedt een flexibele tolerantie, ruim 20mm voor snelle montage
- Snelle montage mogelijkheid binnen het GSE-veld.


Aansluitingen




Onderdetail



Zijdetail

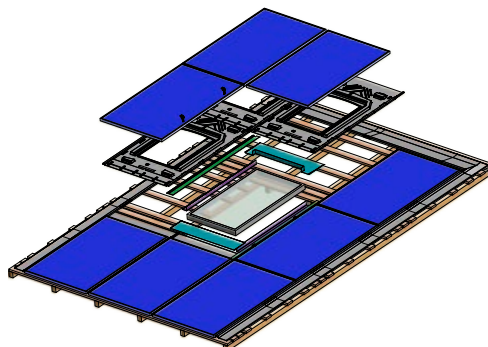

Ontworpen voor optimale integratie

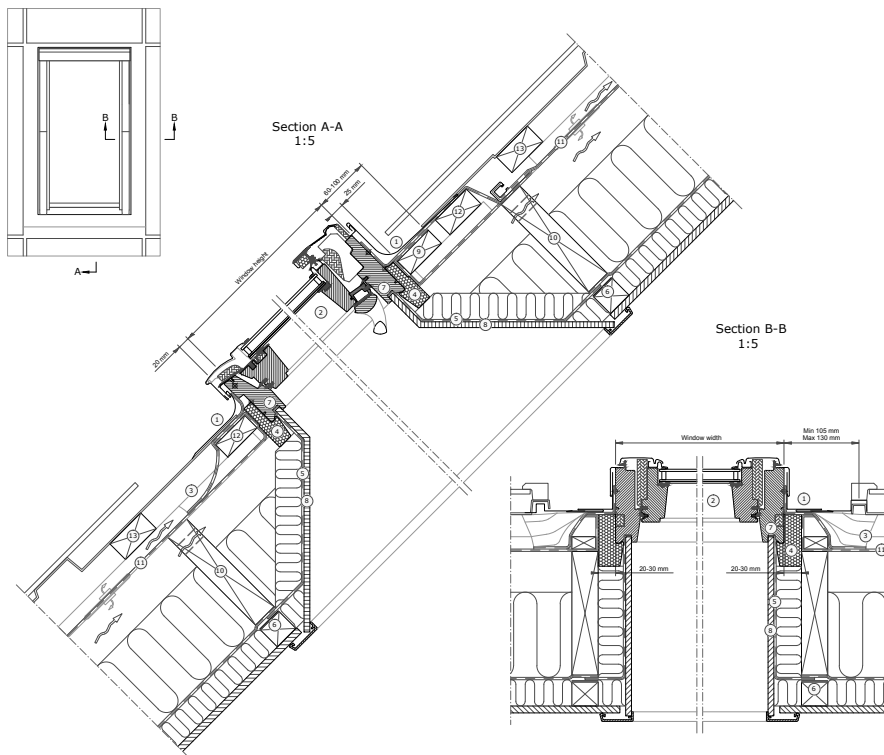

Meer informatie

www.velux.nl/pv

Toepassingen

Te realiseren met VELUX dakramen en ODL gootstuk in de afmetingen:

In grijze kleur (NCS 7500-N)

ODL MK06 000001 (780 x 1180) en ODL MK08 000001 (780 x 1400)

In zwarte kleur (RAL 0500)

ODL MK06 050001 (780 x 1180) en ODL MK08 050001 (780 x 1400)

De aansluiting op het GSE-paneel kan worden uitgevoerd met de door GSE geleverde zijprofielen.

Bestelnummer GSE profiel:

GSE/VELUX lateral Flashing for MK08 (Left) = ABER_VEL_MK08_LEFT
GSE/VELUX lateral Flashing for MK08 (Right) = ABER_VEL_MK08_RIGHT
GSE/VELUX lateral Flashing for MK06 (Left) = ABER_VEL_MK06_LEFT
GSE/VELUX lateral Flashing for MK06 (Right) = ABER_VEL_MK06_RIGHT



**Snel & eenvoudig
te monteren**



Perfect passend



**Optimaal
binnenklimaat**

De zon levert

1.500 x

de energie die door de totale
wereldbevolking verbruikt wordt.

Geheel gratis en zonder schadelijke bijwerkingen.



VELUX®

Contact:

VELUX Nederland B.V.

info@velux.nl

030 - 6 629 629

www.velux.nl