



GEROLLTES DICHTIGKEITSBAND

# ROOFLEX

## S Y S T E M

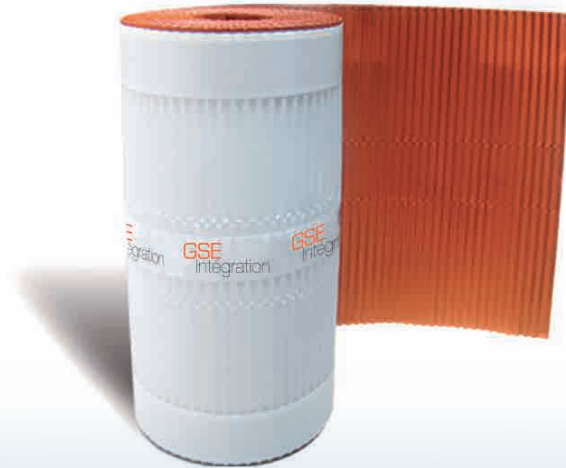


**FLEXIBLES ABDICHTUNGSBAND**  
FÜR DIE ANBINDUNG AN MAUERN/ZIEGEL/RÄNDER  
(Mauer, Schornstein, Photovoltaik, etc.)

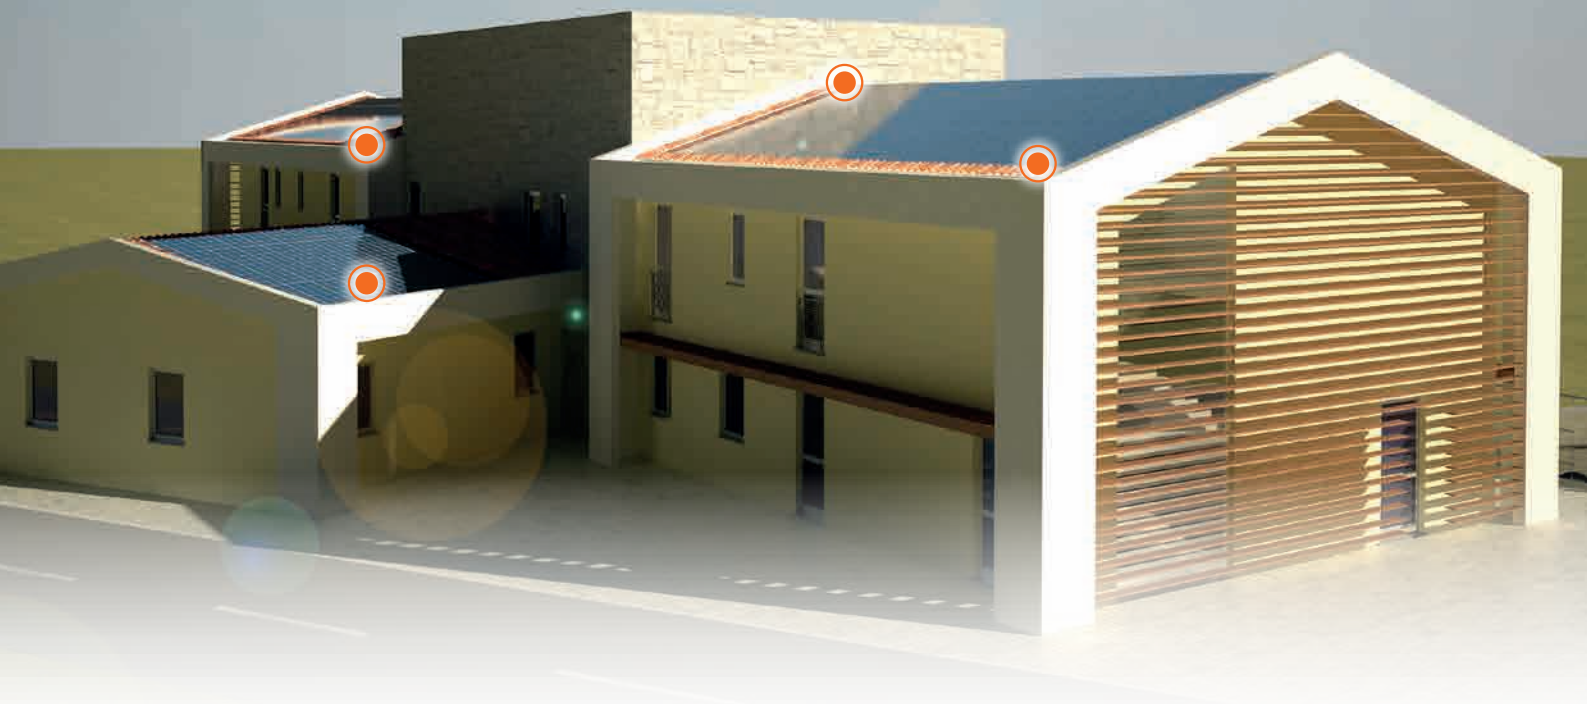

[www.gseintegration.com](http://www.gseintegration.com)



 Ziegelrot

 Schiefergrau

L 330mm

34BAF333

34BAF333G

L 500mm

34BAF500

34BAF500G

## TECHNISCHE MERKMALE

### Material

- Aluminium/Polyethylen
- Butylen: Länge 50mm x Dicke 1,5mm mit Haftstreifen aus Silikon-Papier.

### Farbe



### Durchgeführte Konformitätstests

**Witterung/Alterung:** Norm NF T30 049 (1000h)  
**Zugwiderstand:** Norm ATSM D-882  
**Reißwiderstand:** Norm ISO6383-1  
**Temperaturbeständigkeit:** Norm DIN 52133

### Abmessungen

**Breite:** 330mm / 500mm  
**Länge:** Rolle mit 5 o. 10 Längenmeter (o. Länge auf Anfrage)  
**Gewicht:** 4kg für 330mm / 5kg für 500mm

## VORTEILE

- Leicht formbar für verschiedene Anwendungen
- Vorgebogen für vereinfachtes Biegen und Ausrichten
- Einfache Handhabung dank seines geringen Gewichts
- Unterseite mit Butylen für eine optimale Haftwirkung

Alle unsere Erzeugnisse sind bei GENERALI IARD über die Hersteller-Haftpflicht n°AL383783 versichert. Wir behalten uns vor, jederzeit von uns als nützlich erachtete Veränderungen an unseren Produkten vorzunehmen.



### GROUPE SOLUTION ENERGIE

155-159 rue du Dr Bauer. 93400 SAINT-OUEN

**+33 1 70 32 08 00** / [contact@gseintegration.com](mailto:contact@gseintegration.com)

[www.gseintegration.com](http://www.gseintegration.com)

