

GSE IN-ROOF SYSTEM™

Volledig geïntegreerd systeem voor traditionele fotovoltaïsche panelen

Lattenplan voor platen in
liggend & staand formaat





GSE
Intégration

INHOUDSTABEL

POSITIE VAN DE REFERENTIELAT	2
LATTENPLAN VOOR PLATEN IN LIGGEND FORMAAT	3
H808 – 4 Klemmen	4
H808 – 6 Klemmen	5
H992 – H1016 – 4 Klemmen	6
H992 – H1016 – 6 Klemmen	7
H1020 – 4 Klemmen	8
H1020 – 6 Klemmen	9
H1082 – 4 Klemmen	10
H1082 – 6 Klemmen	11
LATTENPLAN VOOR PLATEN IN STAAND FORMAAT	12
H1575 – 4 Klemmen	13
H1575 – 6 Klemmen	14
H1580 – 4 Klemmen	15
H1580 – 6 Klemmen	16
H1640 – 4 Klemmen	17
H1640 – 6 Klemmen	18
H1686 – 4 Klemmen	19
H1686 – 6 Klemmen	20
H1710 – 4 Klemmen	21
H1710 – 6 Klemmen	22

POSITIE VAN DE REFERENTIELAT

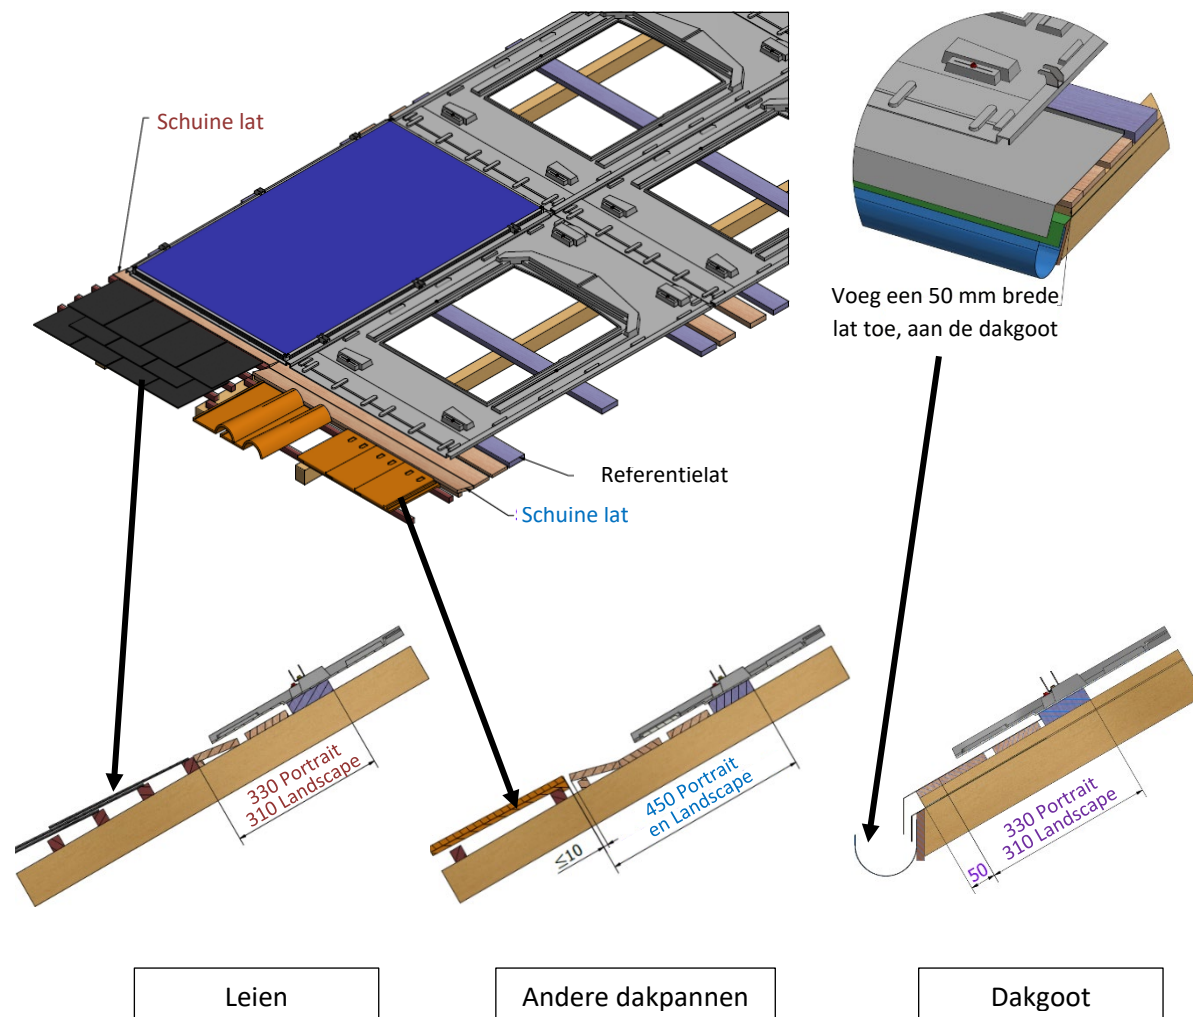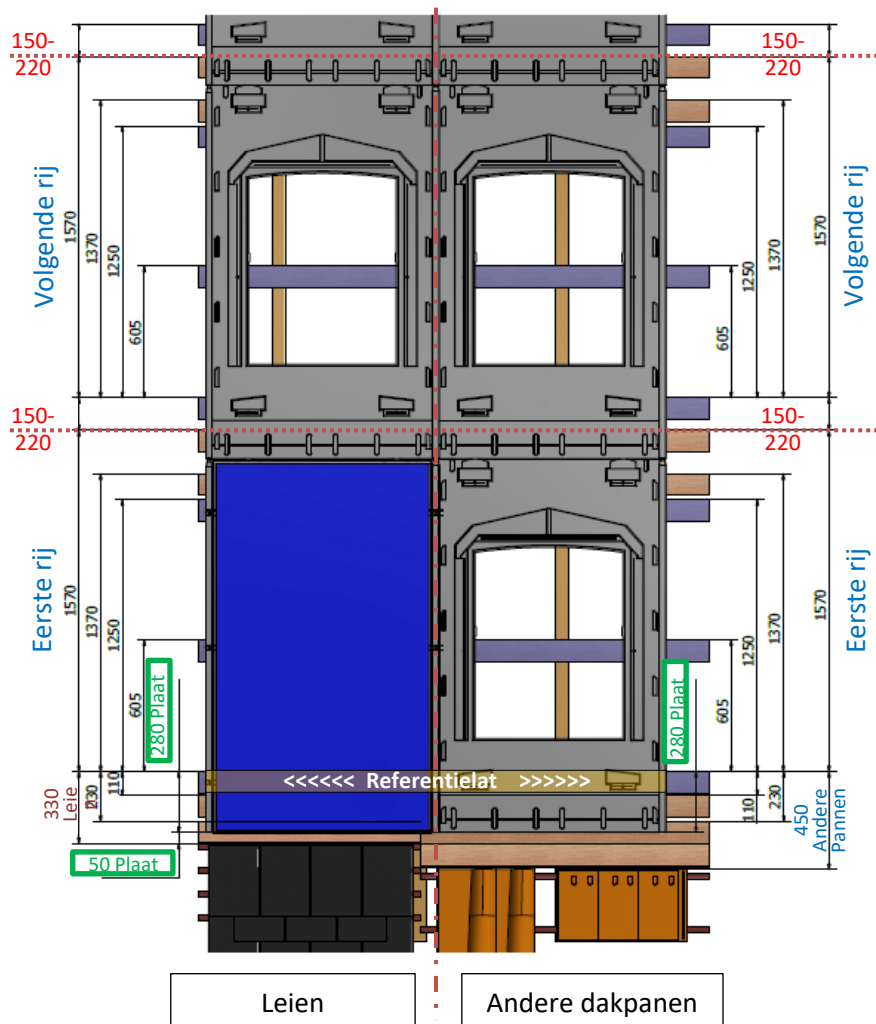

- De referentielat wordt als eerste geplaatst ten opzichte van de dakpannen of de leien, aan de onderkant van het PV-veld.
- Bij het gebruik van Leien, géén panlat toevoegen onderaan het PV-veld.
- Voeg voor de andere dakpannen een extra schuine lat toe om de curve van de dakpannen in te halen.
- Voor installatie tot in de dakgoot, voeg onderaan een lat van 50 mm toe om het PV-veld naar boven te verplaatsen.
- Plaats de eerste plaat volgens de afmetingen in het groen.





Lattenplan voor platen
in liggend formaat

LANDSCAPE

Lattenplan – Landscape plaat H808

H808 – 4 Klemmen Referentie GSE platen :
1580/808

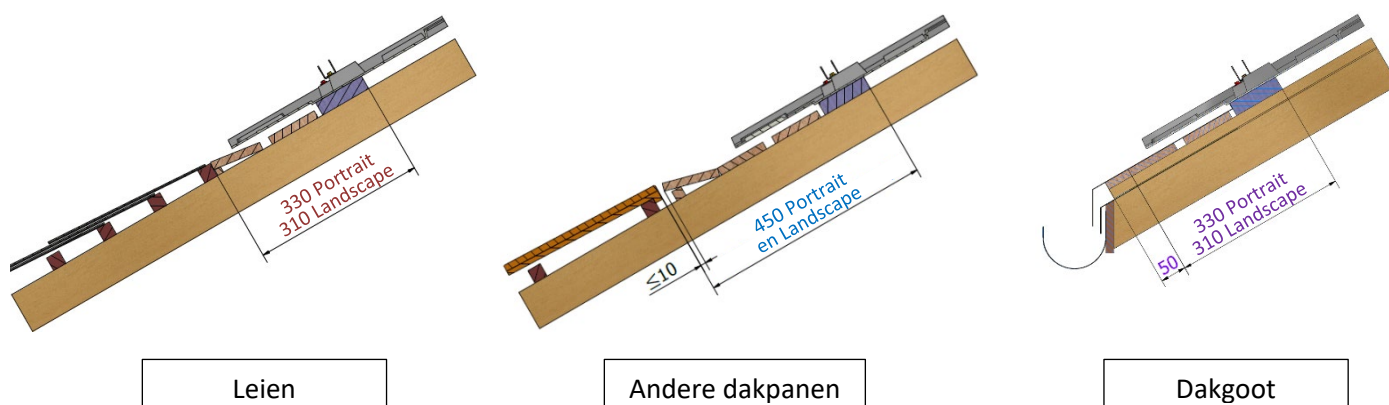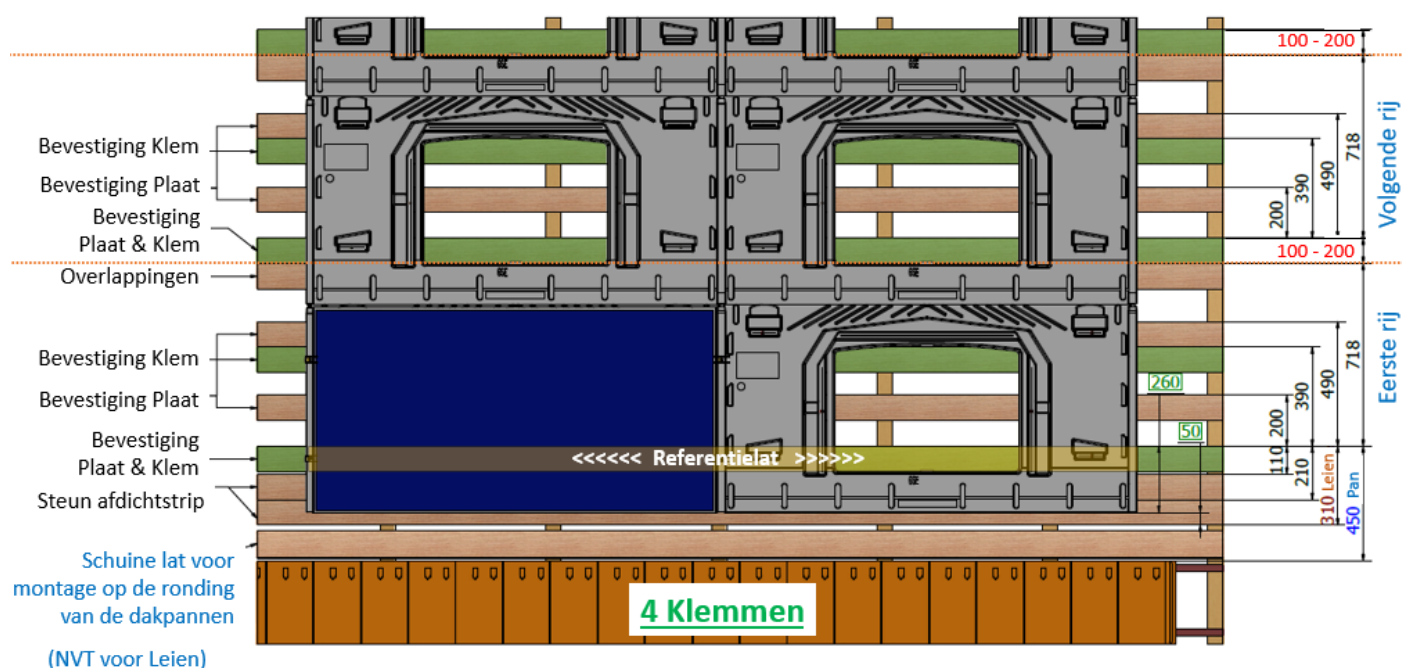



➤ **Hout breedte** ¹= 100mm

N.B.: De rode maat moet worden aangepast aan de lengte van het paneel: (lengtes in mm)


Lengte zonnepanelen	Eerste rij	Volgende rij	Aanpassing
≤808	450 (or 310) + 718	100 + 718	0
818	450 (or 310) + 718	110 + 718	10
828	450 (or 310) + 718	120 + 718	20
838	450 (or 310) + 718	130 + 718	30
848	450 (or 310) + 718	140 + 718	40
858	450 (or 310) + 718	150 + 718	50
868	450 (or 310) + 718	160 + 718	60
878	450 (or 310) + 718	170 + 718	70
888	450 (or 310) + 718	180 + 718	80
898	450 (or 310) + 718	190 + 718	90
908	450 (or 310) + 718	200 + 718	100

(1) De afmetingen van het hout voor het latwerk moet voldoen aan de eisen van de Eurocodes, met name met betrekking tot spanningen door sneeuw- en windbelastingen. Aanbevelingen worden gegeven in de installatiehandleiding van het GSE In-Roof System. Voor alle bijkomende vragen, kan u contact opnemen met de technische dienst van GSE Intégration.


H808 – 6 Klemmen Referentie GSE platen : 1580/808

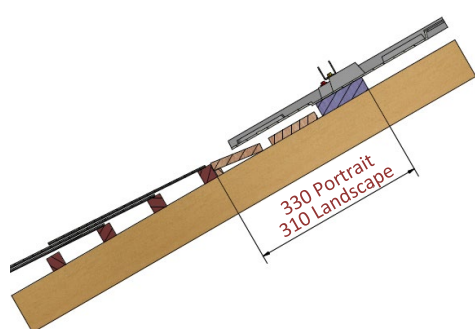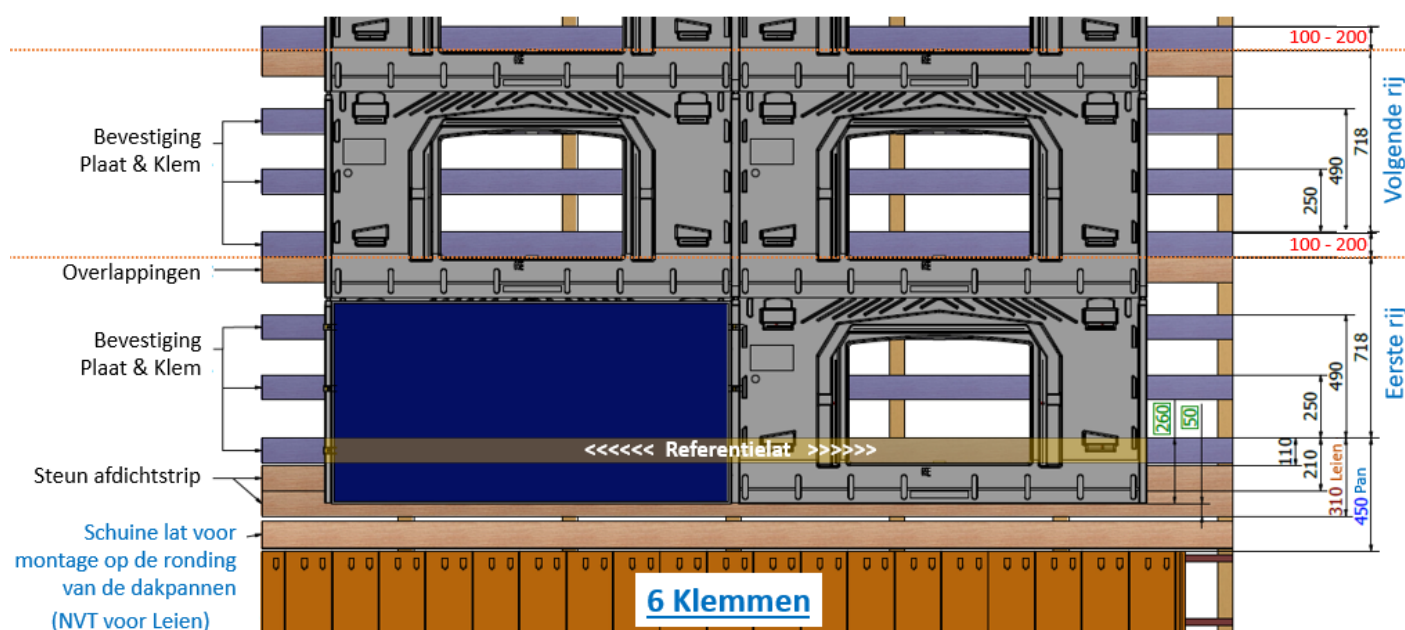

Leien

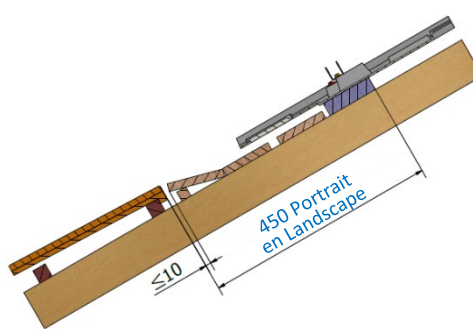

Andere dakpannen

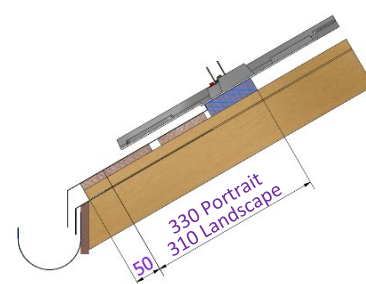

Dakgoot

➤ Hout breedte¹ = 100mm

N.B.: De rode maat moet worden aangepast aan de lengte van het paneel: (lengtes in mm)



Lengte zonnepanelen	Eerste rij	Volgende rij	Aanpassing
≤808	450 (or 310) + 718	100 + 718	0
818	450 (or 310) + 718	110 + 718	10
828	450 (or 310) + 718	120 + 718	20
838	450 (or 310) + 718	130 + 718	30
848	450 (or 310) + 718	140 + 718	40
858	450 (or 310) + 718	150 + 718	50
868	450 (or 310) + 718	160 + 718	60
878	450 (or 310) + 718	170 + 718	70
888	450 (or 310) + 718	180 + 718	80
898	450 (or 310) + 718	190 + 718	90
908	450 (or 310) + 718	200 + 718	100

(1) De afmetingen van het hout voor het latwerk moet voldoen aan de eisen van de Eurocodes, met name met betrekking tot spanningen door sneeuw- en windbelastingen. Aanbevelingen worden gegeven in de installatiehandleiding van het GSE In-Roof System. Voor alle bijkomende vragen, kan u contact opnemen met de technische dienst van GSE Intégration.


Lattenplan – Landscape plaat H992 - H1016

H992 – H1016 – 4 Klemmen Referentie GSE platen :


1640/992 - 1650/992 - 1660/992 – 1670/992 - 1675/992 - 1680/992 - 1686/1016 - 1700/1016

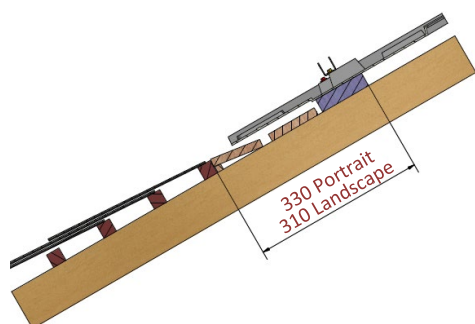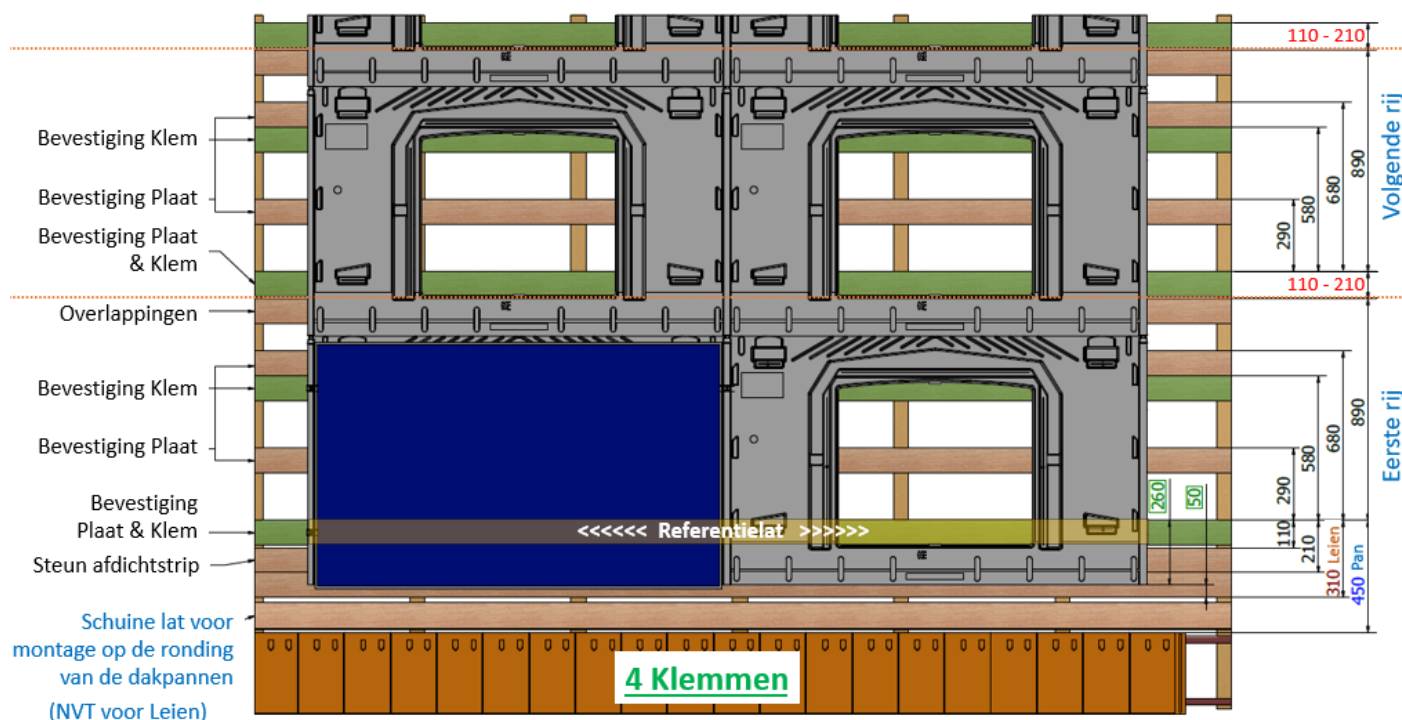

Leien

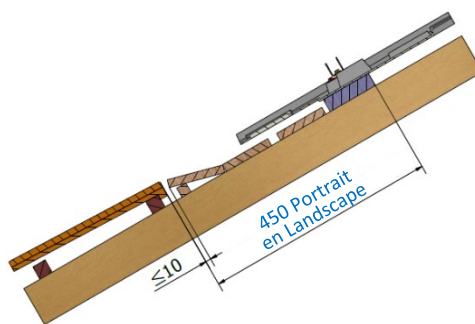

Andere dakpannen

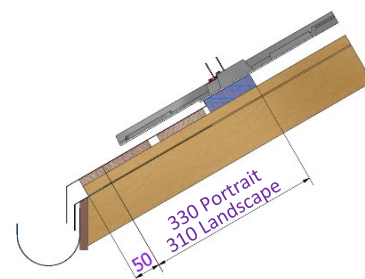

Dakgoot

➤ **Hout breedte** ¹= 100mm


N.B.: De rode maat moet worden aangepast aan de lengte van het paneel: (lengtes in mm)

Lengte zonnepanelen	Eerste rij	Volgende rij	Aanpassing
≤992	450 (or 310) + 890	110 + 890	0
1002	450 (or 310) + 890	120 + 890	10
1012	450 (or 310) + 890	130 + 890	20
1022	450 (or 310) + 890	140 + 890	30
1032	450 (or 310) + 890	150 + 890	40
1042	450 (or 310) + 890	160 + 890	50
1052	450 (or 310) + 890	170 + 890	60
1062	450 (or 310) + 890	180 + 890	70
1072	450 (or 310) + 890	190 + 890	80
1082	450 (or 310) + 890	200 + 890	90
1092	450 (or 310) + 890	210 + 890	100

(1) De afmetingen van het hout voor het latwerk moet voldoen aan de eisen van de Eurocodes, met name met betrekking tot spanningen door sneeuw- en windbelastingen. Aanbevelingen worden gegeven in de installatiehandleiding van het GSE In-Roof System. Voor alle bijkomende vragen, kan u contact opnemen met de technische dienst van GSE Intégration.

H992 – H1016 – 6 Klemmen Referentie GSE platen :

1640/992 - 1650/992 - 1660/992 – 1670/992 - 1675/992 - 1680/992 - 1686/1016 - 1700/1016

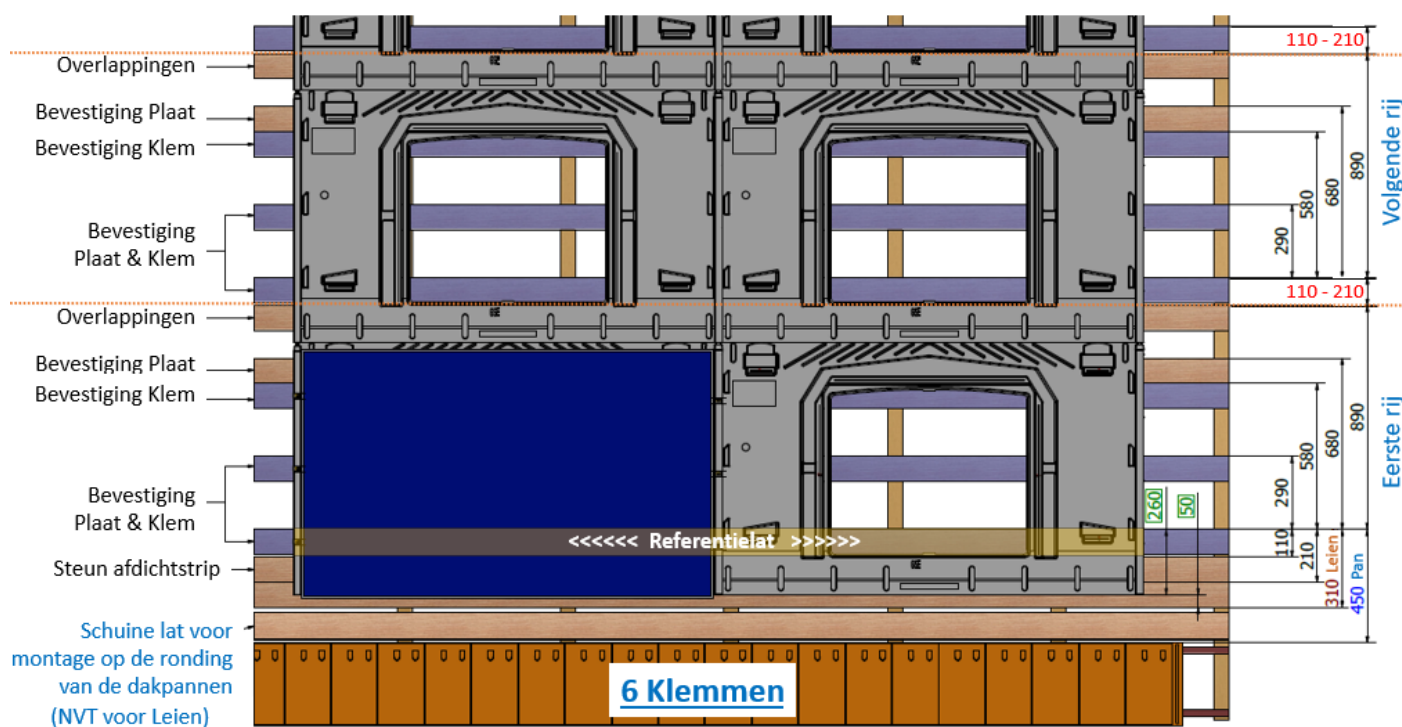

➤ **Hout breedte** ¹= 100mm

N.B.: De rode maat moet worden aangepast aan de lengte van het paneel: (lengtes in mm)


Lengte zonnepanelen	Eerste rij	Volgende rij	Aanpassing
≤992	450 (or 310) + 890	110 + 890	0
1002	450 (or 310) + 890	120 + 890	10
1012	450 (or 310) + 890	130 + 890	20
1022	450 (or 310) + 890	140 + 890	30
1032	450 (or 310) + 890	150 + 890	40
1042	450 (or 310) + 890	160 + 890	50
1052	450 (or 310) + 890	170 + 890	60
1062	450 (or 310) + 890	180 + 890	70
1072	450 (or 310) + 890	190 + 890	80
1082	450 (or 310) + 890	200 + 890	90
1092	450 (or 310) + 890	210 + 890	100

(1) De afmetingen van het hout voor het latwerk moet voldoen aan de eisen van de Eurocodes, met name met betrekking tot spanningen door sneeuw- en windbelastingen. Aanbevelingen worden gegeven in de installatiehandleiding van het GSE In-Roof System. Voor alle bijkomende vragen, kan u contact opnemen met de technische dienst van GSE Intégration.

Lattenplan – Landscape plaat H1020

H1020 – 4 Klemmen Referentie GSE platen :

1665/1020 - 1675/1020 - 1680/1020 - 1685/1020 - 1690/1020 - 1695/1020 - 1700/1020 - 1705/1020 - 1720/1020
1740/1020

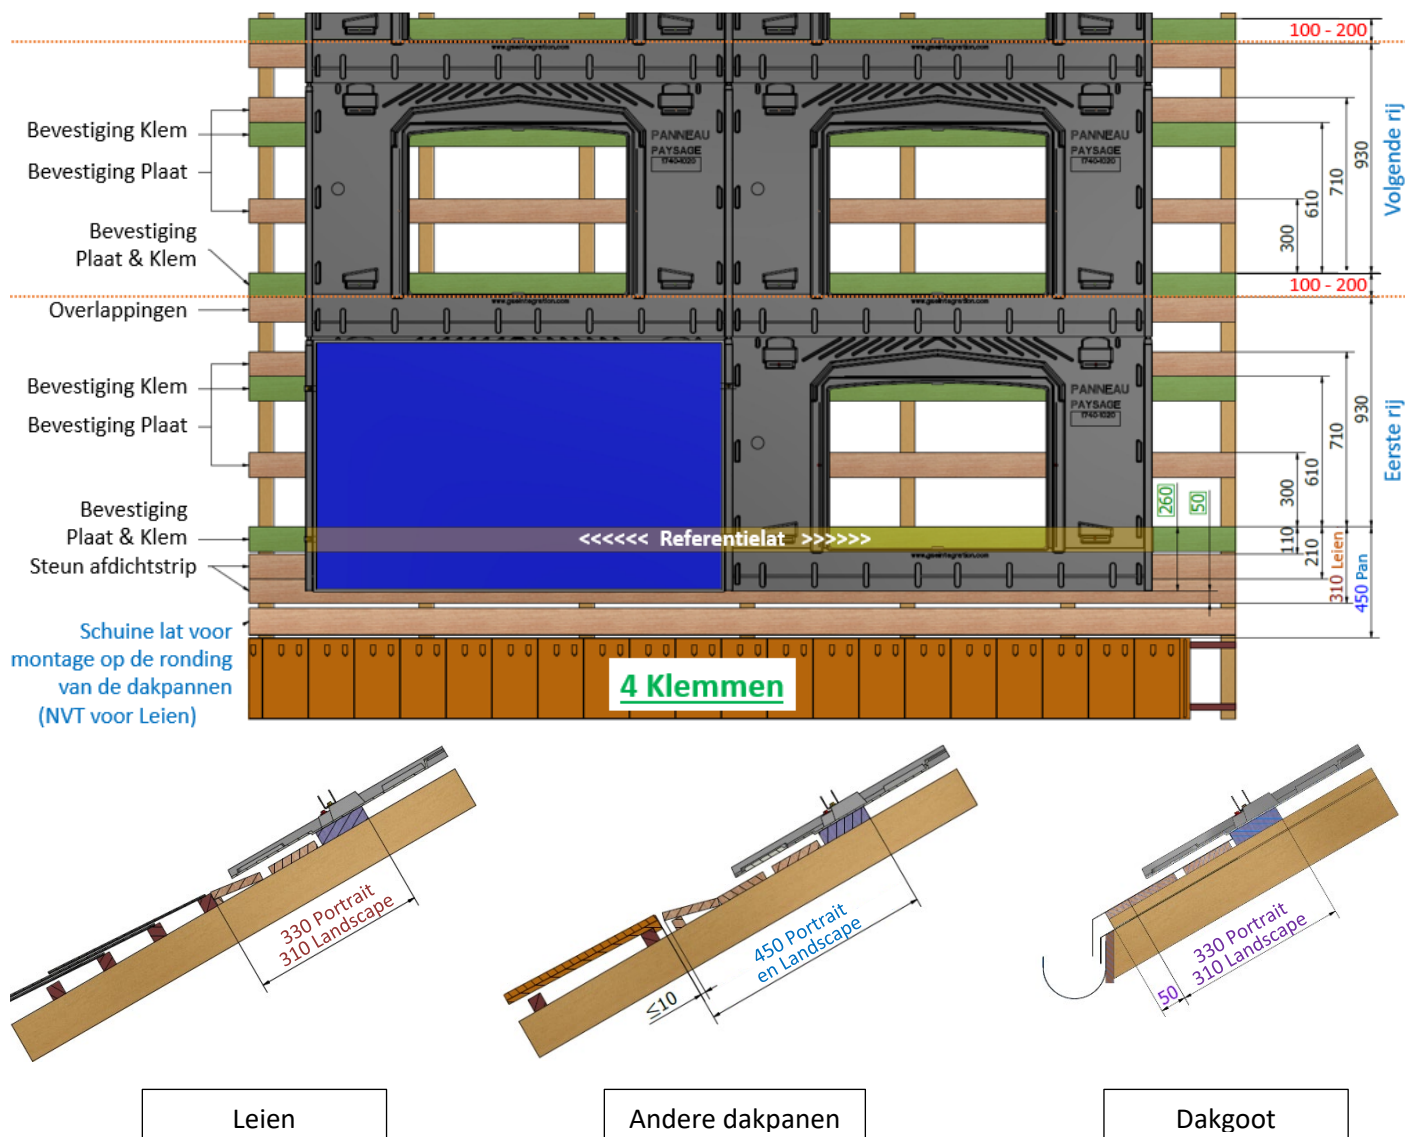

➤ Hout breedte¹ = 100mm

N.B De rode maat moet worden aangepast aan de lengte van het paneel: (lengtes in mm)



Lengte zonnepanelen	Eerste rij	Volgende rij	Aanpassing
≤1020	450 (or 310) + 930	100 + 930	0
1030	450 (or 310) + 930	110 + 930	10
1040	450 (or 310) + 930	120 + 930	20
1050	450 (or 310) + 930	130 + 930	30
1060	450 (or 310) + 930	140 + 930	40
1070	450 (or 310) + 930	150 + 930	50
1080	450 (or 310) + 930	160 + 930	60
1090	450 (or 310) + 930	170 + 930	70
1100	450 (or 310) + 930	180 + 930	80
1110	450 (or 310) + 930	190 + 930	90
1120	450 (or 310) + 930	200 + 930	100

(1) De afmetingen van het hout voor het latwerk moet voldoen aan de eisen van de Eurocodes, met name met betrekking tot spanningen door sneeuw- en windbelastingen. Aanbevelingen worden gegeven in de installatiehandleiding van het GSE In-Roof System. Voor alle bijkomende vragen, kan u contact opnemen met de technische dienst van GSE Intégration.


Lattenplan – Landscape plaat H1020

H1020 – 6 Klemmen Referentie GSE platen :


1665/1020 - 1675/1020 - 1680/1020 - 1685/1020 - 1690/1020 - 1695/1020 - 1700/1020 - 1705/1020 - 1720/1020
1740/1020

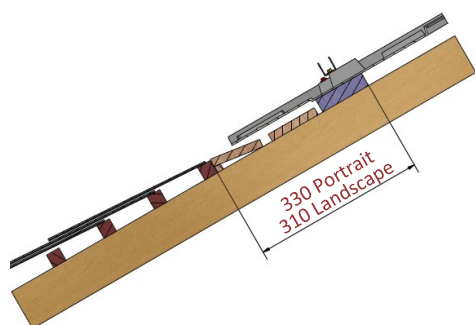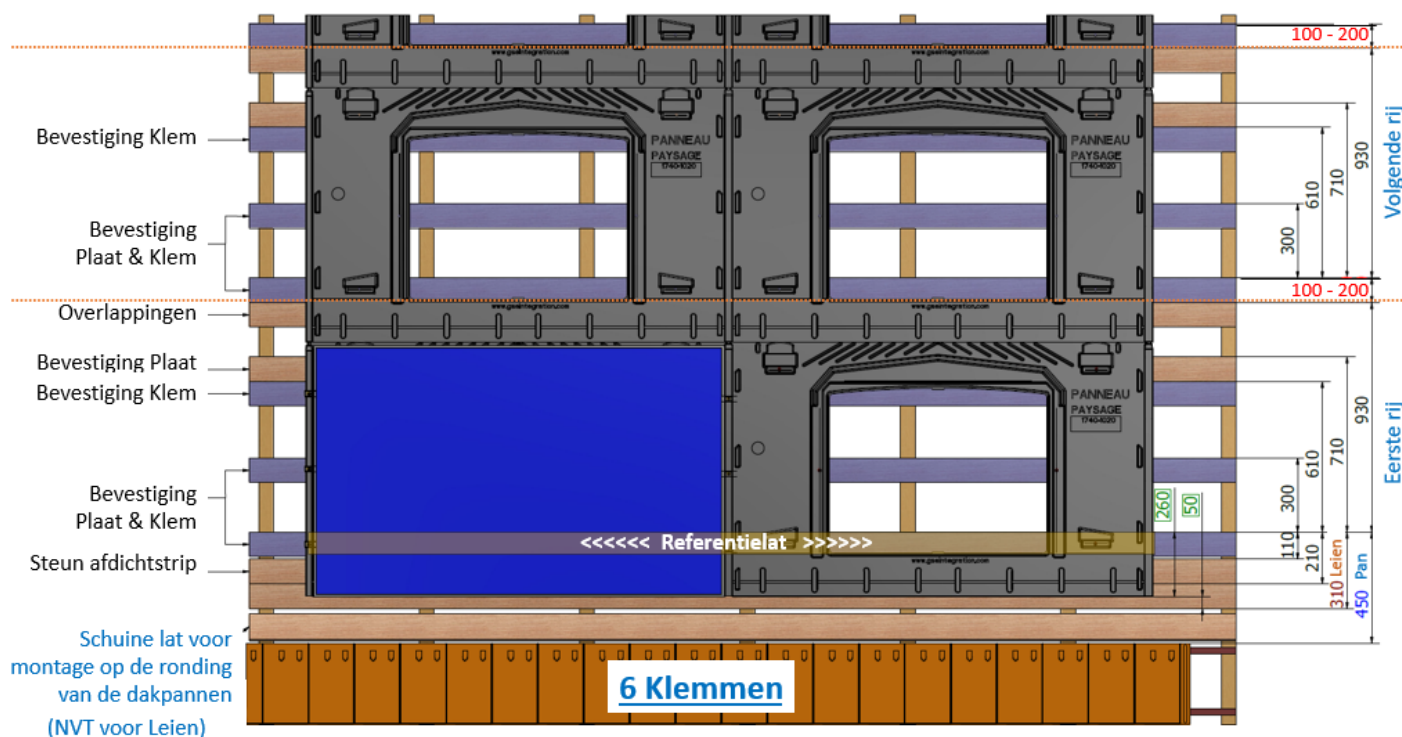

Leien

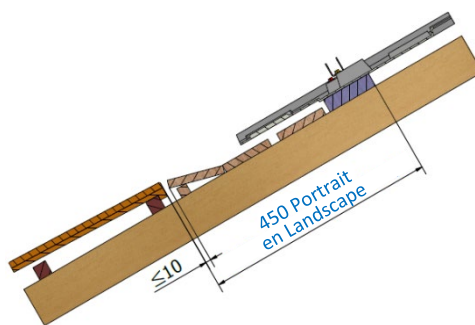

Andere dakpannen

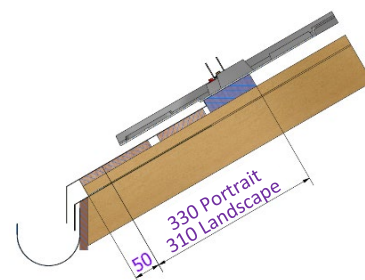

Dakgoot

➤ Hout breedte ¹= 100mm


N.B.: De rode maat moet worden aangepast aan de lengte van het paneel: (lengtes in mm)

Lengte zonnepanelen	Eerste rij	Volgende rij	Aanpassing
≤1020	450 (or 310) + 930	100 + 930	0
1030	450 (or 310) + 930	110 + 930	10
1040	450 (or 310) + 930	120 + 930	20
1050	450 (or 310) + 930	130 + 930	30
1060	450 (or 310) + 930	140 + 930	40
1070	450 (or 310) + 930	150 + 930	50
1080	450 (or 310) + 930	160 + 930	60
1090	450 (or 310) + 930	170 + 930	70
1100	450 (or 310) + 930	180 + 930	80
1110	450 (or 310) + 930	190 + 930	90
1120	450 (or 310) + 930	200 + 930	100

(1) De afmetingen van het hout voor het latwerk moet voldoen aan de eisen van de Eurocodes, met name met betrekking tot spanningen door sneeuw- en windbelastingen. Aanbevelingen worden gegeven in de installatiehandleiding van het GSE In-Roof System. Voor alle bijkomende vragen, kan u contact opnemen met de technische dienst van GSE Intégration.

Lattenplan – Landscape plaat H1082

H1082 – 4 Klemmen Referentie GSE platen :
1559/1046 - 1575/1082

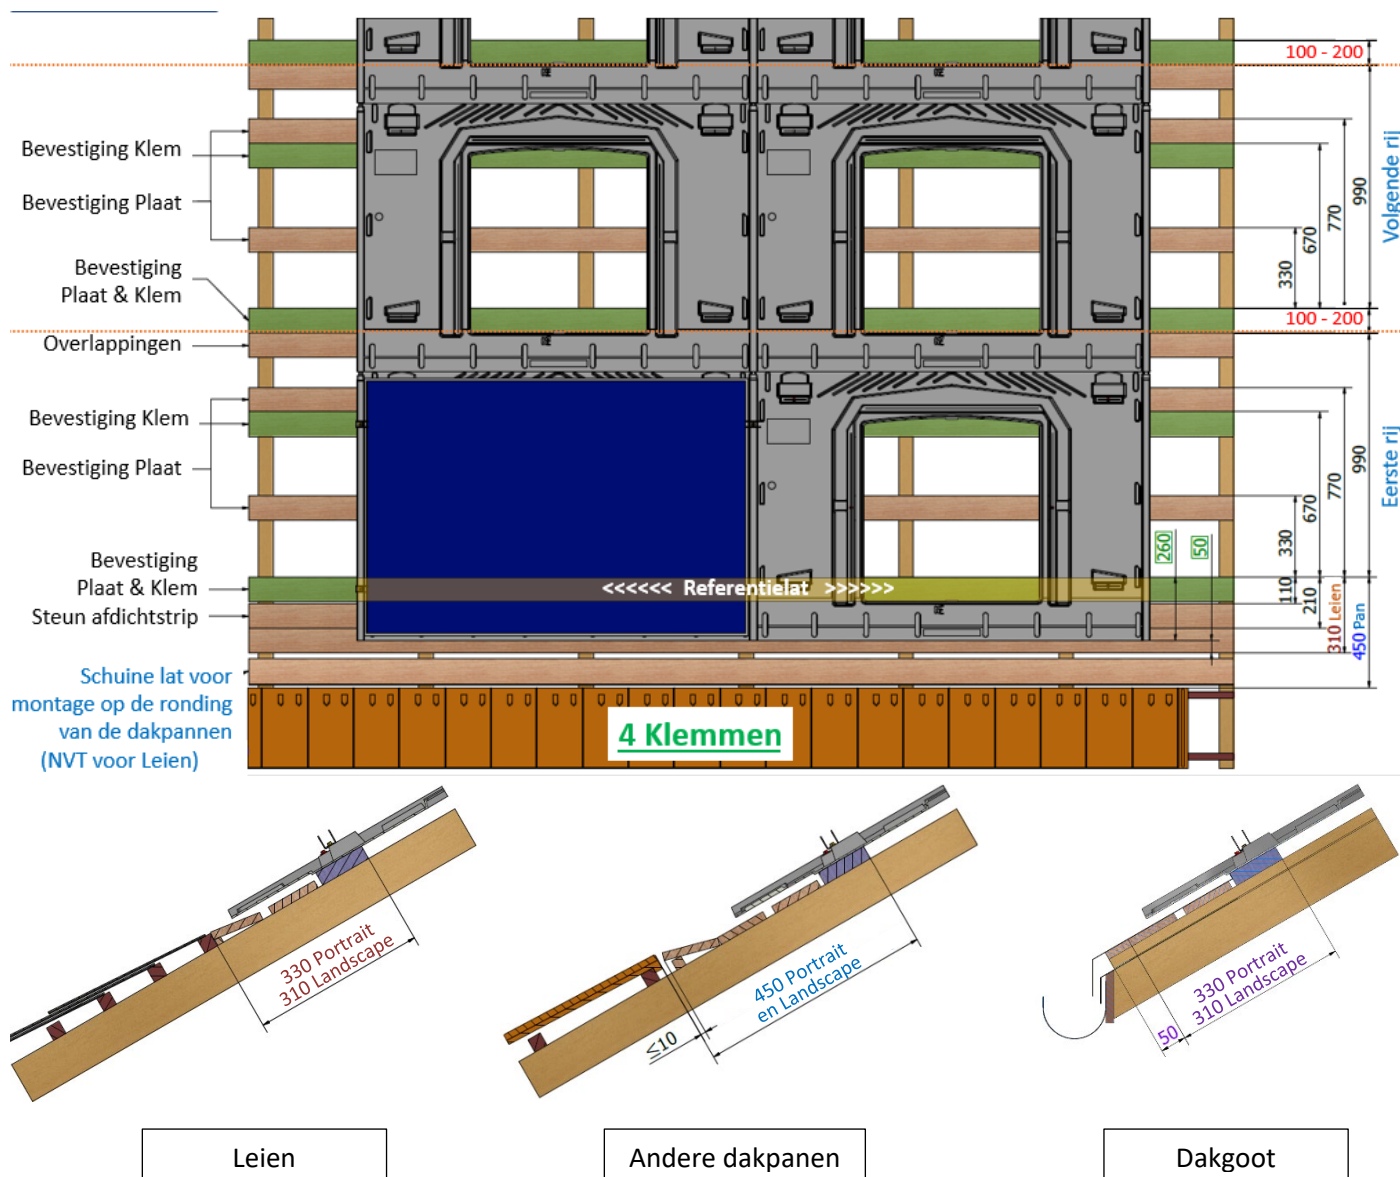



➤ **Hout breedte** ¹= 100mm

N.B.: De rode maat moet worden aangepast aan de lengte van het paneel: (lengtes in mm)


Lengte zonnepanelen	Eerste rij	Volgende rij	Aanpassing
≤1082	450 (or 310) + 990	100 + 990	0
1090	450 (or 310) + 990	110 + 990	10
1100	450 (or 310) + 990	120 + 990	20
1110	450 (or 310) + 990	130 + 990	30
1120	450 (or 310) + 990	140 + 990	40
1130	450 (or 310) + 990	150 + 990	50
1140	450 (or 310) + 990	160 + 990	60
1150	450 (or 310) + 990	170 + 990	70
1160	450 (or 310) + 990	180 + 990	80
1170	450 (or 310) + 990	190 + 990	90
1180	450 (or 310) + 990	200 + 990	100

(1) De afmetingen van het hout voor het latwerk moet voldoen aan de eisen van de Eurocodes, met name met betrekking tot spanningen door sneeuw- en windbelastingen. Aanbevelingen worden gegeven in de installatiehandleiding van het GSE In-Roof System. Voor alle bijkomende vragen, kan u contact opnemen met de technische dienst van GSE Intégration.


H1082 – 6 Klemmen Referentie GSE platen :
1559/1046 - 1575/1082

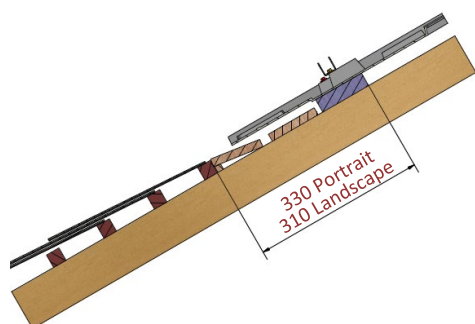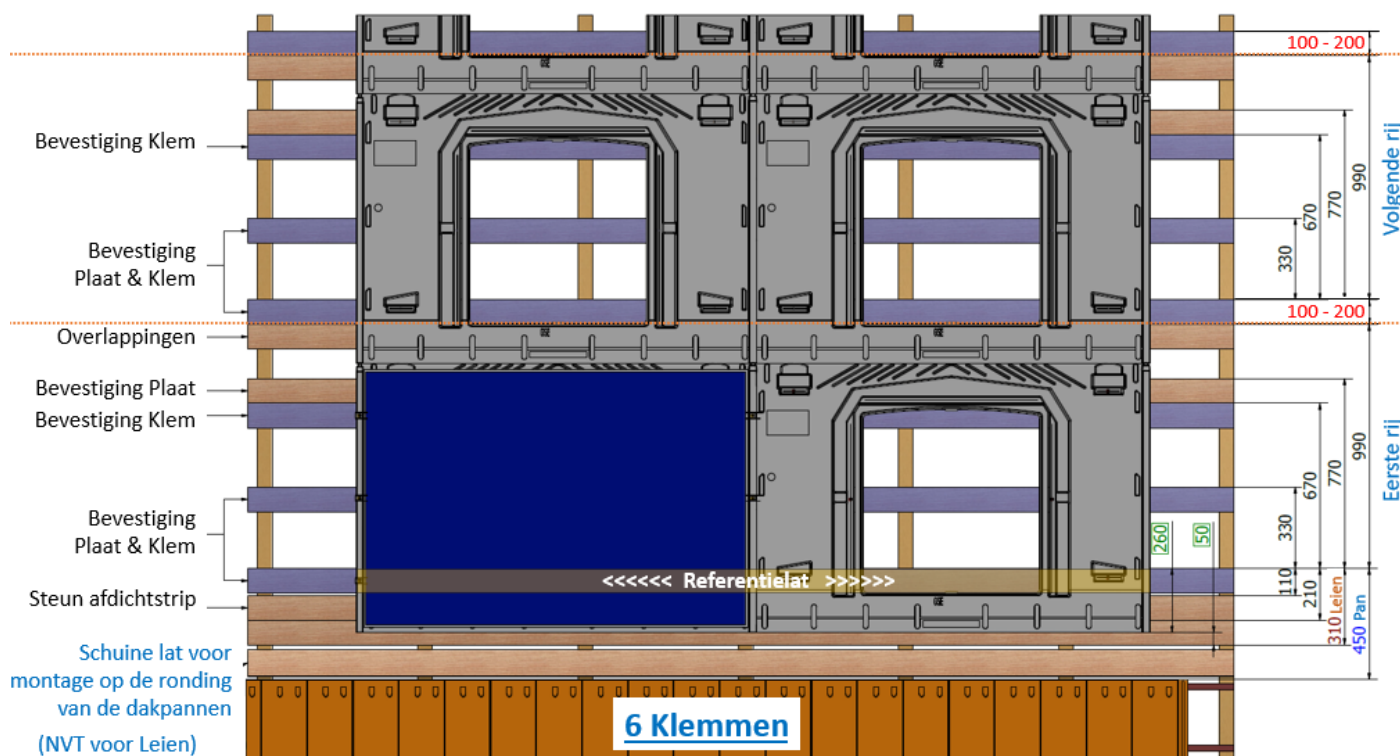

Leien

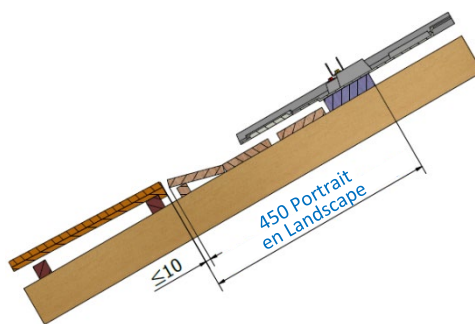

Andere dakpannen

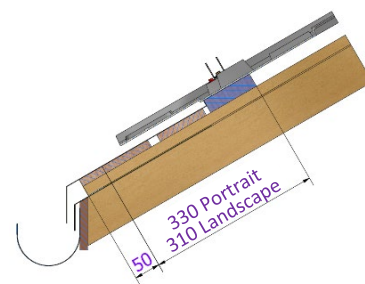

Dakgoot

➤ **Hout breedte**¹ = 100mm

N.B.: De rode maat moet worden aangepast aan de lengte van het paneel: (lengtes in mm)

Lengte zonnepanelen	Eerste rij	Volgende rij	Aanpassing
≤1082	450 (or 310) + 990	100 + 990	0
1090	450 (or 310) + 990	110 + 990	10
1100	450 (or 310) + 990	120 + 990	20
1110	450 (or 310) + 990	130 + 990	30
1120	450 (or 310) + 990	140 + 990	40
1130	450 (or 310) + 990	150 + 990	50
1140	450 (or 310) + 990	160 + 990	60
1150	450 (or 310) + 990	170 + 990	70
1160	450 (or 310) + 990	180 + 990	80
1170	450 (or 310) + 990	190 + 990	90
1180	450 (or 310) + 990	200 + 990	100



(1) De afmetingen van het hout voor het latwerk moet voldoen aan de eisen van de Eurocodes, met name met betrekking tot spanningen door sneeuw- en windbelastingen. Aanbevelingen worden gegeven in de installatiehandleiding van het GSE In-Roof System. Voor alle bijkomende vragen, kan u contact opnemen met de technische dienst van GSE Intégration.



Lattenplan voor platen
in staand formaat

PORTRAIT

H1575 – 4 Klemmen Referentie GSE platen :
1559/1046 – 1575/1053 – 1575 /1082

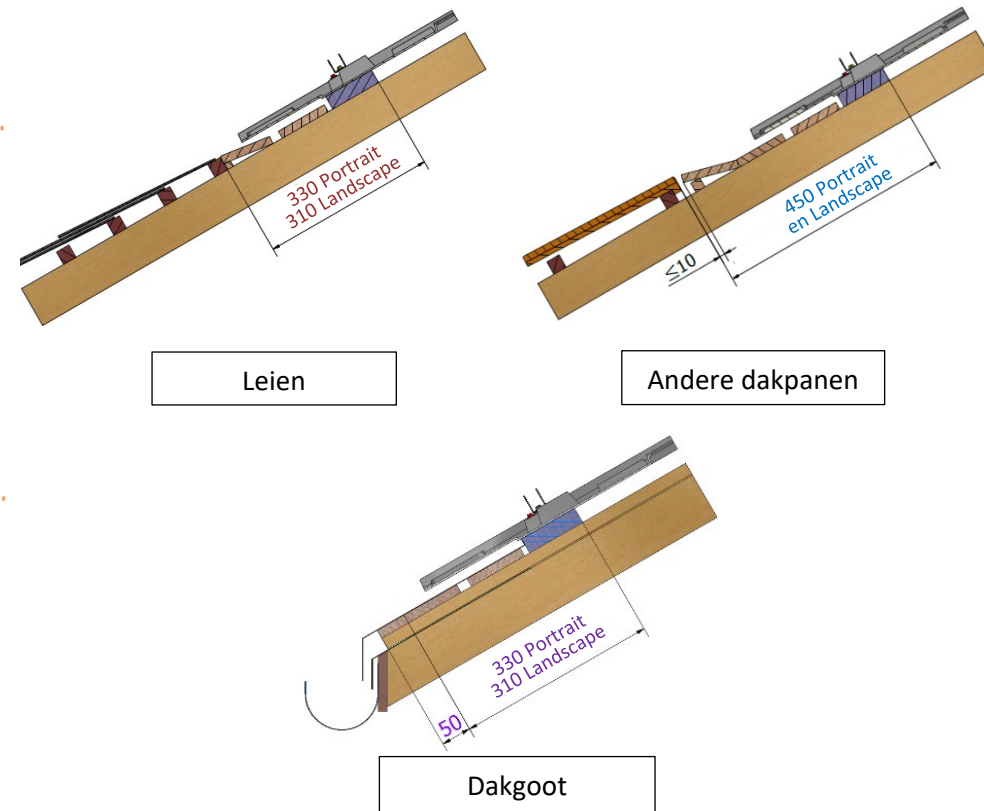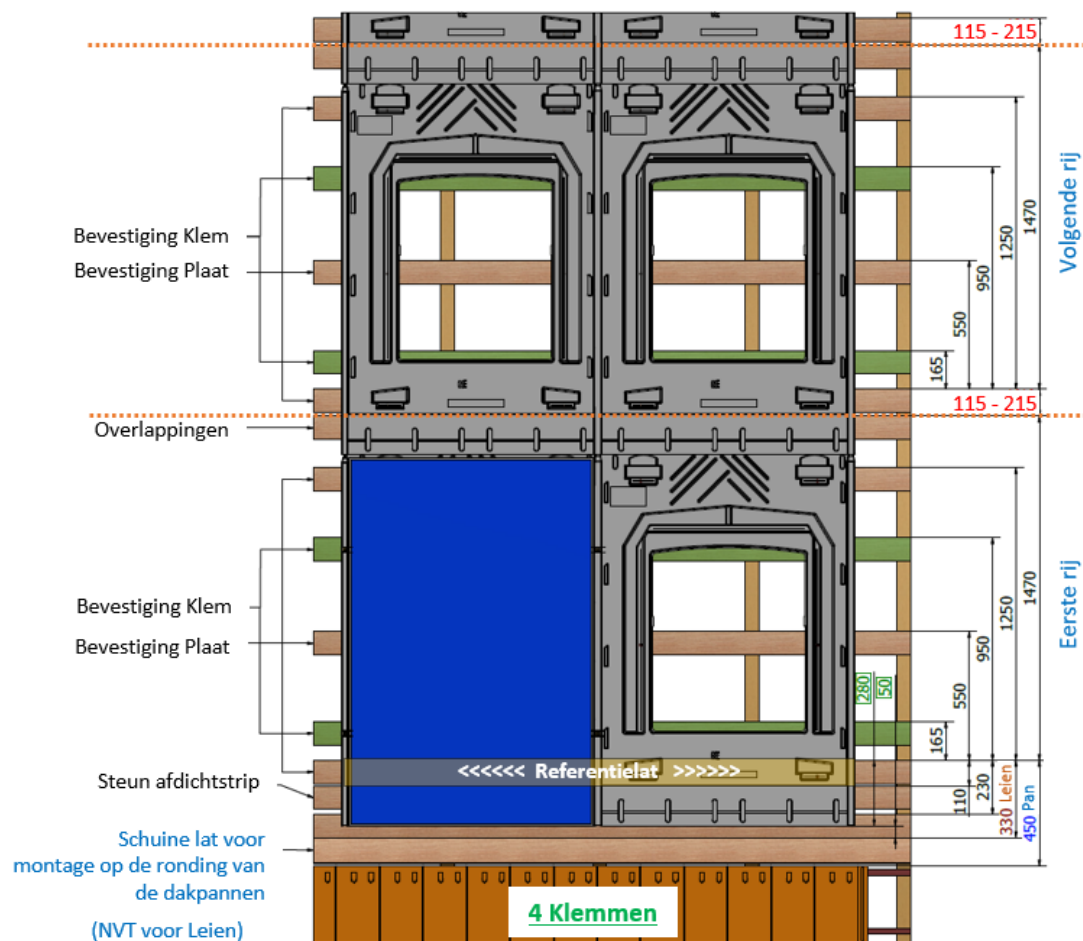



Lengte zonnepanelen	Eerste rij	Volgende rij	Aanpassing
≤1575	450 (or 330) + 1470	115 + 1470	0
1585	450 (or 330) + 1470	125 + 1470	10
1595	450 (or 330) + 1470	135 + 1470	20
1605	450 (or 330) + 1470	145 + 1470	30
1615	450 (or 330) + 1470	155 + 1470	40
1625	450 (or 330) + 1470	165 + 1470	50
1635	450 (or 330) + 1470	175 + 1470	60
1645	450 (or 330) + 1470	185 + 1470	70
1655	450 (or 330) + 1470	195 + 1470	80
1665	450 (or 330) + 1470	205 + 1470	90
1675	450 (or 330) + 1470	215 + 1470	100

➤ **Hout breedte**¹ = 100mm

N.B.: De rode maat moet worden aangepast aan de lengte van het paneel: (lengtes in mm)

(1) De afmetingen van het hout voor het latwerk moet voldoen aan de eisen van de Eurocodes, met name met betrekking tot spanningen door sneeuw- en windbelastingen. Aanbevelingen worden gegeven in de installatiehandleiding van het GSE In-Roof System. Voor alle bijkomende vragen, kan u contact opnemen met de technische dienst van GSE Intégration.

H1575 – 6 Klemmen Referentie GSE platen :
1559/1046 – 1575/1053 – 1575 /1082

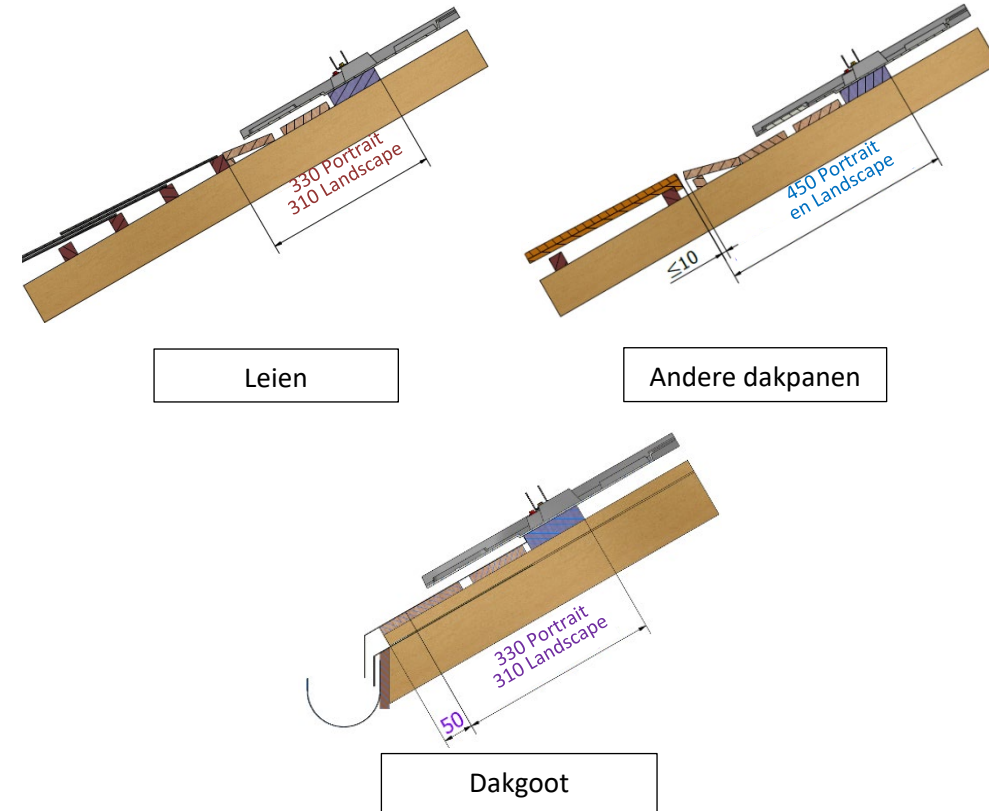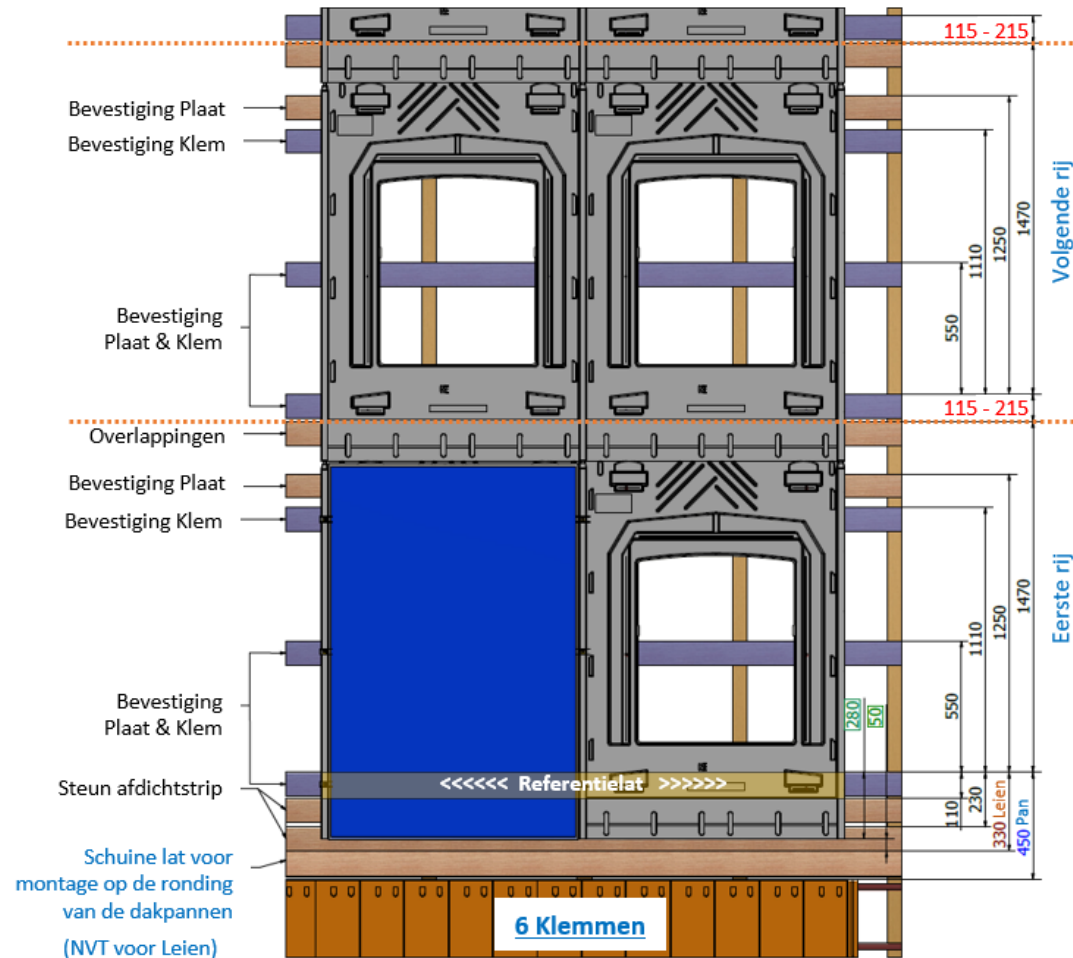



Lengte zonnepanelen	Eerste rij	Volgende rij	Aanpassing
≤1575	450 (or 330) + 1470	115 + 1470	0
1585	450 (or 330) + 1470	125 + 1470	10
1595	450 (or 330) + 1470	135 + 1470	20
1605	450 (or 330) + 1470	145 + 1470	30
1615	450 (or 330) + 1470	155 + 1470	40
1625	450 (or 330) + 1470	165 + 1470	50
1635	450 (or 330) + 1470	175 + 1470	60
1645	450 (or 330) + 1470	185 + 1470	70
1655	450 (or 330) + 1470	195 + 1470	80
1665	450 (or 330) + 1470	205 + 1470	90
1675	450 (or 330) + 1470	215 + 1470	100

➤ **Hout breedte**¹ = 100mm

N.B.: De rode maat moet worden aangepast aan de lengte van het paneel: (lengtes in mm)

(1) De afmetingen van het hout voor het latwerk moet voldoen aan de eisen van de Eurocodes, met name met betrekking tot spanningen door sneeuw- en windbelastingen. Aanbevelingen worden gegeven in de installatiehandleiding van het GSE In-Roof System. Voor alle bijkomende vragen, kan u contact opnemen met de technische dienst van GSE Intégration.

H1580 – 4 Klemmen Referentie GSE platen : 1580/808

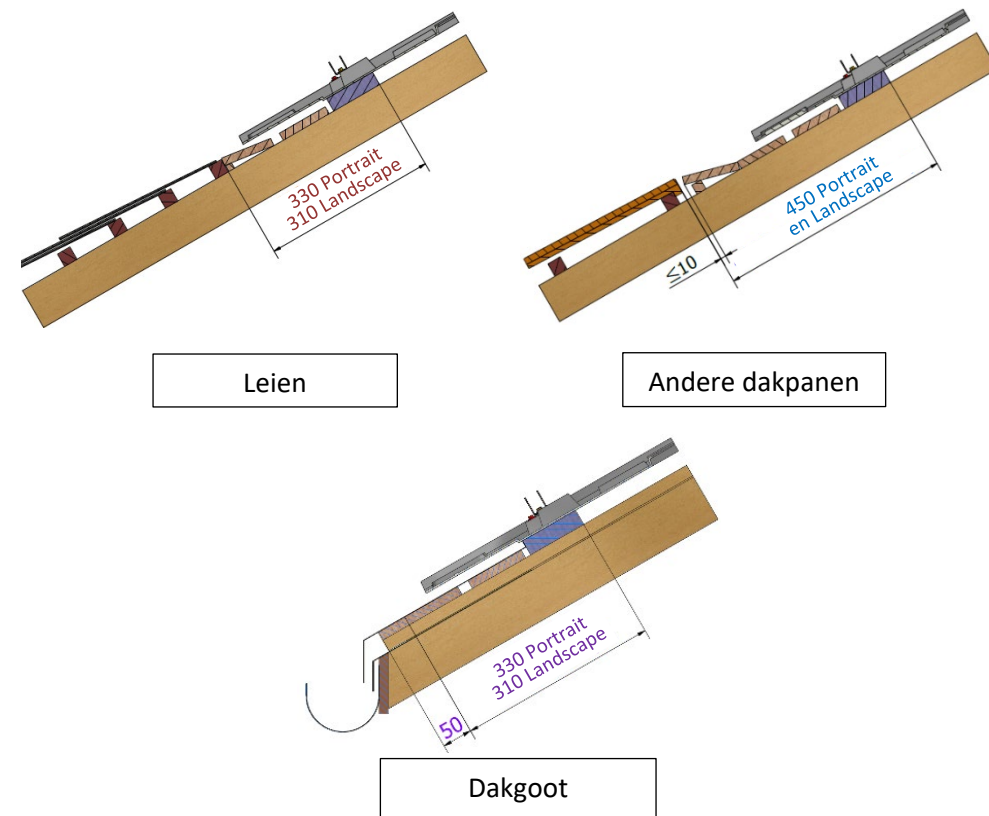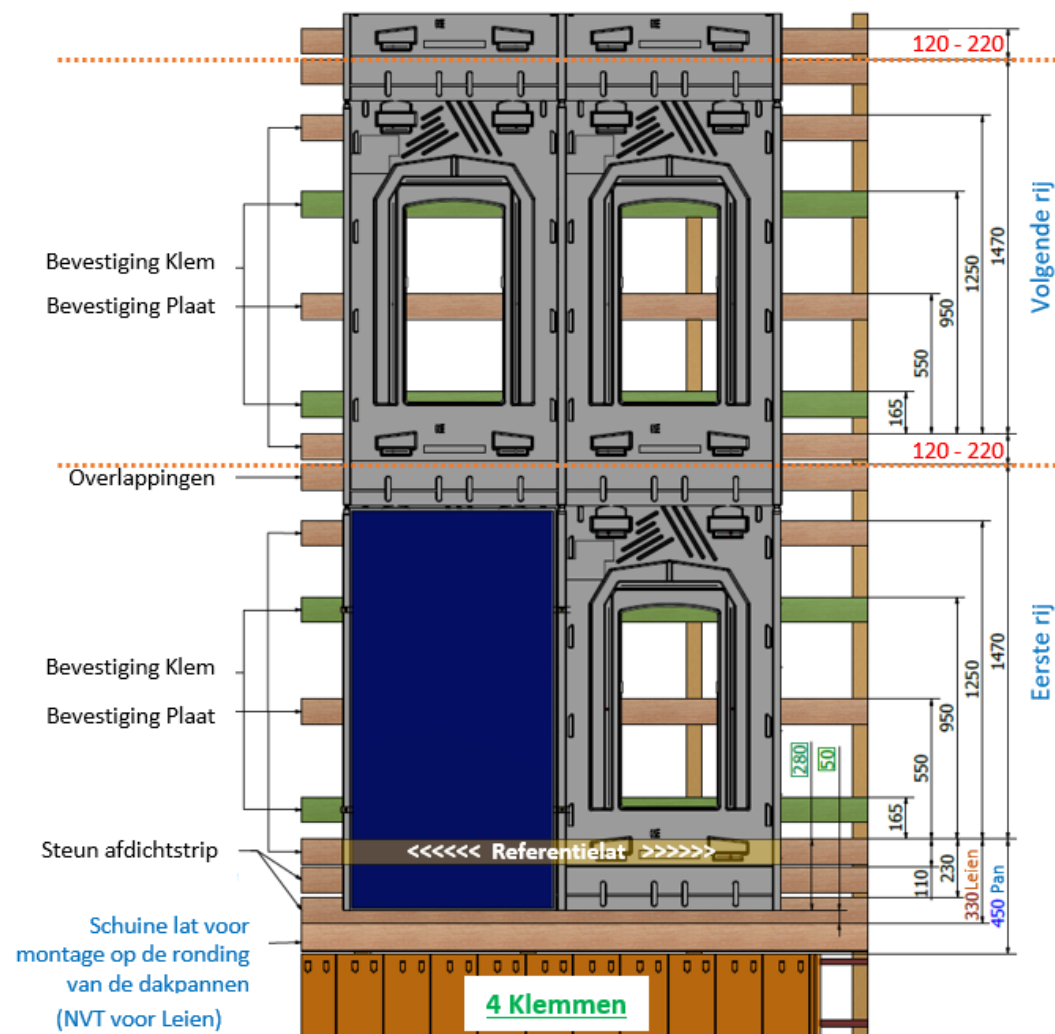



Lengte zonnepanelen	Eerste rij	Volgende rij	Aanpassing
≤1580	450 (or 330) + 1470	120 + 1470	0
1590	450 (or 330) + 1470	130 + 1470	10
1600	450 (or 330) + 1470	140 + 1470	20
1610	450 (or 330) + 1470	150 + 1470	30
1620	450 (or 330) + 1470	160 + 1470	40
1630	450 (or 330) + 1470	170 + 1470	50
1640	450 (or 330) + 1470	180 + 1470	60
1650	450 (or 330) + 1470	190 + 1470	70
1660	450 (or 330) + 1470	200 + 1470	80
1670	450 (or 330) + 1470	210 + 1470	90
1680	450 (or 330) + 1470	220 + 1470	100

➤ **Hout breedte**¹ = 100mm

N.B.: De rode maat moet worden aangepast aan de lengte van het paneel: (lengtes in mm)

(1) De afmetingen van het hout voor het latwerk moet voldoen aan de eisen van de Eurocodes, met name met betrekking tot spanningen door sneeuw- en windbelastingen. Aanbevelingen worden gegeven in de installatiehandleiding van het GSE In-Roof System. Voor alle bijkomende vragen, kan u contact opnemen met de technische dienst van GSE Intégration.

H1580 – 6 Klemmen Referentie GSE platen : 1580/808

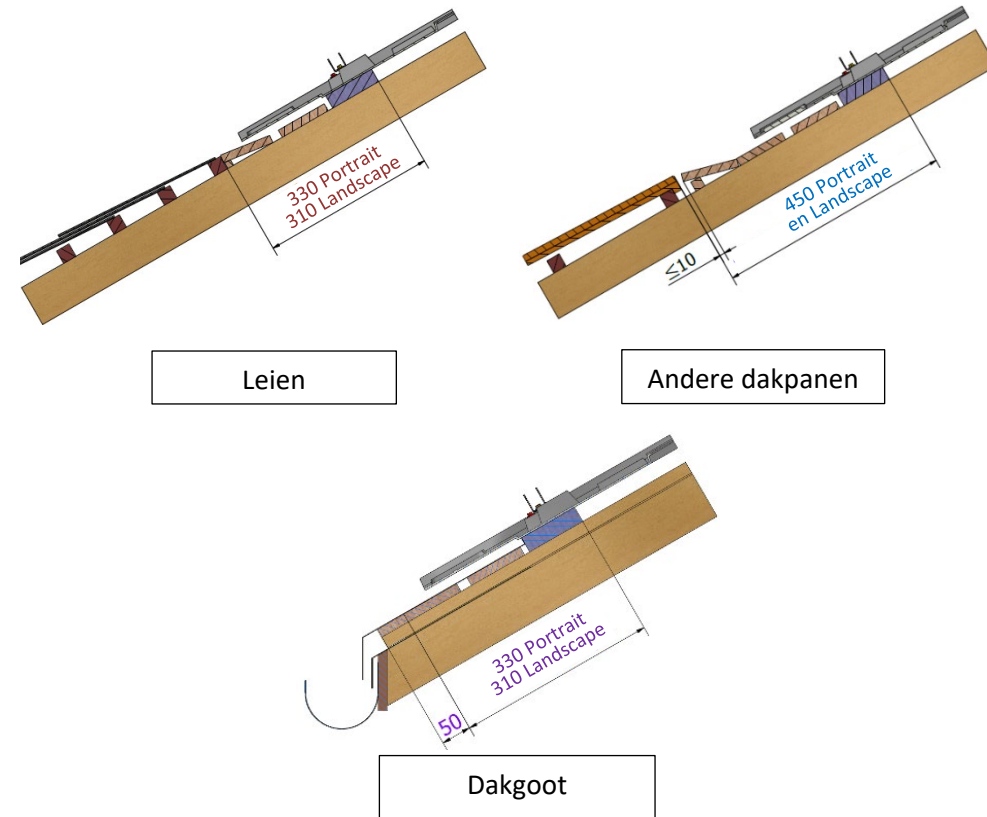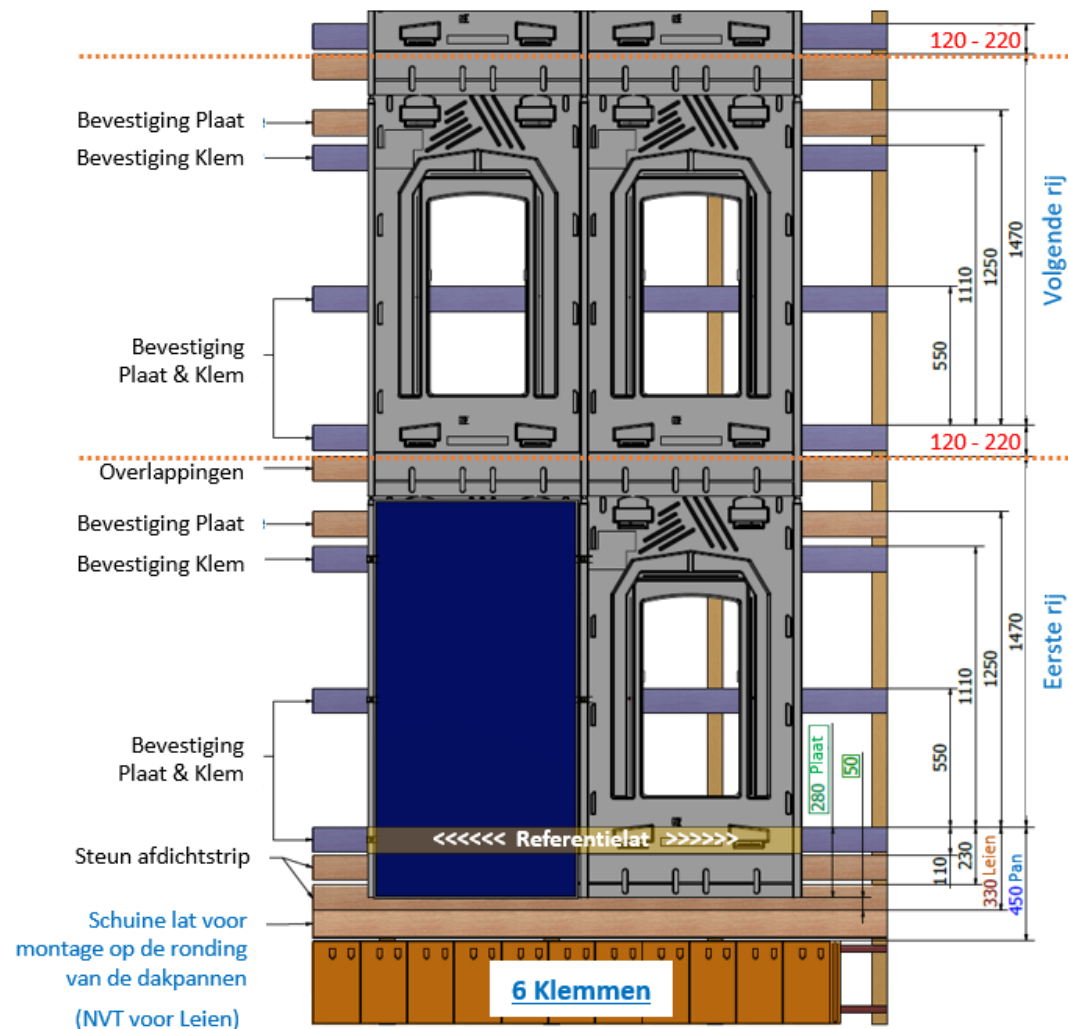



Lengte zonnepanelen	Eerste rij	Volgende rij	Aanpassing
≤1580	450 (or 330) + 1470	120 + 1470	0
1590	450 (or 330) + 1470	130 + 1470	10
1600	450 (or 330) + 1470	140 + 1470	20
1610	450 (or 330) + 1470	150 + 1470	30
1620	450 (or 330) + 1470	160 + 1470	40
1630	450 (or 330) + 1470	170 + 1470	50
1640	450 (or 330) + 1470	180 + 1470	60
1650	450 (or 330) + 1470	190 + 1470	70
1660	450 (or 330) + 1470	200 + 1470	80
1670	450 (or 330) + 1470	210 + 1470	90
1680	450 (or 330) + 1470	220 + 1470	100

➤ **Hout breedte** ¹= 100mm

N.B.: De rode maat moet worden aangepast aan de lengte van het paneel: (lengtes in mm)

(1) De afmetingen van het hout voor het latwerk moet voldoen aan de eisen van de Eurocodes, met name met betrekking tot spanningen door sneeuw- en windbelastingen. Aanbevelingen worden gegeven in de installatiehandleiding van het GSE In-Roof System. Voor alle bijkomende vragen, kan u contact opnemen met de technische dienst van GSE Intégration.

H1640 – 4 Klemmen Referentie GSE platen :
1640/992 – 1640/1001

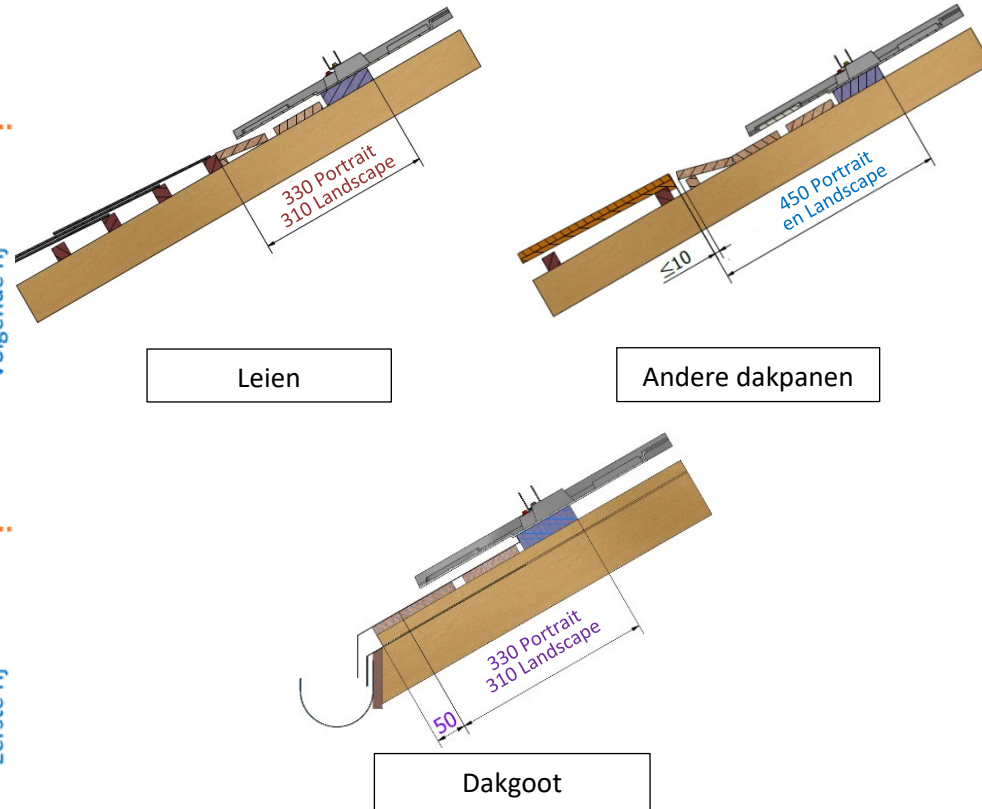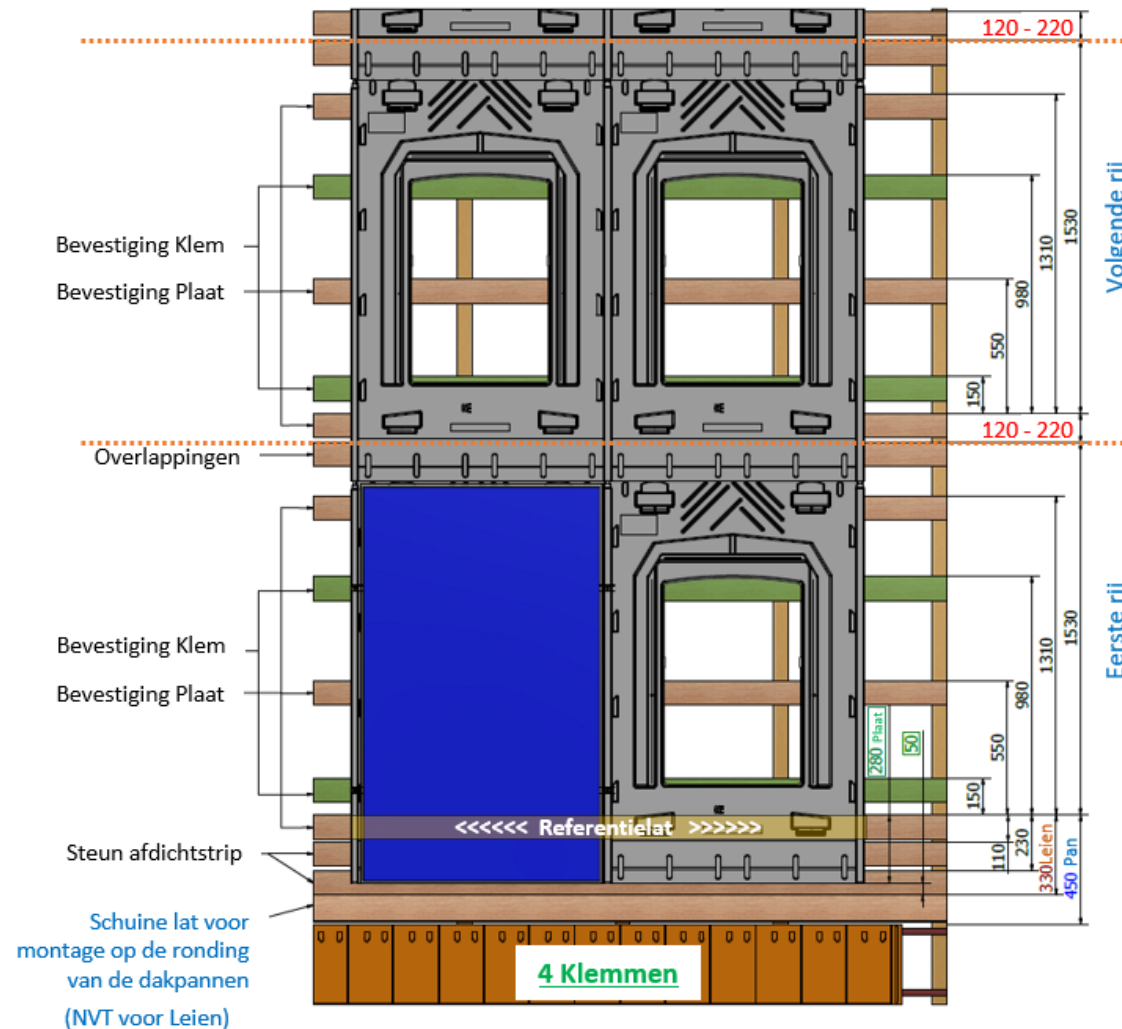



Lengte zonnepanelen	Eerste rij	Volgende rij	Aanpassing
≤1640	450 (or 330) + 1530	120 + 1530	0
1650	450 (or 330) + 1530	130 + 1530	10
1660	450 (or 330) + 1530	140 + 1530	20
1670	450 (or 330) + 1530	150 + 1530	30
1680	450 (or 330) + 1530	160 + 1530	40
1690	450 (or 330) + 1530	170 + 1530	50
1700	450 (or 330) + 1530	180 + 1530	60
1710	450 (or 330) + 1530	190 + 1530	70
1720	450 (or 330) + 1530	200 + 1530	80
1730	450 (or 330) + 1530	210 + 1530	90
1740	450 (or 330) + 1530	220 + 1530	100

➤ **Hout breedte** ¹= 100mm

N.B.: De rode maat moet worden aangepast aan de lengte van het paneel: (lengtes in mm)

(1) De afmetingen van het hout voor het latwerk moet voldoen aan de eisen van de Eurocodes, met name met betrekking tot spanningen door sneeuw- en windbelastingen. Aanbevelingen worden gegeven in de installatiehandleiding van het GSE In-Roof System. Voor alle bijkomende vragen, kan u contact opnemen met de technische dienst van GSE Intégration.

H1640 – 6 Klemmen Referentie GSE platen :
1640/992 – 1640/1001

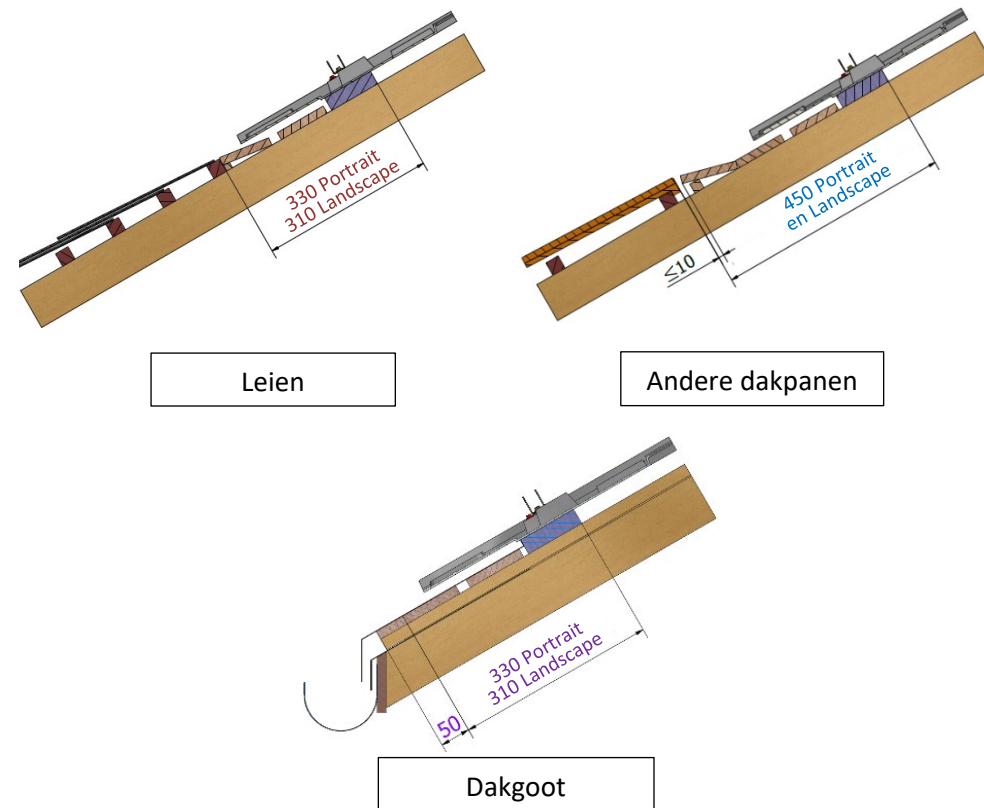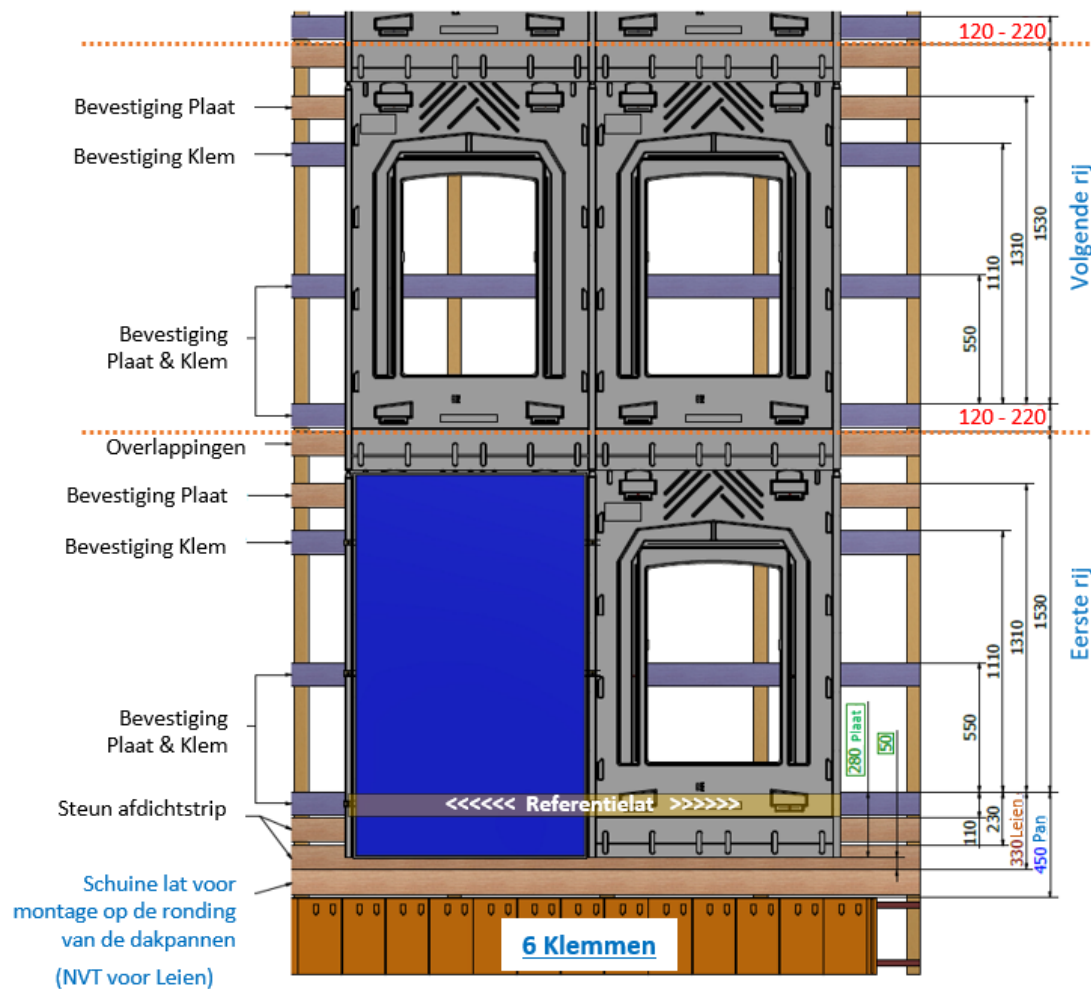



Lengte zonnepanelen	Eerste rij	Volgende rij	Aanpassing
≤1640	450 (or 330) + 1530	120 + 1530	0
1650	450 (or 330) + 1530	130 + 1530	10
1660	450 (or 330) + 1530	140 + 1530	20
1670	450 (or 330) + 1530	150 + 1530	30
1680	450 (or 330) + 1530	160 + 1530	40
1690	450 (or 330) + 1530	170 + 1530	50
1700	450 (or 330) + 1530	180 + 1530	60
1710	450 (or 330) + 1530	190 + 1530	70
1720	450 (or 330) + 1530	200 + 1530	80
1730	450 (or 330) + 1530	210 + 1530	90
1740	450 (or 330) + 1530	220 + 1530	100

➤ **Hout breedte**¹ = 100mm

N.B.: De rode maat moet worden aangepast aan de lengte van het paneel: (lengtes in mm)

(1) De afmetingen van het hout voor het latwerk moet voldoen aan de eisen van de Eurocodes, met name met betrekking tot spanningen door sneeuw- en windbelastingen. Aanbevelingen worden gegeven in de installatiehandleiding van het GSE In-Roof System. Voor alle bijkomende vragen, kan u contact opnemen met de technische dienst van GSE Intégration.

H1686 – 4 Klemmen Referentie GSE platen : 1686/1016

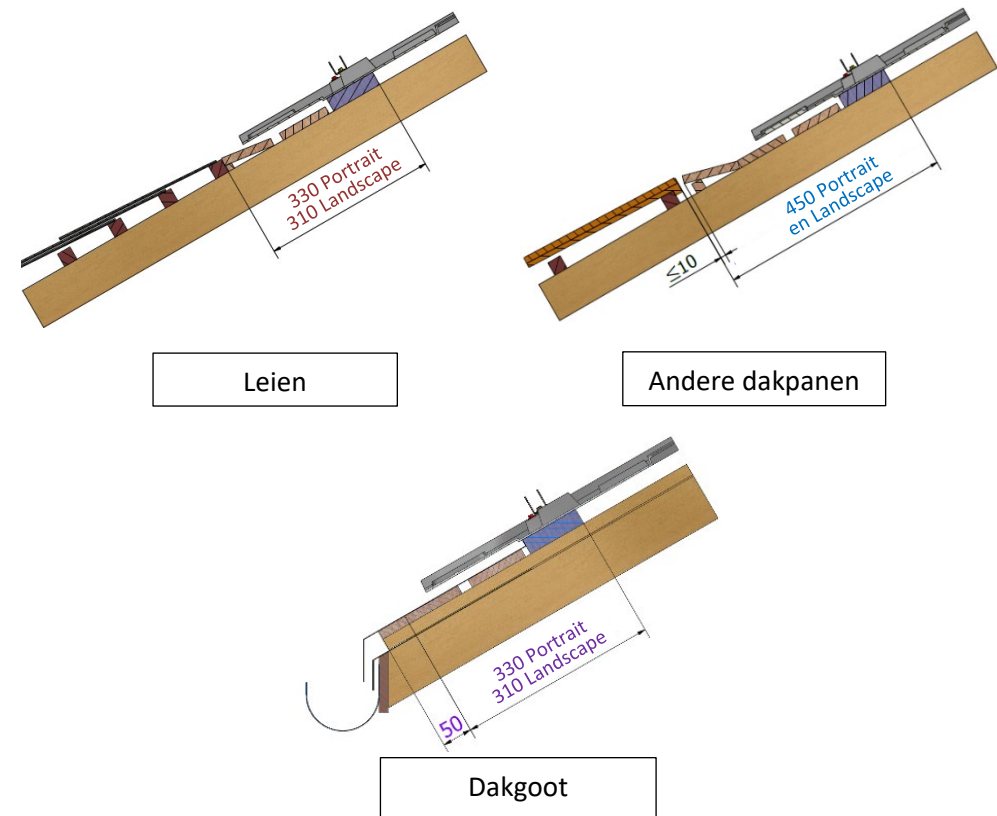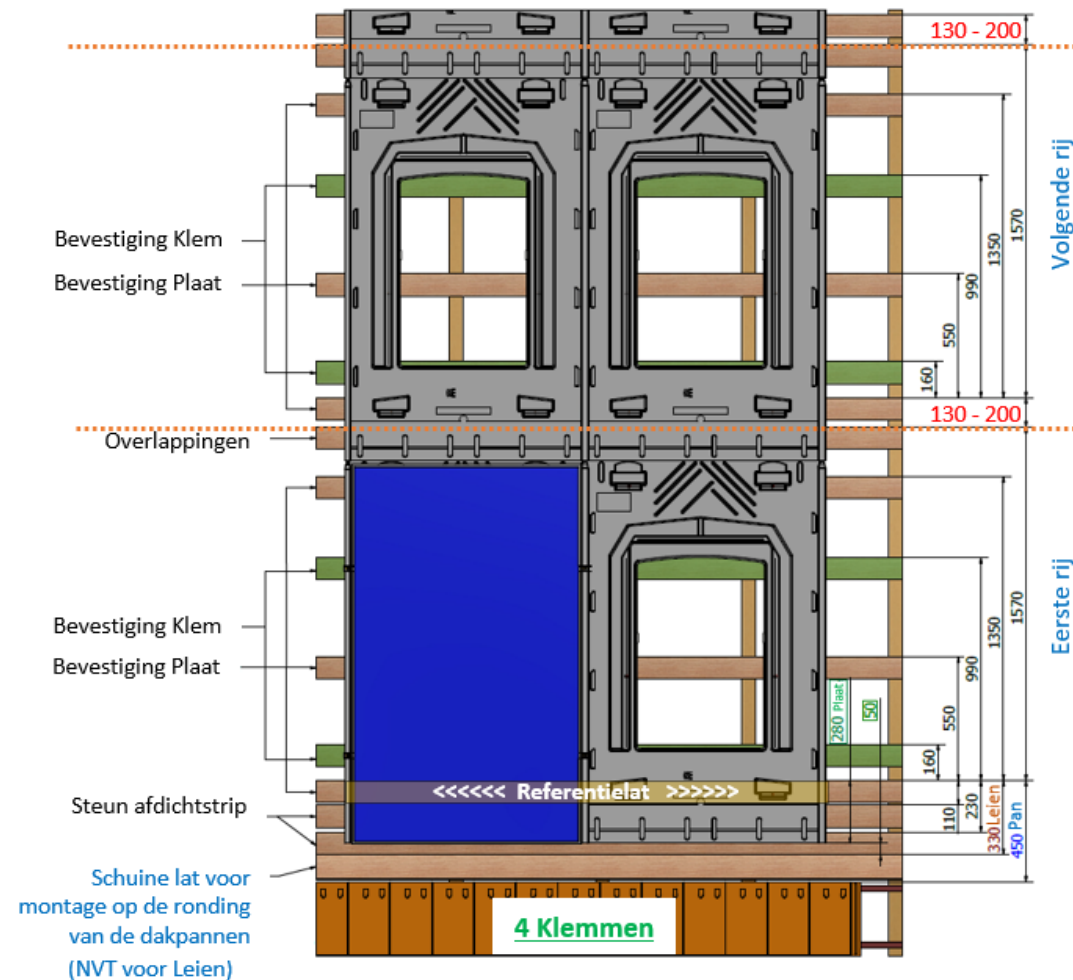



Lengte zonnepanelen	Eerste rij	Volgende rij	Aanpassing
≤1686	450 (or 330) + 1570	130 + 1570	0
1696	450 (or 330) + 1570	140 + 1570	10
1706	450 (or 330) + 1570	150 + 1570	20
1716	450 (or 330) + 1570	160 + 1570	30
1726	450 (or 330) + 1570	170 + 1570	40
1736	450 (or 330) + 1570	180 + 1570	50
1746	450 (or 330) + 1570	190 + 1570	60
1756	450 (or 330) + 1570	200 + 1570	70

➤ **Hout breedte** ¹ = 100mm

N.B.: De rode maat moet worden aangepast aan de lengte van het paneel: (lengtes in mm)

(1) De afmetingen van het hout voor het latwerk moet voldoen aan de eisen van de Eurocodes, met name met betrekking tot spanningen door sneeuw- en windbelastingen. Aanbevelingen worden gegeven in de installatiehandleiding van het GSE In-Roof System. Voor alle bijkomende vragen, kan u contact opnemen met de technische dienst van GSE Intégration.

H1686 – 6 Klemmen Referentie GSE platen : 1686/1016

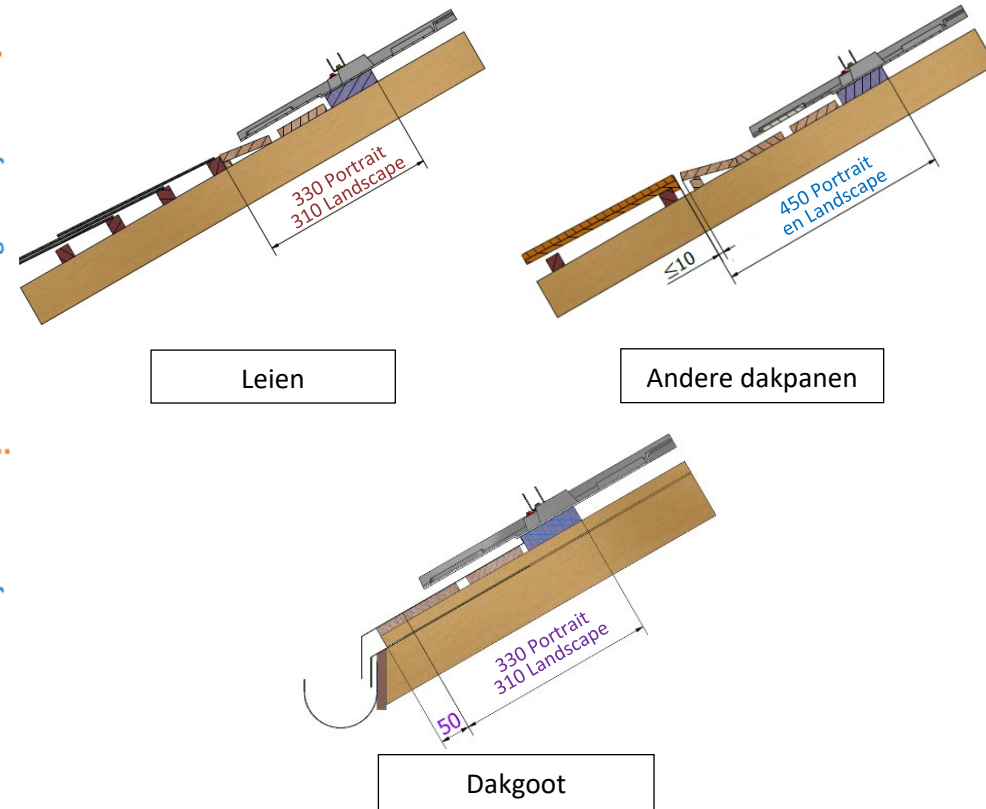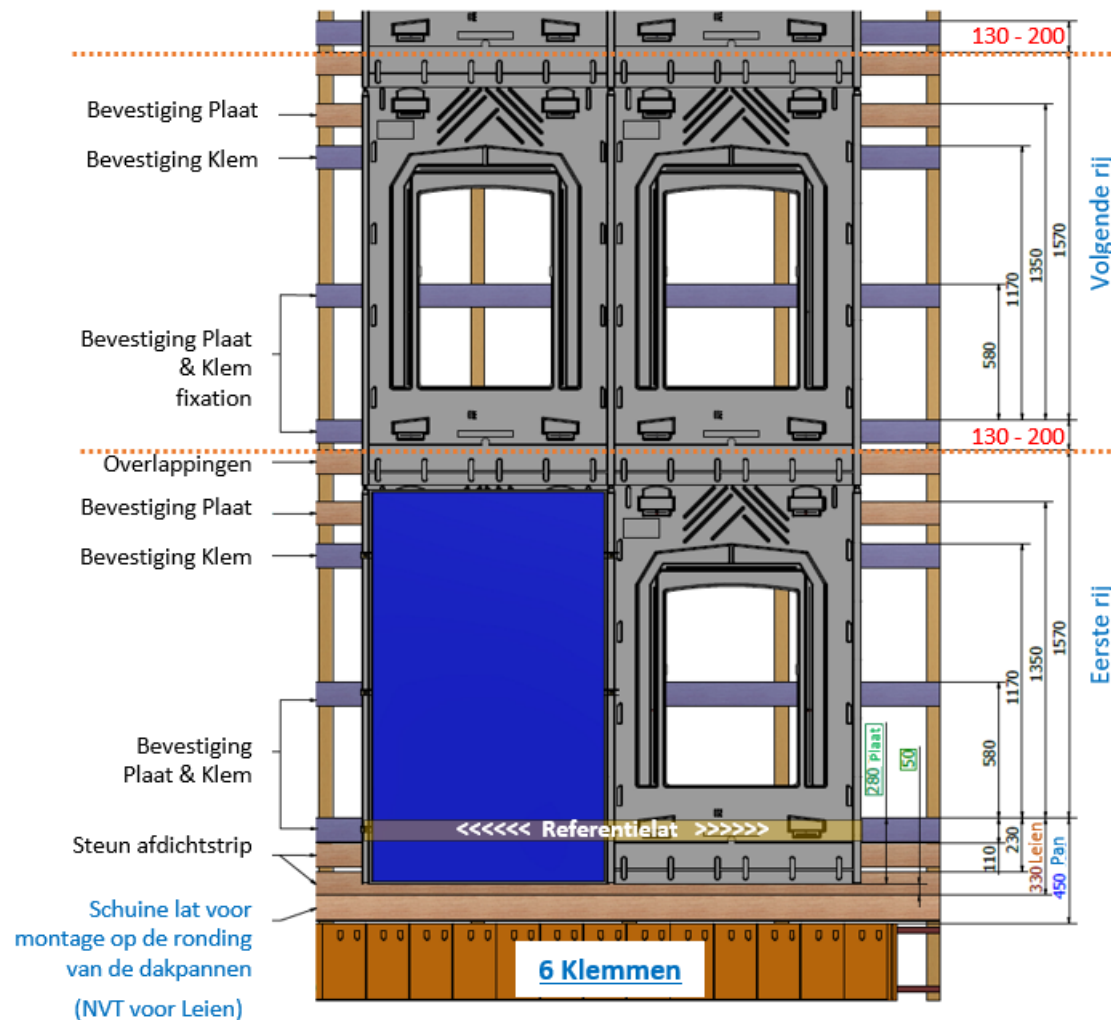

Lengte zonnepanelen	Eerste rij	Volgende rij	Aanpassing
≤1686	450 (or 330) + 1570	130 + 1570	0
1696	450 (or 330) + 1570	140 + 1570	10
1706	450 (or 330) + 1570	150 + 1570	20
1716	450 (or 330) + 1570	160 + 1570	30
1726	450 (or 330) + 1570	170 + 1570	40
1736	450 (or 330) + 1570	180 + 1570	50
1746	450 (or 330) + 1570	190 + 1570	60
1756	450 (or 330) + 1570	200 + 1570	70



➤ **Hout breedte**¹ = 100mm

N.B.: De rode maat moet worden aangepast aan de lengte van het paneel: (lengtes in mm)


(1) De afmetingen van het hout voor het latwerk moet voldoen aan de eisen van de Eurocodes, met name met betrekking tot spanningen door sneeuw- en windbelastingen. Aanbevelingen worden gegeven in de installatiehandleiding van het GSE In-Roof System. Voor alle bijkomende vragen, kan u contact opnemen met de technische dienst van GSE Intégration.

H1710 – 4 Klemmen Referentie GSE platen :


1710/995 – 1710/1000 – 1710/1005 – 1710/1010 – 1710/1020 – 1710/1025 – 1710/1030 – 1710/1040 – 1710/1045 – 1710/1050 – 1710/1055

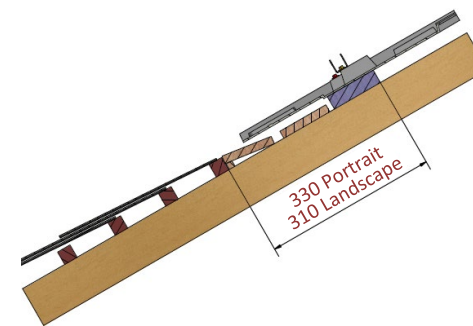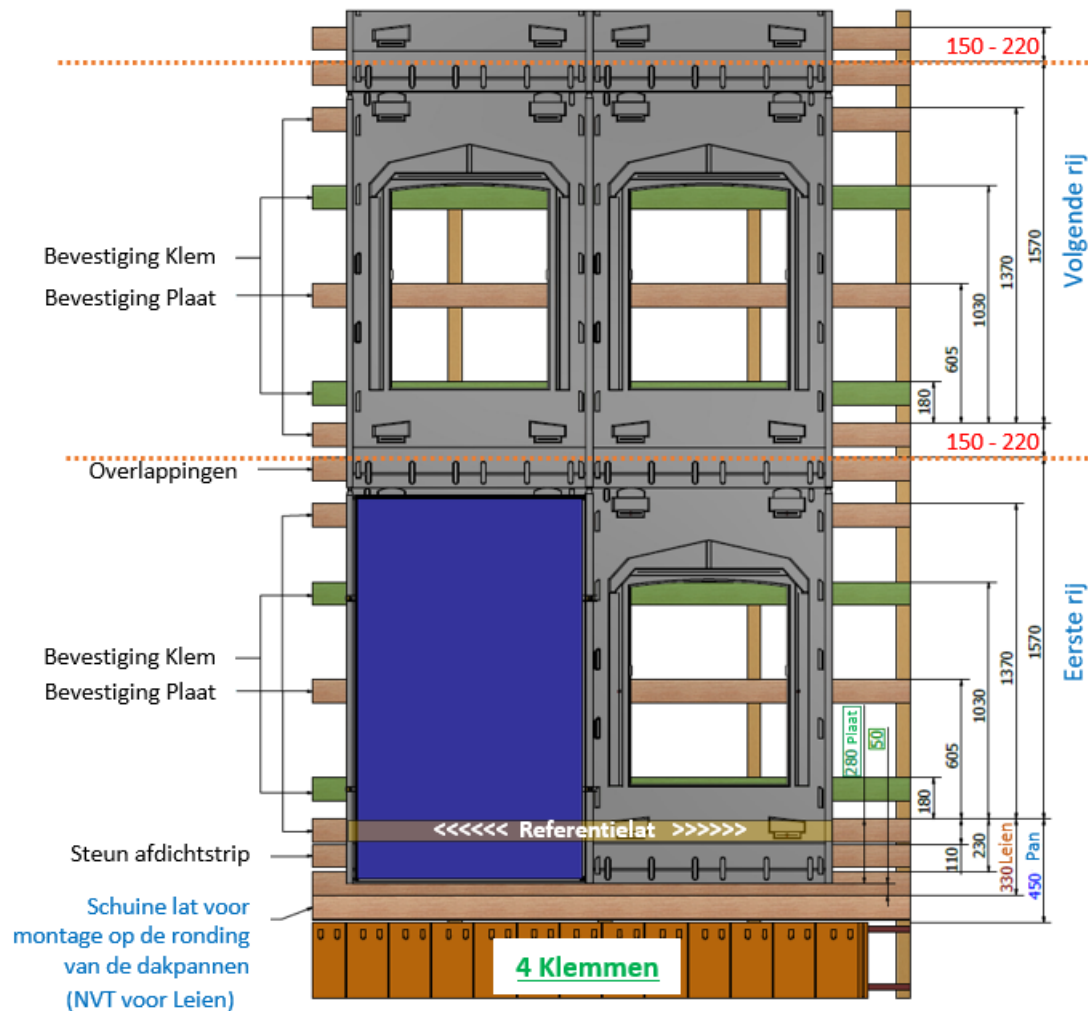

Leien

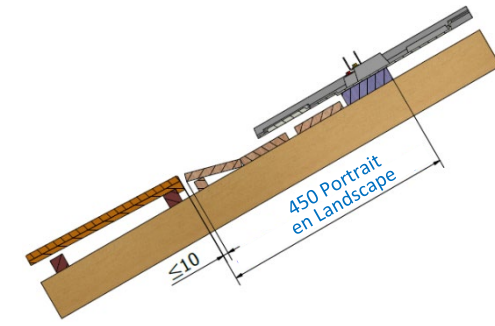

Andere dakpannen

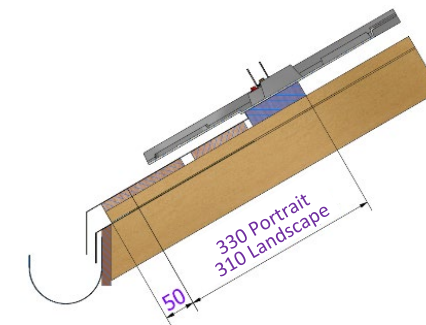

Dakgoot


Lengte zonnepanelen	Eerste rij	Volgende rij	Aanpassing
≤1710	450 (or 330) + 1570	150 + 1570	0
1720	450 (or 330) + 1570	160 + 1570	10
1730	450 (or 330) + 1570	170 + 1570	20
1740	450 (or 330) + 1570	180 + 1570	30
1750	450 (or 330) + 1570	190 + 1570	40
1760	450 (or 330) + 1570	200 + 1570	50
1770	450 (or 330) + 1570	210 + 1570	60
1780	450 (or 330) + 1570	220 + 1570	70

➤ **Hout breedte** ¹= 100mm

N.B.: De rode maat moet worden aangepast aan de lengte van het paneel: (lengtes in mm)

(1) De afmetingen van het hout voor het latwerk moet voldoen aan de eisen van de Eurocodes, met name met betrekking tot spanningen door sneeuw- en windbelastingen. Aanbevelingen worden gegeven in de installatiehandleiding van het GSE In-Roof System. Voor alle bijkomende vragen, kan u contact opnemen met de technische dienst van GSE Intégration.

1710/995 – 1710/1000 – 1710/1005 – 1710/1010 – 1710/1020 – 1710/1025 – 1710/1030 – 1710/1040 – 1710/1045 – 1710/1050 – 1710/1055

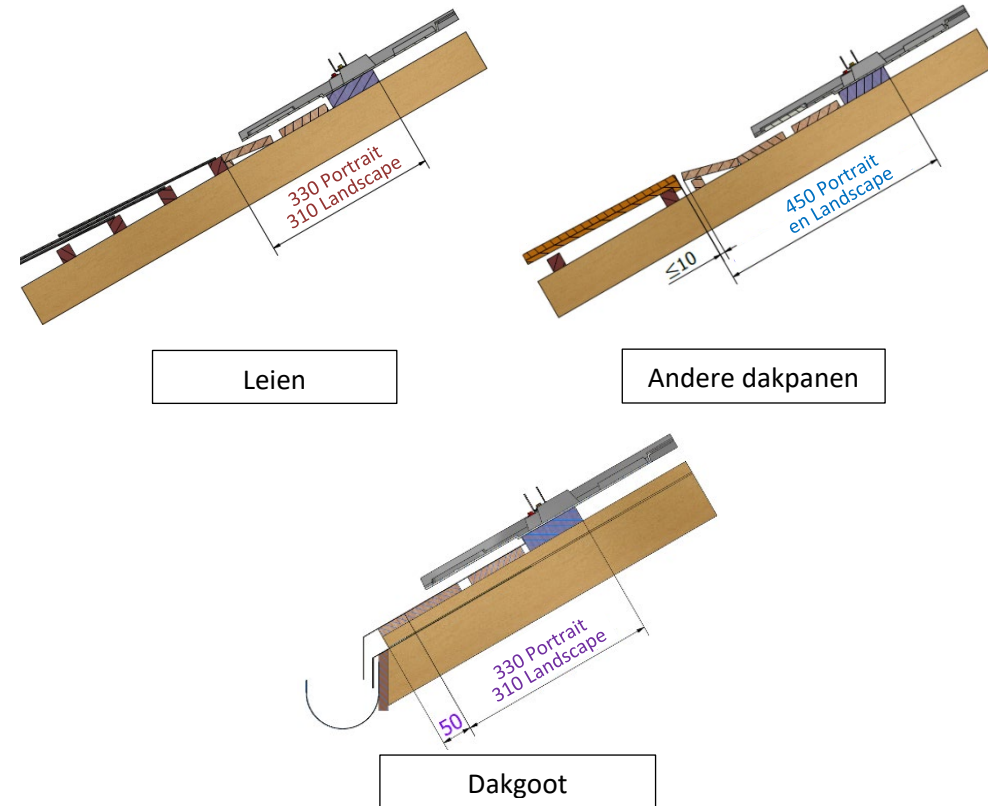

Lengte zonnepanelen	Eerste rij	Volgende rij	Aanpassing
≤1710	450 (or 330) + 1570	150 + 1570	0
1720	450 (or 330) + 1570	160 + 1570	10
1730	450 (or 330) + 1570	170 + 1570	20
1740	450 (or 330) + 1570	180 + 1570	30
1750	450 (or 330) + 1570	190 + 1570	40
1760	450 (or 330) + 1570	200 + 1570	50
1770	450 (or 330) + 1570	210 + 1570	60
1780	450 (or 330) + 1570	220 + 1570	70

(1) De afmetingen van het hout voor het latwerk moet voldoen aan de eisen van de Eurocodes, met name met betrekking tot spanningen door sneeuw- en windbelastingen. Aanbevelingen worden gegeven in de installatiehandleiding van het GSE In-Roof System. Voor alle bijkomende vragen, kan u contact opnemen met de technische dienst van GSE Intégration.

GSE Intégration

GSE IN-ROOF SYSTEM is een gepatenteerd ontwikkelingsprogramma
van **GSE INTÉGRATION**

Uw distributeur :