

GSE **IN-ROOF SYSTEM**™

Plans de lattage des plaques
Format paysage & portrait

V 2.1




MADE IN FRANCE

Plan de lattage – Sommaire



SOMMAIRE

POSITION DE LA LATTE DE REFERENCE.....	2
PLAN DE LATTAGE DES PLAQUES FORMAT PAYSAGE	3
H808 – 4 Etriers.....	4
H808 – 6 Etriers.....	5
H992 – H1016 – 4 Etriers	6
H992 – H1016 – 6 Etriers	7
H1020 – 4 Etriers.....	8
H1020 – 6 Etriers.....	9
H1082 – 4 Etriers.....	10
H1082 – 6 Etriers.....	11
PLAN DE LATTAGE DES PLAQUES FORMAT PORTRAIT.....	12
H1575 – 4 Etriers.....	13
H1575 – 6 Etriers.....	14
H1580 – 4 Etriers.....	15
H1580 – 6 Etriers.....	16
H1640 – 4 Etriers.....	17
H1640 – 6 Etriers	18
H1686 – 4 Etriers.....	19
H1686 – 6 Etriers.....	20
H1710 – 4 Etriers.....	21
H1710 – 6 Etriers.....	22
H1650 – 4 Etriers.....	23
H1840 – 4 Etriers.....	24


Plan de lattage – Position de la latte de référence

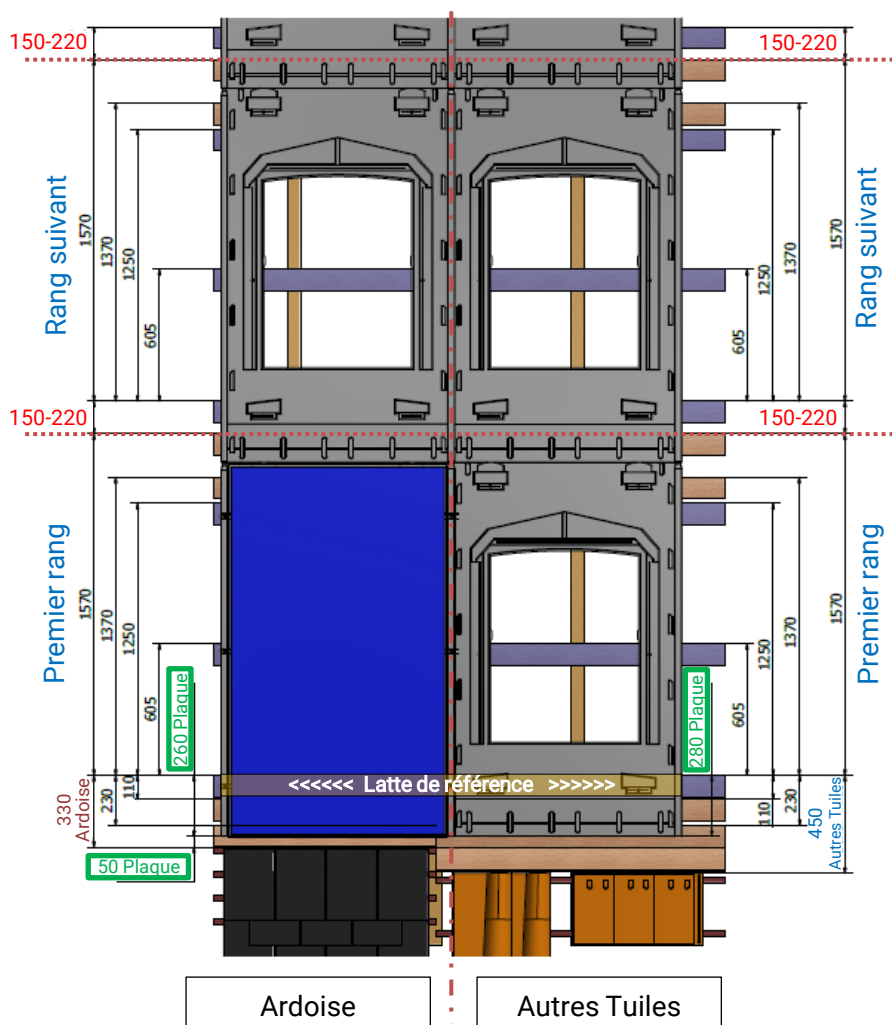

- La latte de référence est positionnée en premier, par rapport aux tuiles en bas de champ photovoltaïque.
- Pour l'Ardoise, ne pas rajouter de latte en bas de champ.
- Pour les autres tuiles, ajouter une latte supplémentaire inclinée pour rattraper le galbe des tuiles.
- Pour la pose en gouttière, ajouter une latte de 50 mm en bas, pour déplacer vers le haut le champ PV.
- Positionner la première plaque à l'aide des côtes indiquées en vert.

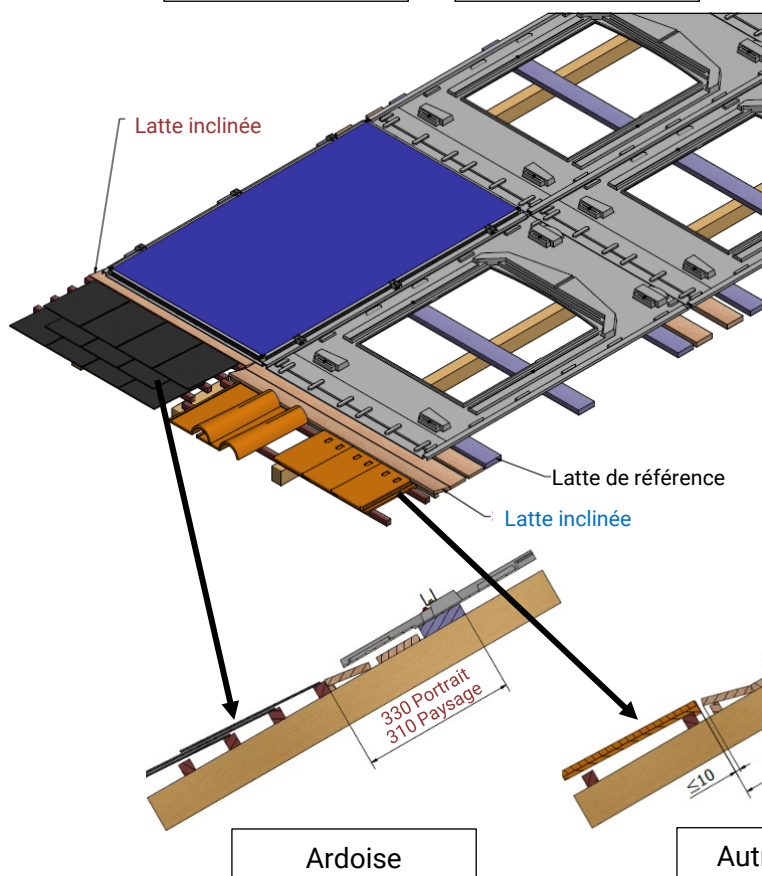

Ajout d'une latte de largeur 50 mm, à la gouttière

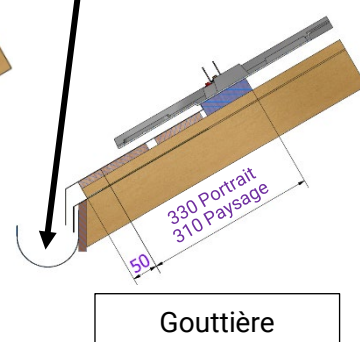





Plans de lattage des plaques
format paysage


Plan de lattage – Plaque paysage Frame H808

H808 – 4 Etriers Référence plaques GSE : 1580/808


GSE
Intégration

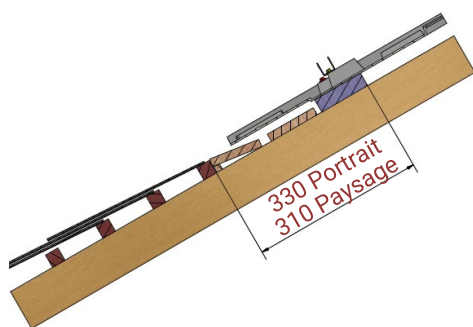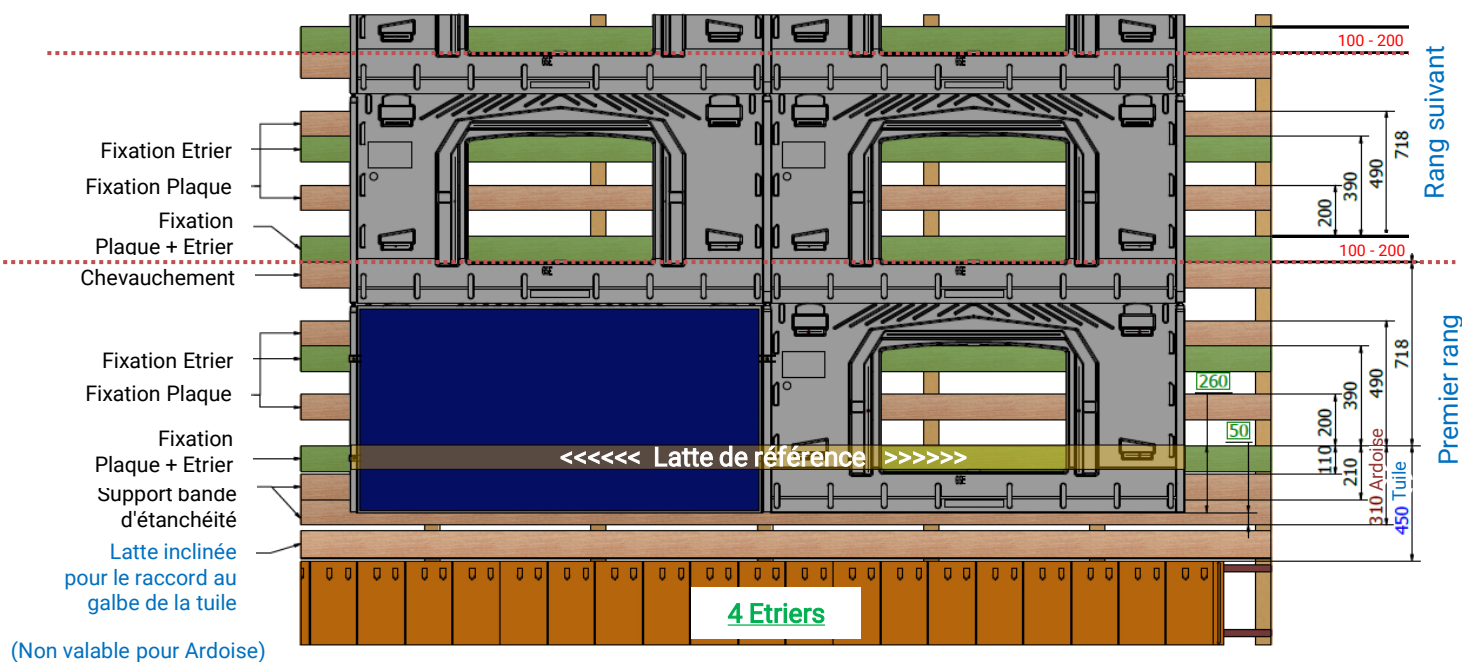

Ardoise

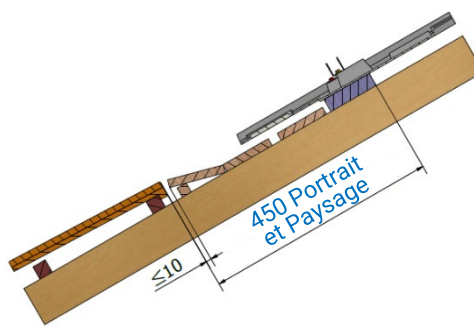

Autres Tuiles

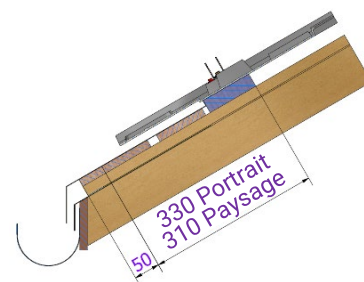

Gouttière

➤ **Largeur de bois**¹ = 100mm

N.B.: La côte rouge est à ajuster en fonction de la longueur du panneau (mm)



Longueur Panneaux	Premier rang	Rang supplémentaire	Ajustement
≤808	450 (or 310) + 718	100 + 718	0
818	450 (or 310) + 718	110 + 718	10
828	450 (or 310) + 718	120 + 718	20
838	450 (or 310) + 718	130 + 718	30
848	450 (or 310) + 718	140 + 718	40
858	450 (or 310) + 718	150 + 718	50
868	450 (or 310) + 718	160 + 718	60
878	450 (or 310) + 718	170 + 718	70
888	450 (or 310) + 718	180 + 718	80
898	450 (or 310) + 718	190 + 718	90
908	450 (or 310) + 718	200 + 718	100

(1) Les dimensions des bois pour le lattage doivent répondre aux exigences des Eurocodes, vis-à-vis notamment des sollicitations dues aux charges de neige et de vent. Des préconisations sont données dans le manuel d'installation du GSE In-Roof System. Pour toute question, contacter le service technique GSE Intégration.


Plan de lattage – Plaque paysage H808

H808 – 6 Etriers Référence plaques GSE : 1580/808


GSE
Intégration

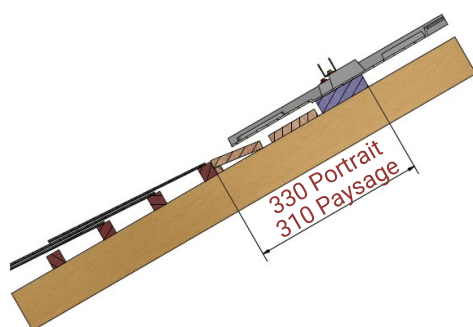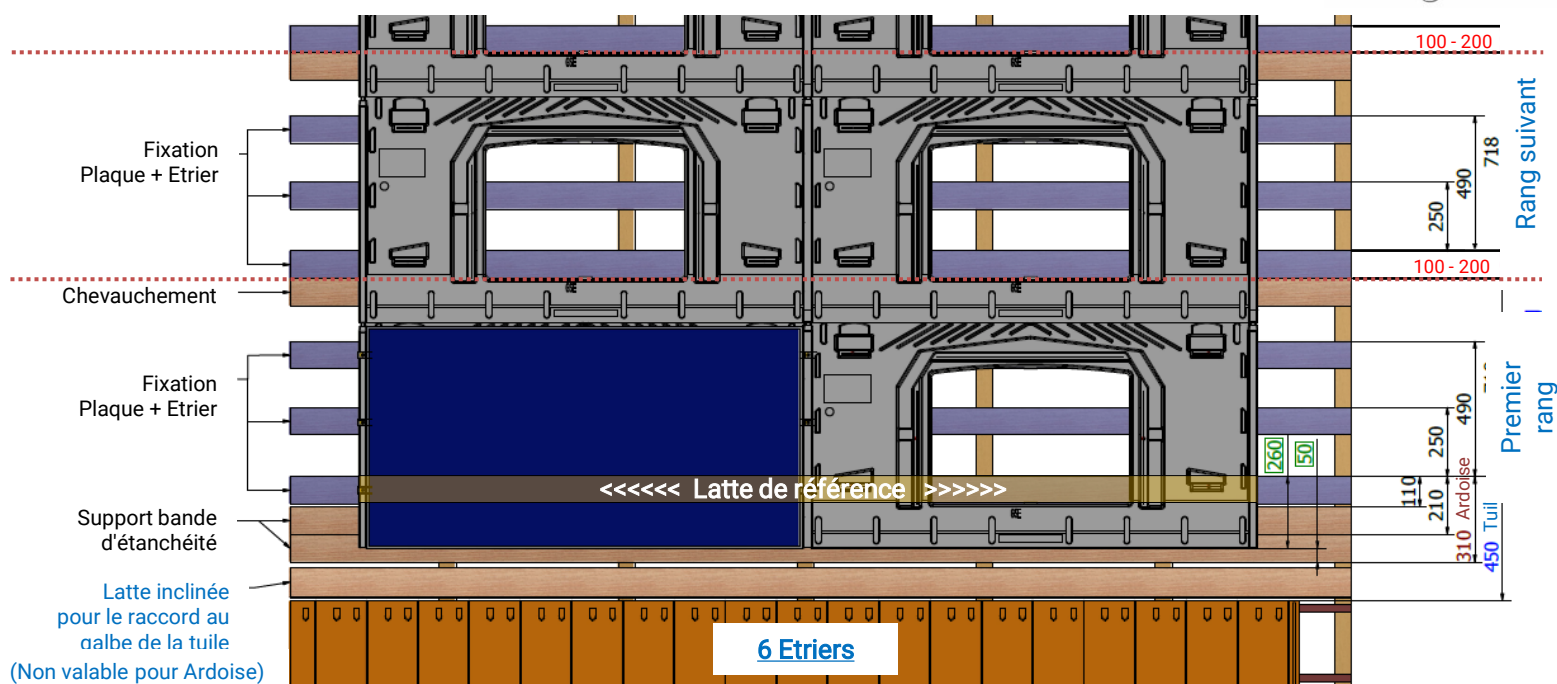

Ardoise

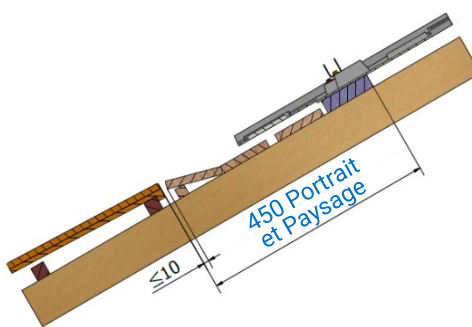

Autres Tuiles

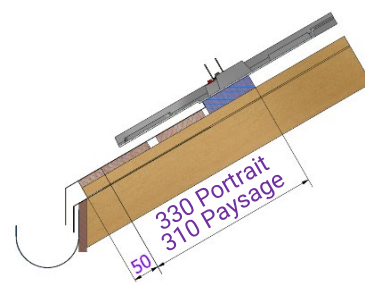

Gouttière

➤ **Largeur de bois**¹ = 100mm


N.B.: La côte rouge est à ajuster en fonction de la longueur du panneau (mm)

Longueur Panneaux	Premier rang	Rang supplémentaire	Ajustement
≤808	450 (or 310) + 718	100 + 718	0
818	450 (or 310) + 718	110 + 718	10
828	450 (or 310) + 718	120 + 718	20
838	450 (or 310) + 718	130 + 718	30
848	450 (or 310) + 718	140 + 718	40
858	450 (or 310) + 718	150 + 718	50
868	450 (or 310) + 718	160 + 718	60
878	450 (or 310) + 718	170 + 718	70
888	450 (or 310) + 718	180 + 718	80
898	450 (or 310) + 718	190 + 718	90
908	450 (or 310) + 718	200 + 718	100

(1) Les dimensions des bois pour le lattage doivent répondre aux exigences des Eurocodes, vis-à-vis notamment des sollicitations dues aux charges de neige et de vent. Des préconisations sont données dans le manuel d'installation du GSE In-Roof System. Pour toute question, contacter le service technique GSE Intégration.

GSE
Intégration

1640/992 - 1650/992 - 1660/992 - 1670/992 - 1675/992 - 1680/992 - 1686/1016 - 1700/1016




N.B.: La côte rouge est à ajuster en fonction de la longueur du panneau (mm)

Longueur Panneaux	Premier rang	Rang supplémentaire	Ajustement
≤992	450 (or 310) + 890	110 + 890	0
1002	450 (or 310) + 890	120 + 890	10
1012	450 (or 310) + 890	130 + 890	20
1022	450 (or 310) + 890	140 + 890	30
1032	450 (or 310) + 890	150 + 890	40
1042	450 (or 310) + 890	160 + 890	50
1052	450 (or 310) + 890	170 + 890	60
1062	450 (or 310) + 890	180 + 890	70
1072	450 (or 310) + 890	190 + 890	80
1082	450 (or 310) + 890	200 + 890	90
1092	450 (or 310) + 890	210 + 890	100

Plan de lattage – Plaque paysage H992 - H1016

H992 – H1016 – 6 Etriers Référence plaques GSE :

1640/992 - 1650/992 - 1660/992 – 1670/992 - 1675/992 - 1680/992 - 1686/1016 - 1700/1016

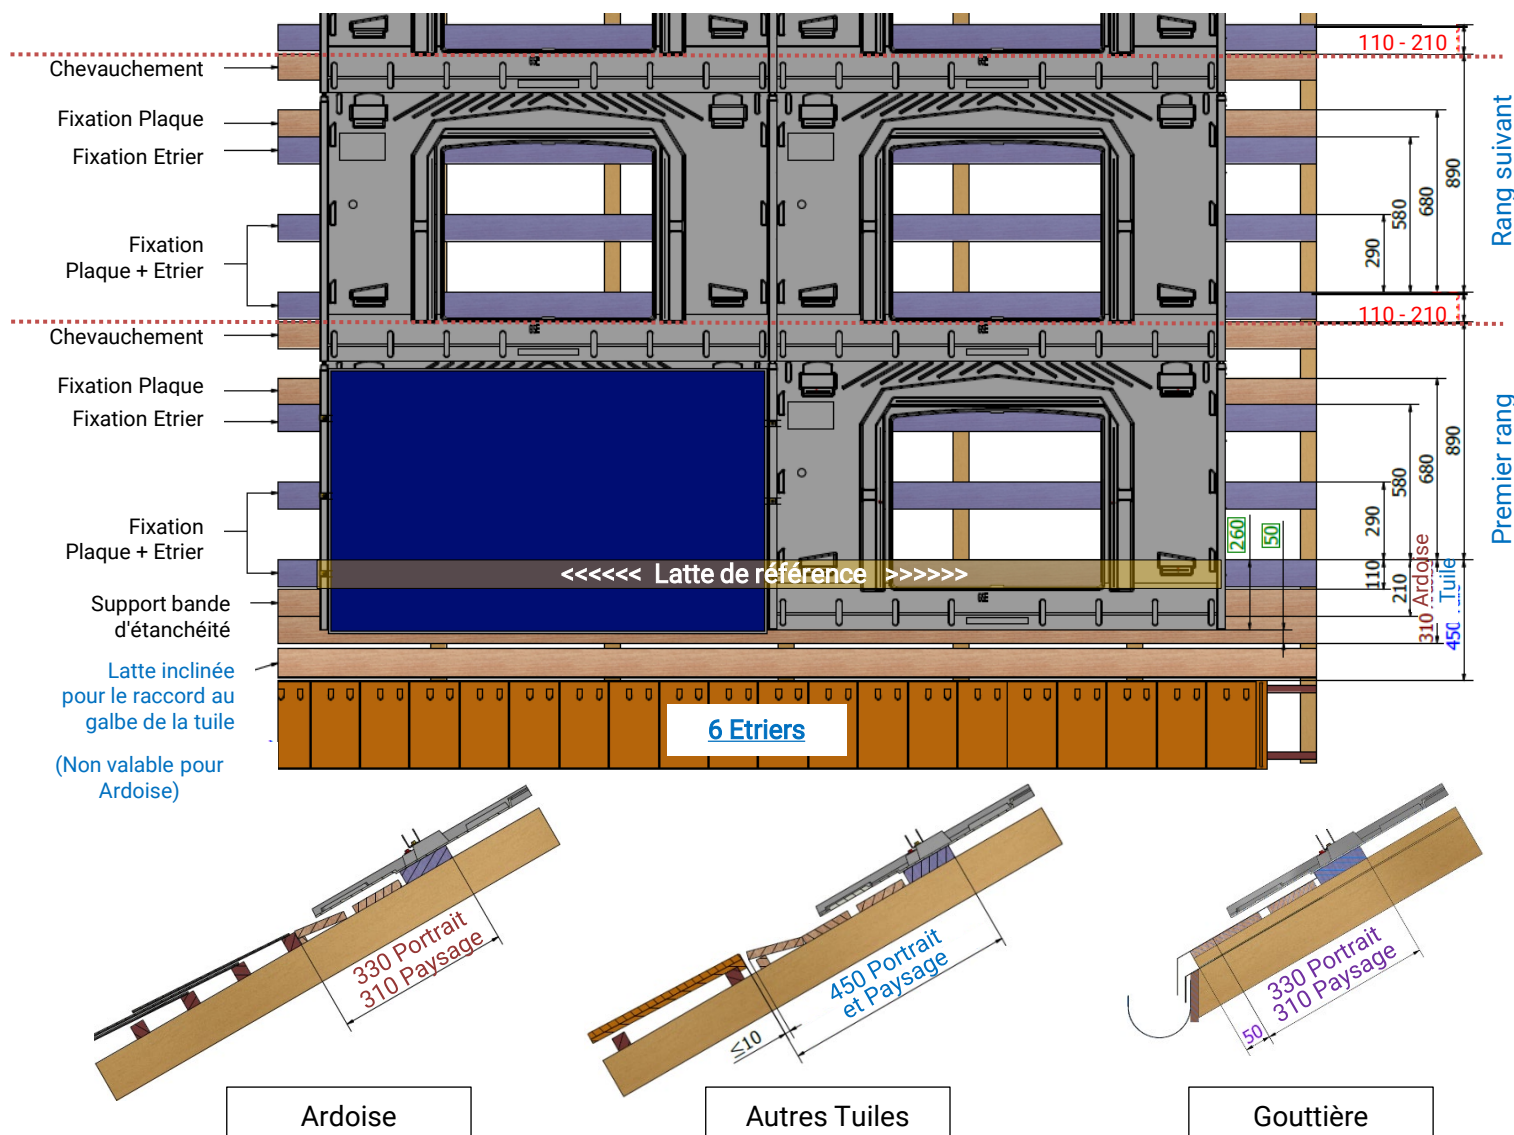

➤ **Largeur de bois**¹ = 100mm


N.B.: La côte rouge est à ajuster en fonction de la longueur du panneau (mm)

Longueur Panneaux	Premier rang	Rang supplémentaire	Ajustement
≤992	450 (or 310) + 890	110 + 890	0
1002	450 (or 310) + 890	120 + 890	10
1012	450 (or 310) + 890	130 + 890	20
1022	450 (or 310) + 890	140 + 890	30
1032	450 (or 310) + 890	150 + 890	40
1042	450 (or 310) + 890	160 + 890	50
1052	450 (or 310) + 890	170 + 890	60
1062	450 (or 310) + 890	180 + 890	70
1072	450 (or 310) + 890	190 + 890	80
1082	450 (or 310) + 890	200 + 890	90
1092	450 (or 310) + 890	210 + 890	100

(1) Les dimensions des bois pour le lattage doivent répondre aux exigences des Eurocodes, vis-à-vis notamment des sollicitations dues aux charges de neige et de vent. Des préconisations sont données dans le manuel d'installation du GSE In-Roof System. Pour toute question, contacter le service technique GSE Intégration.

GSE
Intégration

1665/1020 - 1675/1020 - 1680/1020 - 1685/1020 - 1690/1020 - 1695/1020 - 1700/1020 -
1705/1020 - 1720/1020 - 1740/1020




(1 Les dimensions des bois pour le lattage doivent répondre aux exigences des Eurocodes, vis-à-vis notamment des sollicitations dues aux charges de neige et de vent. Des préconisations sont données dans le manuel d'installation du GSE In-Roof System. Pour toute question, contacter le service technique GSE Intégration.

Plan de lattage – Plaque paysage H1020

H1020 – 6 Etriers Référence plaques GSE :

1665/1020 - 1675/1020 - 1680/1020 - 1685/1020 - 1690/1020 - 1695/1020 - 1700/1020 -
1705/1020 - 1720/1020 - 1740/1020

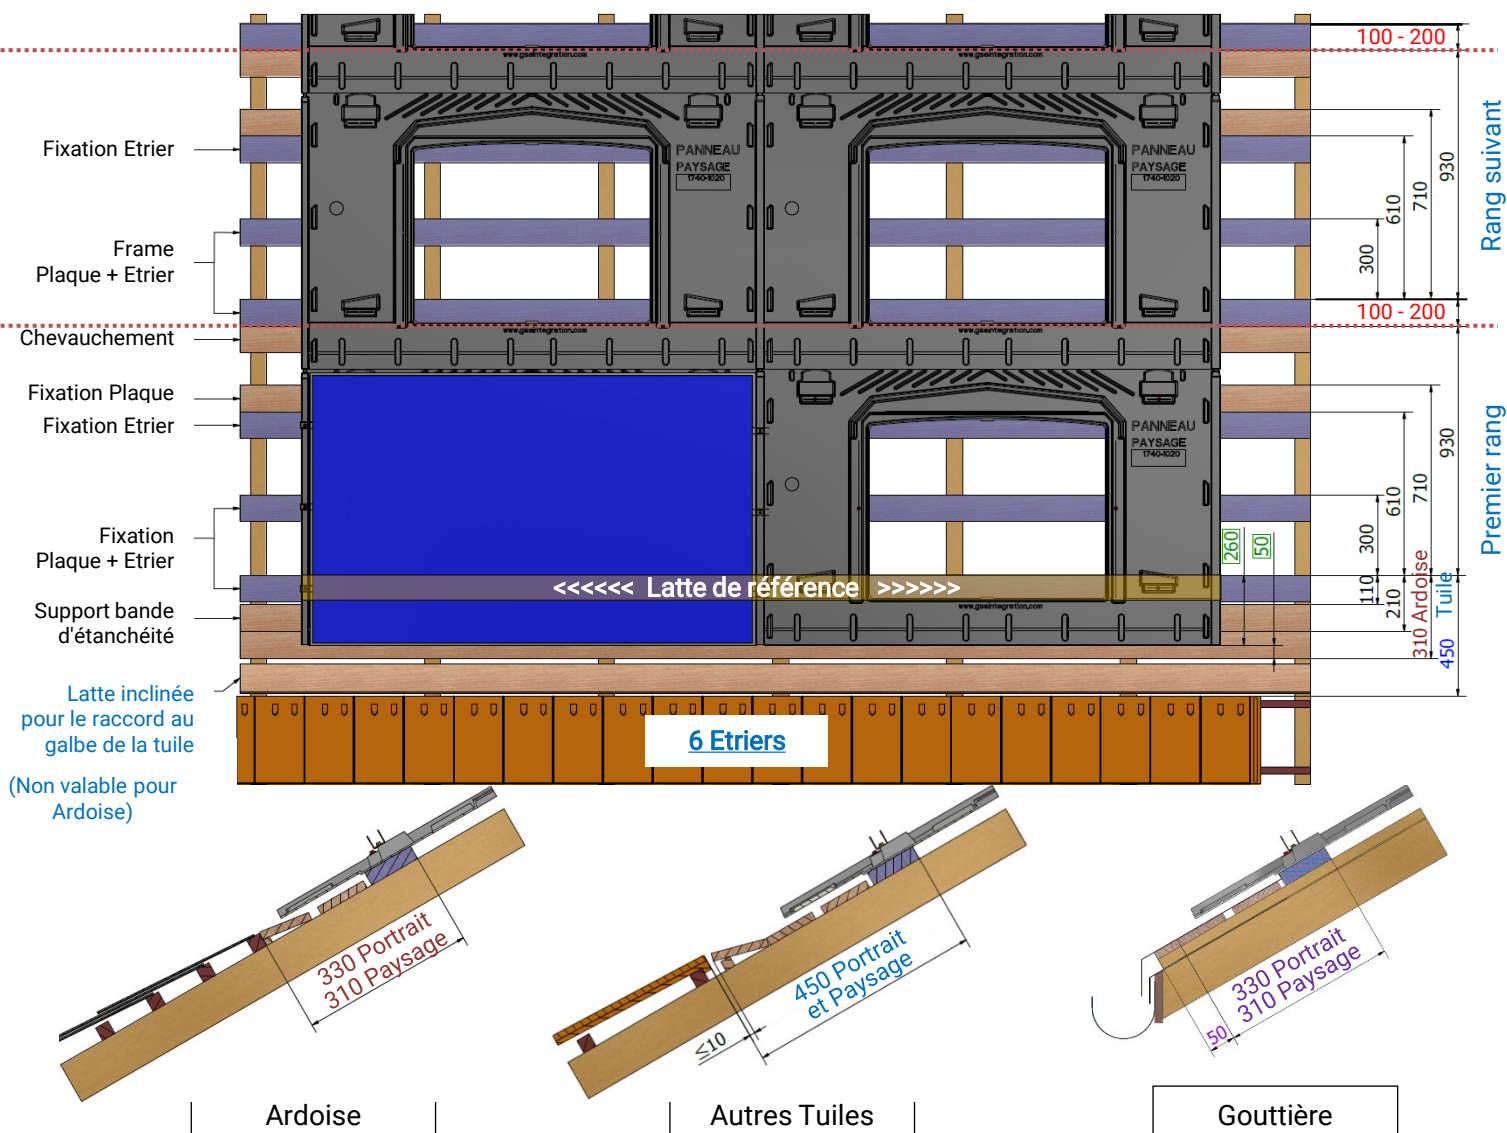

➤ **Largeur de bois**¹ = 100mm


N.B.: La côte rouge est à ajuster en fonction de la longueur du panneau (mm)

Longueur Panneaux	Premier rang	Rang supplémentaire	Ajustement
≤1020	450 (or 310) + 930	100 + 930	0
1030	450 (or 310) + 930	110 + 930	10
1040	450 (or 310) + 930	120 + 930	20
1050	450 (or 310) + 930	130 + 930	30
1060	450 (or 310) + 930	140 + 930	40
1070	450 (or 310) + 930	150 + 930	50
1080	450 (or 310) + 930	160 + 930	60
1090	450 (or 310) + 930	170 + 930	70
1100	450 (or 310) + 930	180 + 930	80
1110	450 (or 310) + 930	190 + 930	90
1120	450 (or 310) + 930	200 + 930	100

(1) Les dimensions des bois pour le lattage doivent répondre aux exigences des Eurocodes, vis-à-vis notamment des sollicitations dues aux charges de neige et de vent. Des préconisations sont données dans le manuel d'installation du GSE In-Roof System. Pour toute question, contacter le service technique GSE Intégration.

Plan de lattage – Plaque paysage H1082

H1082 – 4 Etriers Référence plaques GSE : 1559/1046 - 1575/1082

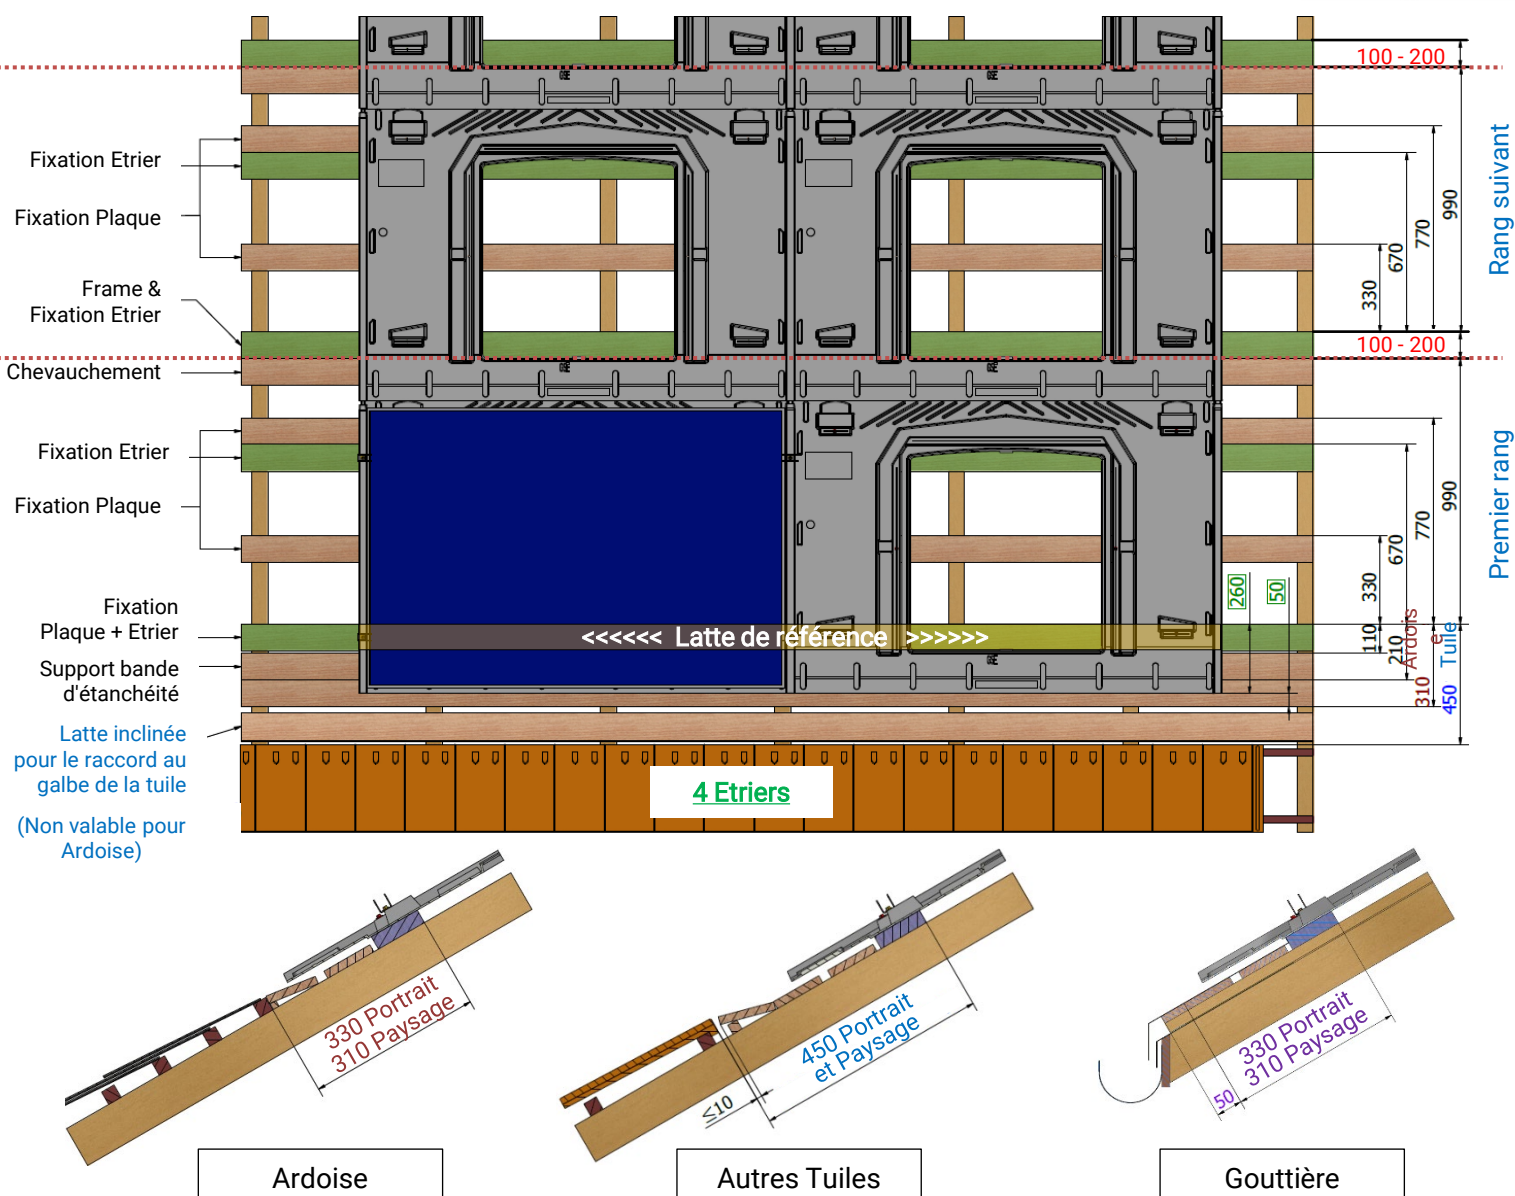

➤ **Largeur de bois**¹ = 100mm

N.B.: La côte rouge est à ajuster en fonction de la longueur du panneau (mm)


Longueur Panneaux	Premier rang	Rang supplémentaire	Ajustement
≤1082	450 (or 310) + 990	100 + 990	0
1090	450 (or 310) + 990	110 + 990	10
1100	450 (or 310) + 990	120 + 990	20
1110	450 (or 310) + 990	130 + 990	30
1120	450 (or 310) + 990	140 + 990	40
1130	450 (or 310) + 990	150 + 990	50
1140	450 (or 310) + 990	160 + 990	60
1150	450 (or 310) + 990	170 + 990	70
1160	450 (or 310) + 990	180 + 990	80
1170	450 (or 310) + 990	190 + 990	90
1120	450 (or 310) + 930	200 + 990	100

(1) Les dimensions des bois pour le lattage doivent répondre aux exigences des Eurocodes, vis-à-vis notamment des sollicitations dues aux charges

Plan de lattage – Plaque paysage H1082

H1082 – 6 Etriers Référence plaques GSE : 1559/1046 - 1575/1082

GSE
Intégration

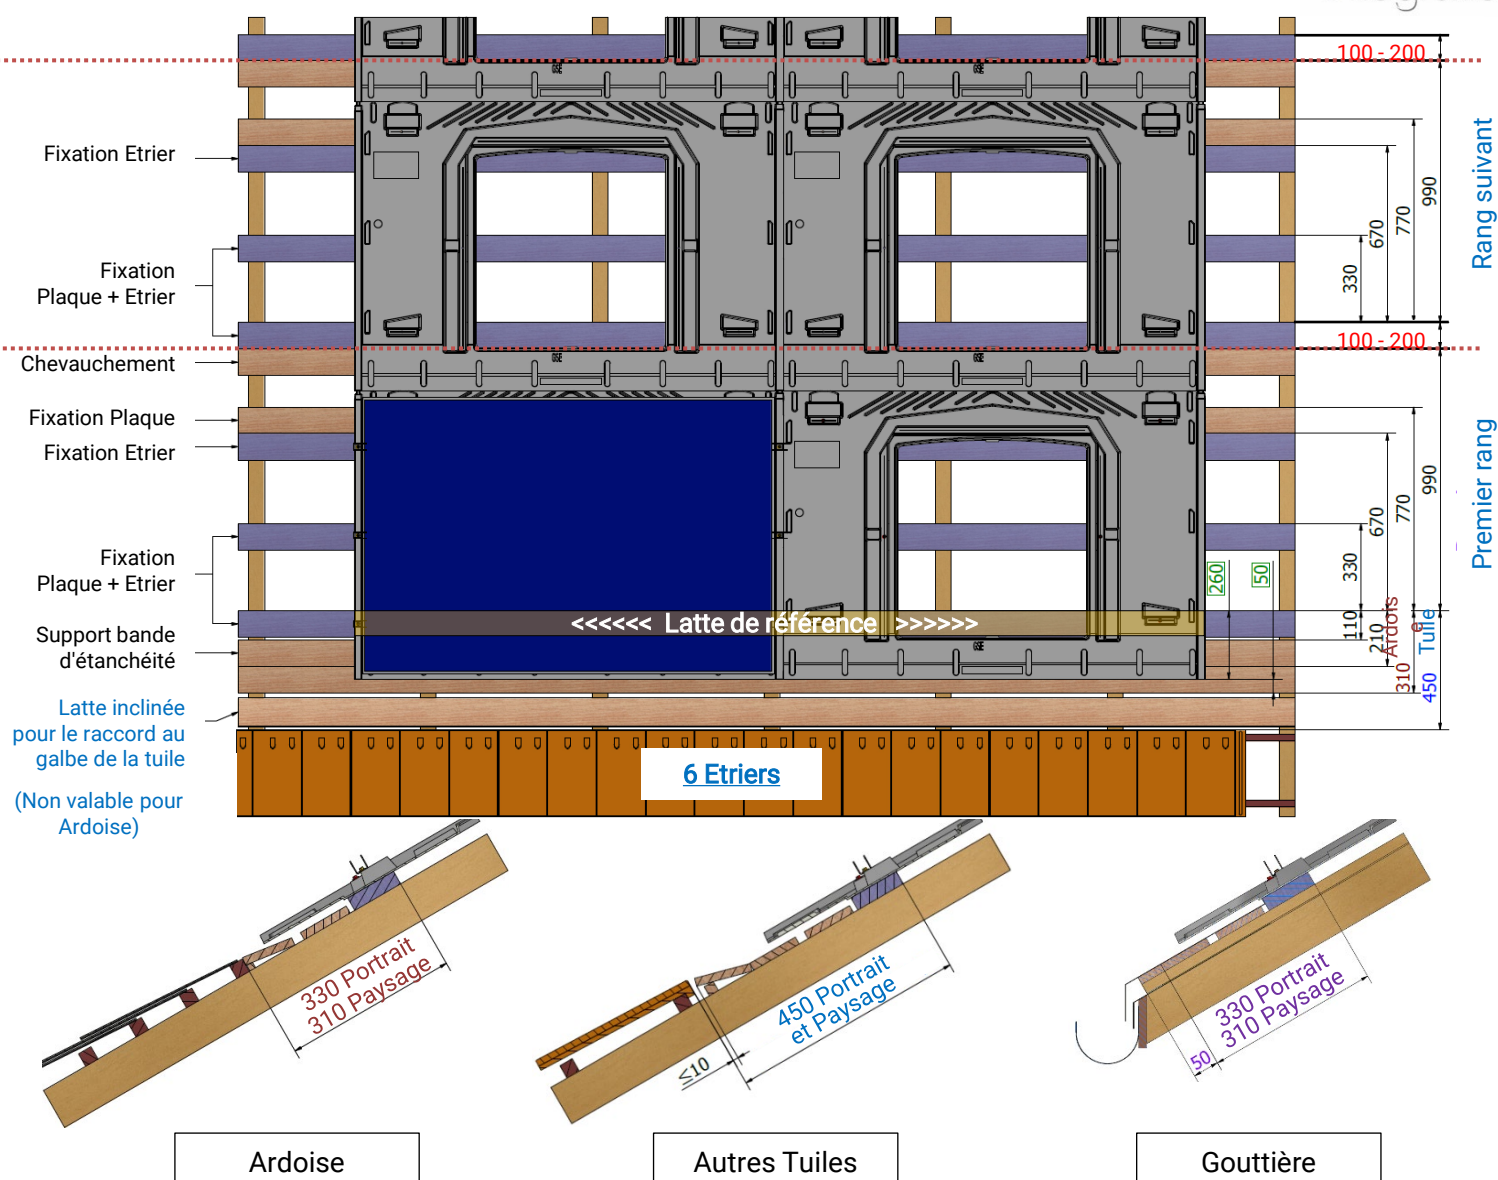

➤ **Largeur de bois**¹ = 100mm

N.B.: La côte rouge est à ajuster en fonction de la longueur du panneau (mm)

Longueur Panneaux	Premier rang	Rang supplémentaire	Ajustement
≤1082	450 (or 310) + 990	100 + 990	0
1090	450 (or 310) + 990	110 + 990	10
1100	450 (or 310) + 990	120 + 990	20
1110	450 (or 310) + 990	130 + 990	30
1120	450 (or 310) + 990	140 + 990	40
1130	450 (or 310) + 990	150 + 990	50
1140	450 (or 310) + 990	160 + 990	60
1150	450 (or 310) + 990	170 + 990	70
1160	450 (or 310) + 990	180 + 990	80
1170	450 (or 310) + 990	190 + 990	90
1120	450 (or 310) + 930	200 + 990	100


(1) Les dimensions des bois pour le lattage doivent répondre aux exigences des Eurocodes, vis-à-vis notamment des sollicitations dues aux charges de neige et de vent. Des préconisations sont données dans le manuel d'installation du GSE In-Roof System. Pour toute question, contacter le service technique GSE Intégration.




Plans de lattage des plaques
format portrait

Plan de lattage – Plaque portrait H1575

H1575 – 4 Etriers Référence plaques GSE : 1559/1046 – 1575/1053 – 1575/1082

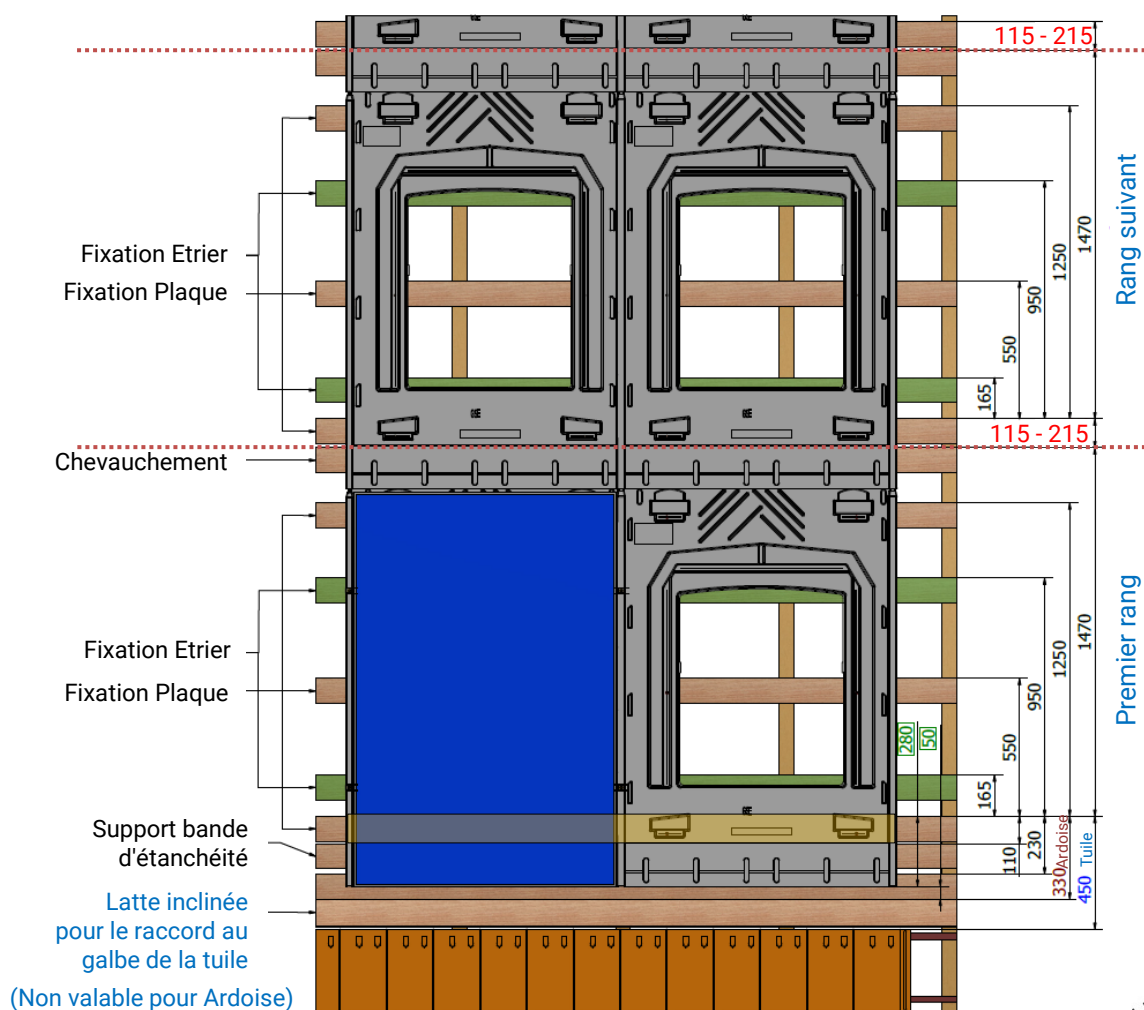

Longueur Panneaux	Premier rang	Rang sup.	Ajustement
≤1575	450 (or 330) + 1470	115 + 1470	0
1585	450 (or 330) + 1470	125 + 1470	10
1595	450 (or 330) + 1470	135 + 1470	20
1605	450 (or 330) + 1470	145 + 1470	30
1615	450 (or 330) + 1470	155 + 1470	40
1625	450 (or 330) + 1470	165 + 1470	50
1635	450 (or 330) + 1470	175 + 1470	60
1645	450 (or 330) + 1470	185 + 1470	70
1655	450 (or 330) + 1470	195 + 1470	80
1665	450 (or 330) + 1470	205 + 1470	90
1675	450 (or 330) + 1470	215 + 1470	100

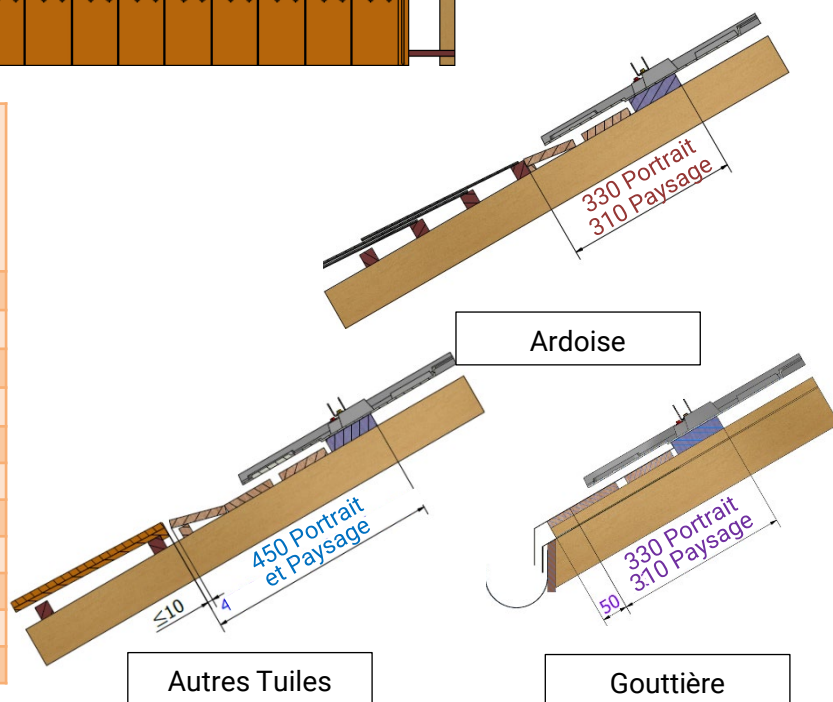


➤ **Largeur de bois**¹ = 100mm

N.B.: La côte rouge est à ajuster en fonction de la longueur du panneau (mm)


(1) Les dimensions des bois pour le lattage doivent répondre aux exigences des Eurocodes, vis-à-vis notamment des sollicitations dues aux charges de neige et de vent. Des préconisations sont données dans le manuel d'installation du GSE In-Roof System. Pour toute question, contacter le service technique GSE Intégration.

Plan de lattage – Plaque portrait H1575

H1575 – 6 Etriers Référence plaques GSE : 1559/1046 – 1575/1053 – 1575 /1082

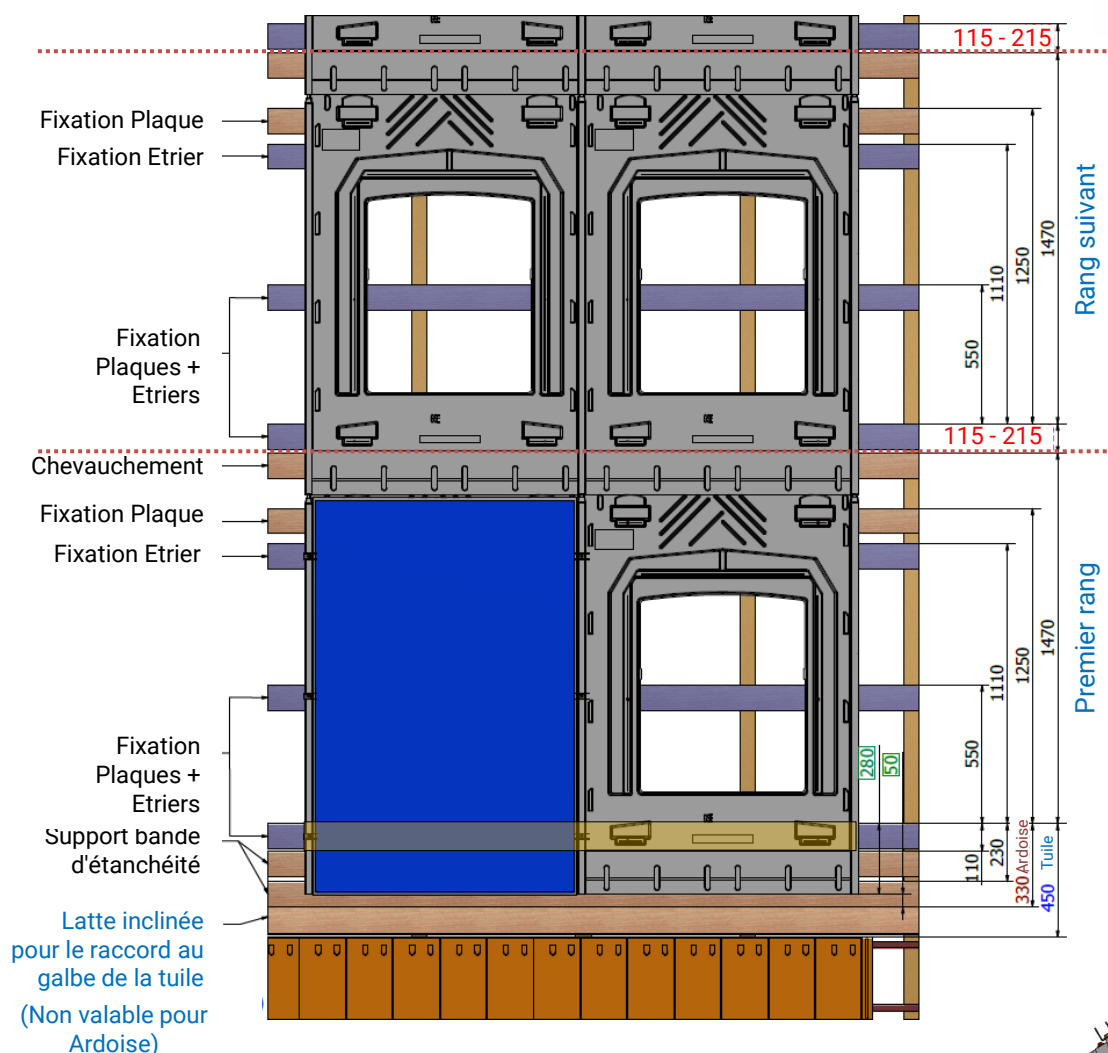

Longueur Panneaux	Premier rang	Rang sup	Ajustement
≤1575	450 (or 330) + 1470	115 + 1470	0
1585	450 (or 330) + 1470	125 + 1470	10
1595	450 (or 330) + 1470	135 + 1470	20
1605	450 (or 330) + 1470	145 + 1470	30
1615	450 (or 330) + 1470	155 + 1470	40
1625	450 (or 330) + 1470	165 + 1470	50
1635	450 (or 330) + 1470	175 + 1470	60
1645	450 (or 330) + 1470	185 + 1470	70
1655	450 (or 330) + 1470	195 + 1470	80
1665	450 (or 330) + 1470	205 + 1470	90
1675	450 (or 330) + 1470	215 + 1470	100

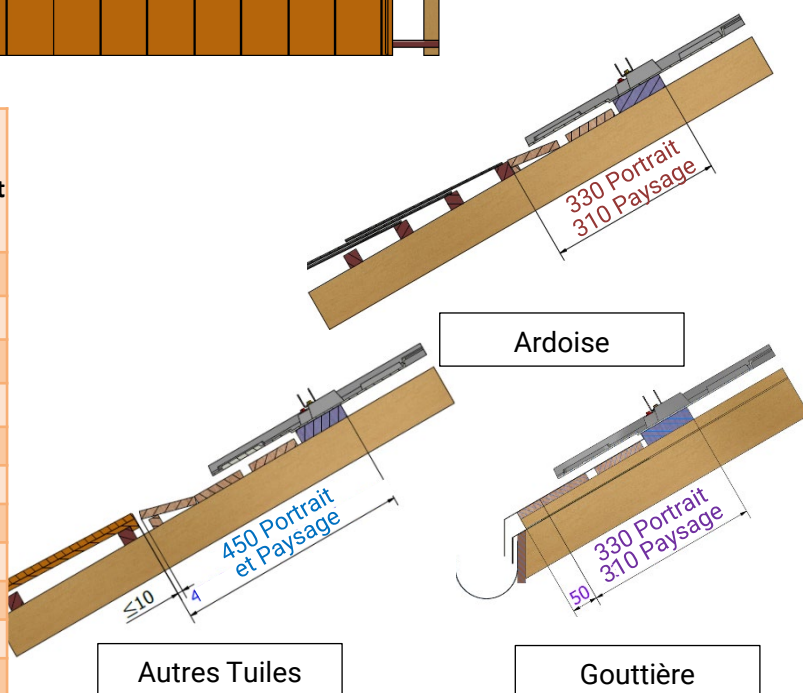


➤ **Largeur de bois**¹ = 100mm

N.B.: La côte rouge est à ajuster en fonction de la longueur du panneau (mm)


(1) Les dimensions des bois pour le lattage doivent répondre aux exigences des Eurocodes, vis-à-vis notamment des sollicitations dues aux charges de neige et de vent. Des préconisations sont données dans le manuel d'installation du GSE In-Roof System. Pour toute question, contacter le service technique GSE Intégration.

Plan de lattage – Plaque portrait H1580

H1580 – 4 Etriers Référence plaques GSE : 1580/808

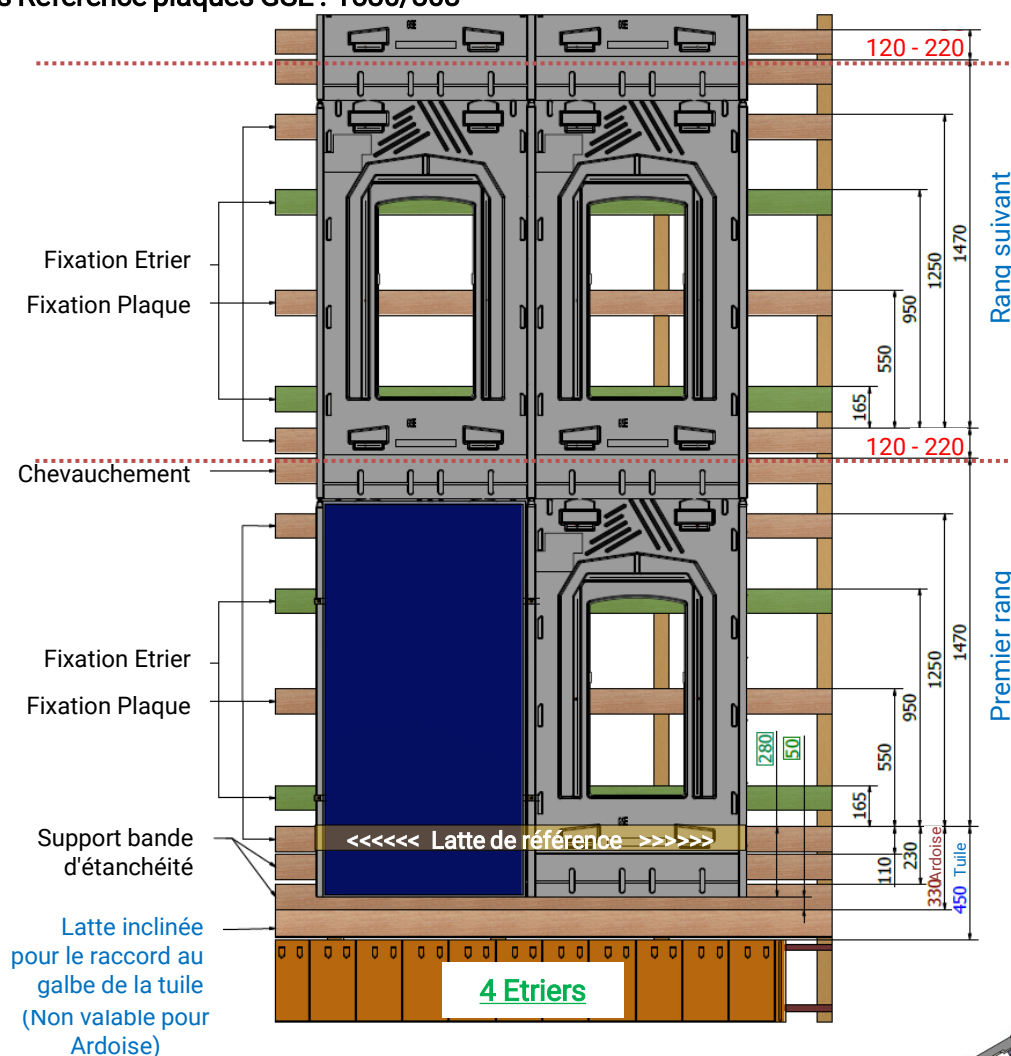

Longueur Panneaux	Premier rang	Rang sup	Ajustement
≤1580	450 (or 330) + 1470	120 + 1470	0
1590	450 (or 330) + 1470	130 + 1470	10
1600	450 (or 330) + 1470	140 + 1470	20
1610	450 (or 330) + 1470	150 + 1470	30
1620	450 (or 330) + 1470	160 + 1470	40
1630	450 (or 330) + 1470	170 + 1470	50
1640	450 (or 330) + 1470	180 + 1470	60
1650	450 (or 330) + 1470	190 + 1470	70
1660	450 (or 330) + 1470	200 + 1470	80
1670	450 (or 330) + 1470	210 + 1470	90
1680	450 (or 330) + 1470	220 + 1470	100

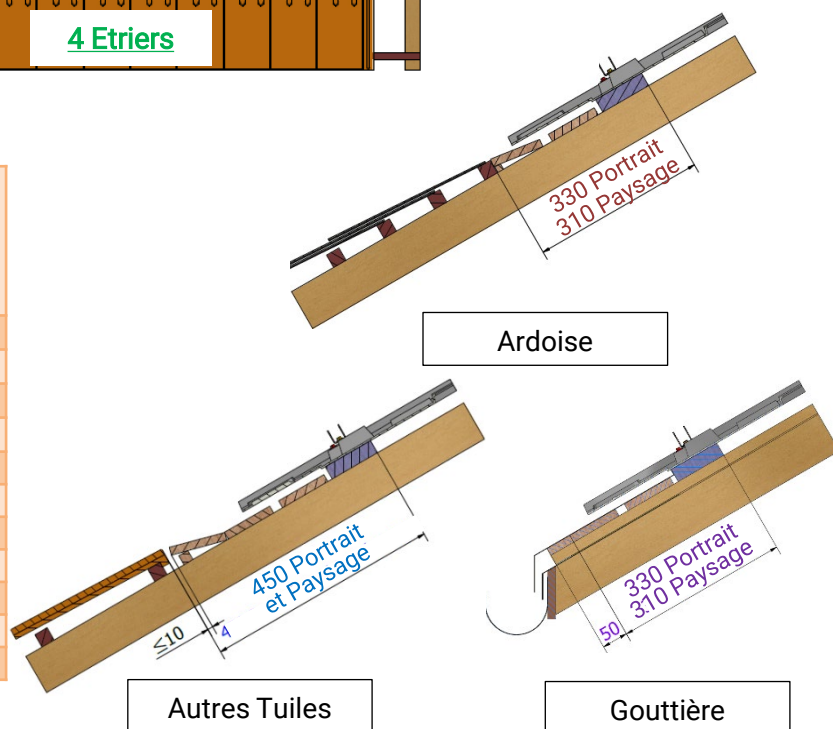


➤ Largeur de bois¹ = 100mm

N.B.: La côte rouge est à ajuster en fonction de la longueur du panneau (mm)

(1) Les dimensions des bois pour le lattage doivent répondre aux exigences des Eurocodes, vis-à-vis notamment des sollicitations dues aux charges de neige et de vent. Des préconisations sont données dans le manuel d'installation du GSE In-Roof System. Pour toute question, contacter le service technique GSE Intégration.

Plan de lattage – Plaque portrait H1580

H1580 – 6 Etriers Référence plaques GSE : 1580/808

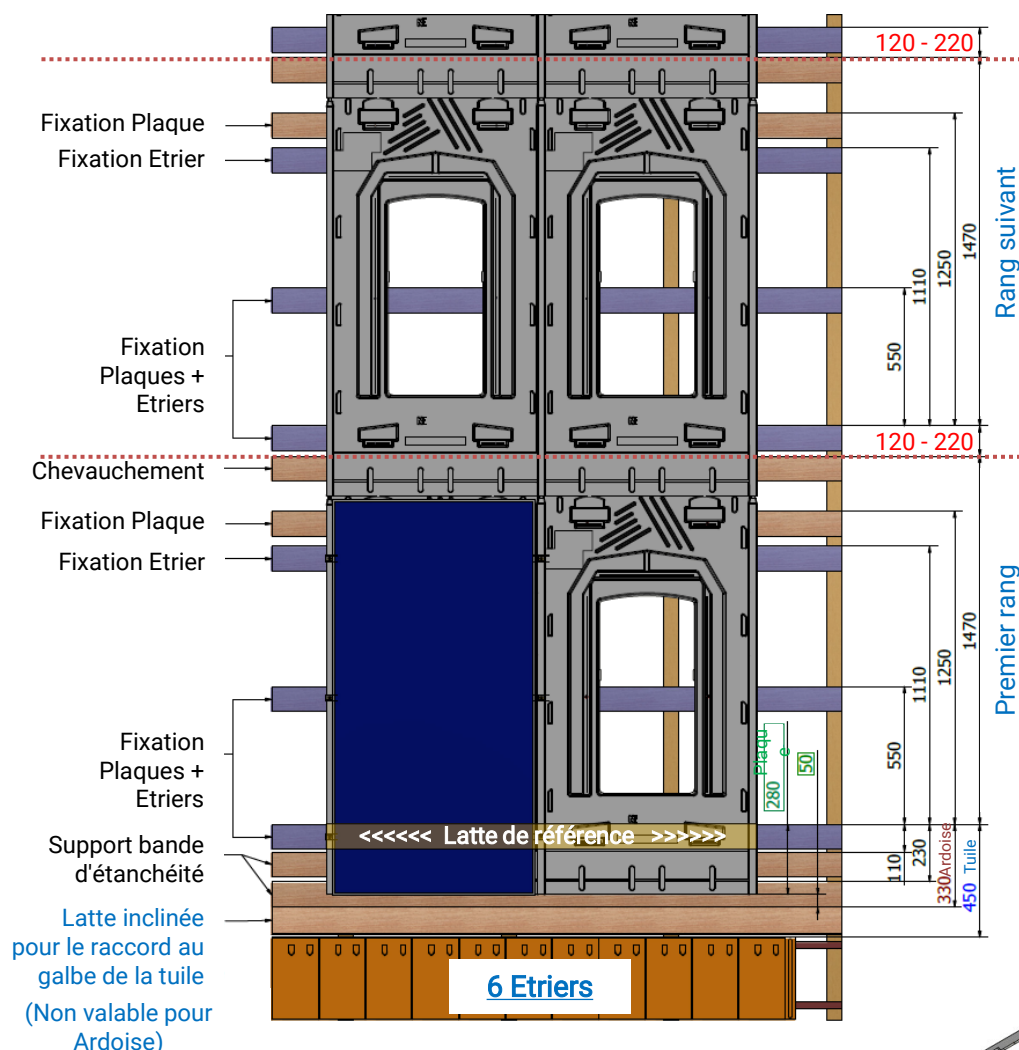


Longueur Panneaux	Premier rang	Rang sup	Ajustement
≤1580	450 (or 330) + 1470	120 + 1470	0
1590	450 (or 330) + 1470	130 + 1470	10
1600	450 (or 330) + 1470	140 + 1470	20
1610	450 (or 330) + 1470	150 + 1470	30
1620	450 (or 330) + 1470	160 + 1470	40
1630	450 (or 330) + 1470	170 + 1470	50
1640	450 (or 330) + 1470	180 + 1470	60
1650	450 (or 330) + 1470	190 + 1470	70
1660	450 (or 330) + 1470	200 + 1470	80
1670	450 (or 330) + 1470	210 + 1470	90
1680	450 (or 330) + 1470	220 + 1470	100

➤ Largeur de bois¹ = 100mm


N.B.: La côte rouge est à ajuster en fonction de la longueur du panneau (mm)

(1) Les dimensions des bois pour le lattage doivent répondre aux exigences des Eurocodes, vis-à-vis notamment des sollicitations dues aux charges de neige et de vent. Des préconisations sont données dans le manuel d'installation du GSE In-Roof System. Pour toute question, contacter le service technique GSE Intégration.

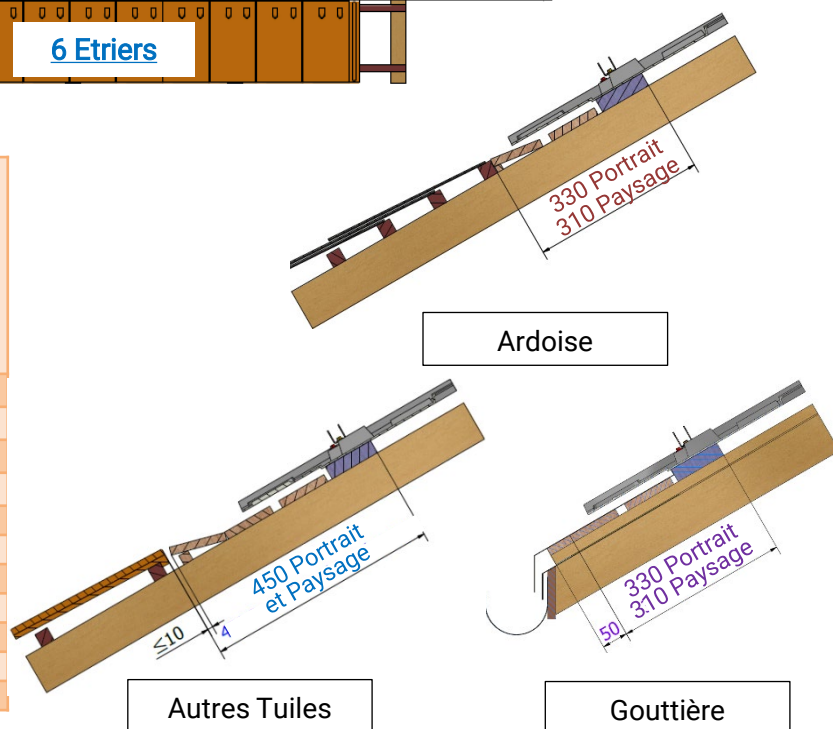

Plan de lattage – Plaque portrait Frame H1640

H1640 – 4 Etriers Référence plaques GSE : 1640/992 – 1640/1001

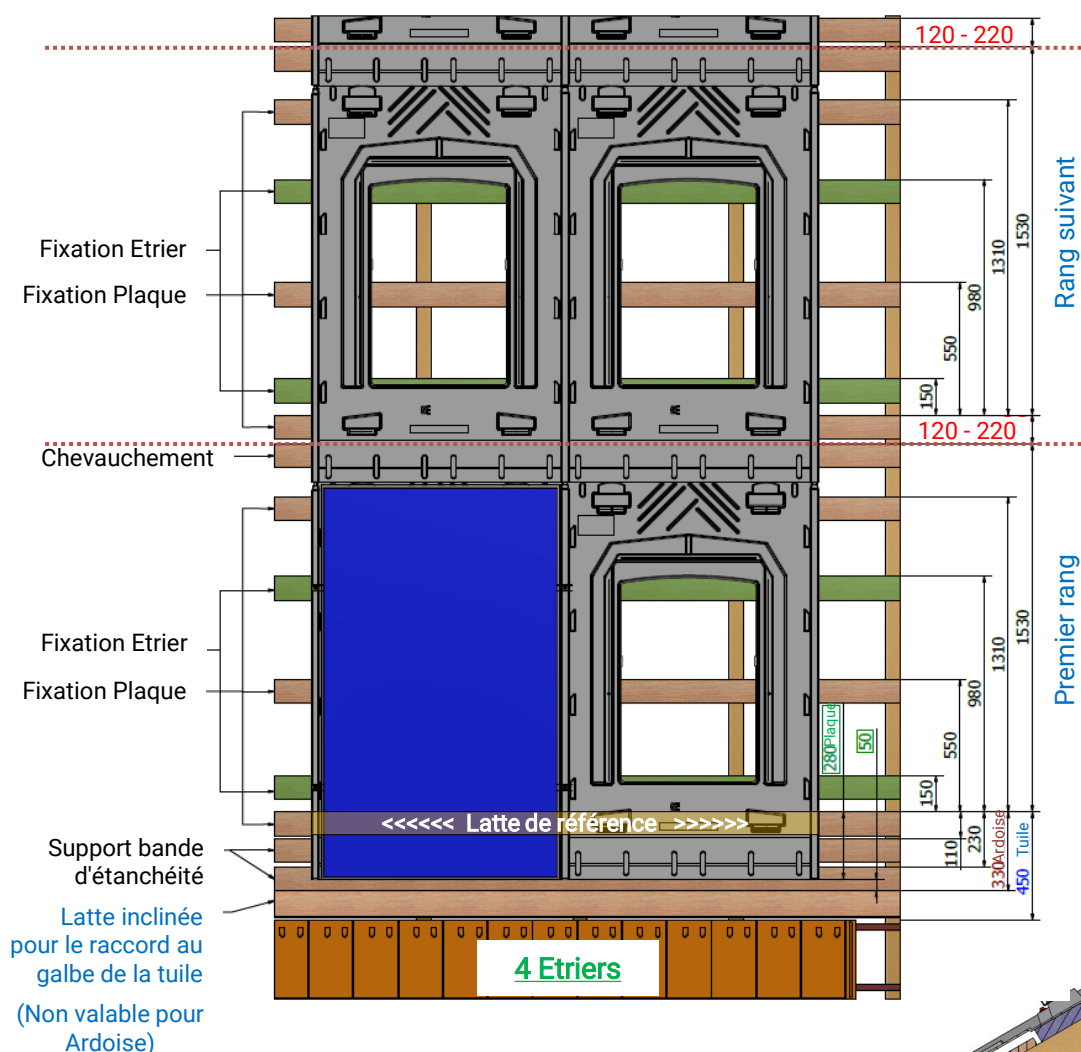


Longueur panneaux	Premier rang	Rang sup	Ajustement
≤1640	450 (or 330) + 1530	120 + 1530	0
1650	450 (or 330) + 1530	130 + 1530	10
1660	450 (or 330) + 1530	140 + 1530	20
1670	450 (or 330) + 1530	150 + 1530	30
1680	450 (or 330) + 1530	160 + 1530	40
1690	450 (or 330) + 1530	170 + 1530	50
1700	450 (or 330) + 1530	180 + 1530	60
1710	450 (or 330) + 1530	190 + 1530	70
1720	450 (or 330) + 1530	200 + 1530	80
1730	450 (or 330) + 1530	210 + 1530	90
1740	450 (or 330) + 1530	220 + 1530	100

☒ **Largeur de bois** ¹= 100mm


N.B.: La côte rouge est à ajuster en fonction de la longueur du panneau (mm)

(1) Les dimensions des bois pour le lattage doivent répondre aux exigences des Eurocodes, vis-à-vis notamment des sollicitations dues aux charges de neige et de vent. Des préconisations sont données dans le manuel d'installation du GSE In-Roof System. Pour toute question, contacter le service technique GSE Intégration.

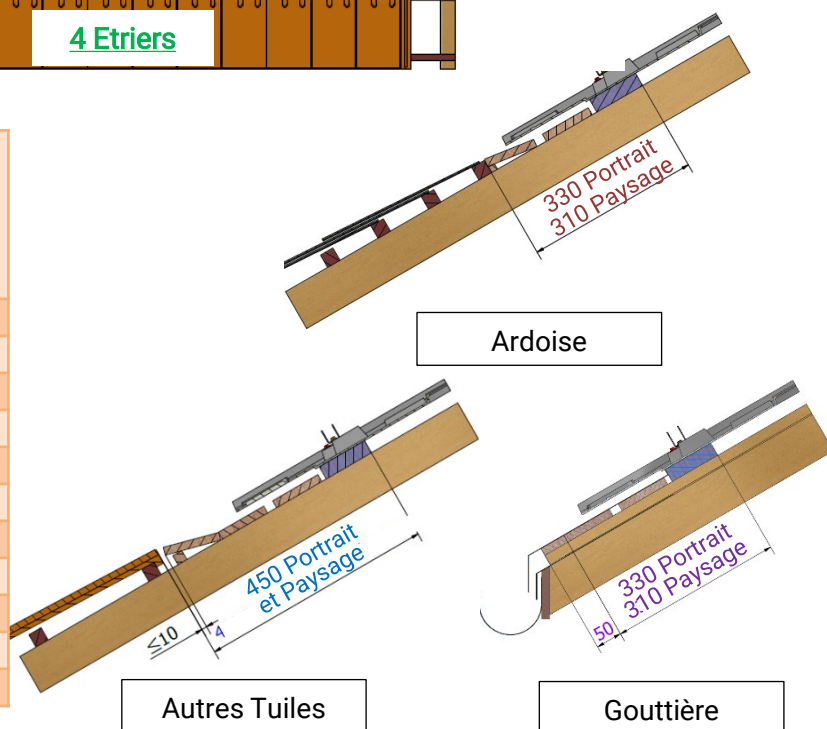

Plan de lattage – Plaque portrait H1640

H1640 – 6 Etriers Référence plaques GSE : 1640/992 – 1640/1001

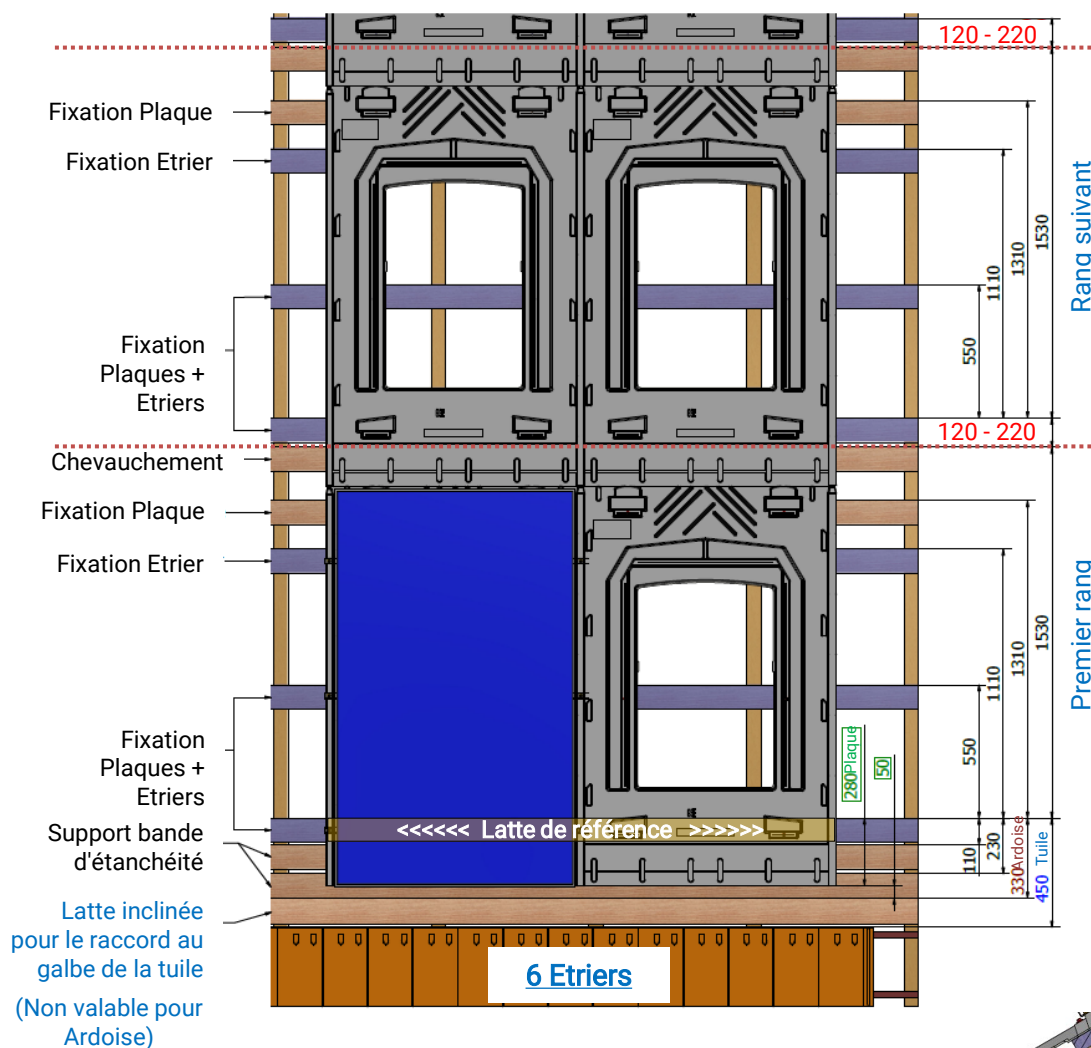


Longueur Panneaux	Premier rang	Rang sup	Ajustement
≤1640	450 (or 330) + 1530	120 + 1530	0
1650	450 (or 330) + 1530	130 + 1530	10
1660	450 (or 330) + 1530	140 + 1530	20
1670	450 (or 330) + 1530	150 + 1530	30
1680	450 (or 330) + 1530	160 + 1530	40
1690	450 (or 330) + 1530	170 + 1530	50
1700	450 (or 330) + 1530	180 + 1530	60
1710	450 (or 330) + 1530	190 + 1530	70
1720	450 (or 330) + 1530	200 + 1530	80
1730	450 (or 330) + 1530	210 + 1530	90
1740	450 (or 330) + 1530	220 + 1530	100

➤ Largeur de bois¹ = 100mm


N.B.: La côte rouge est à ajuster en fonction de la longueur du panneau (mm)

(1) Les dimensions des bois pour le lattage doivent répondre aux exigences des Eurocodes, vis-à-vis notamment des sollicitations dues aux charges de neige et de vent. Des préconisations sont données dans le manuel d'installation du GSE In-Roof System. Pour toute question, contacter le service technique GSE Intégration.

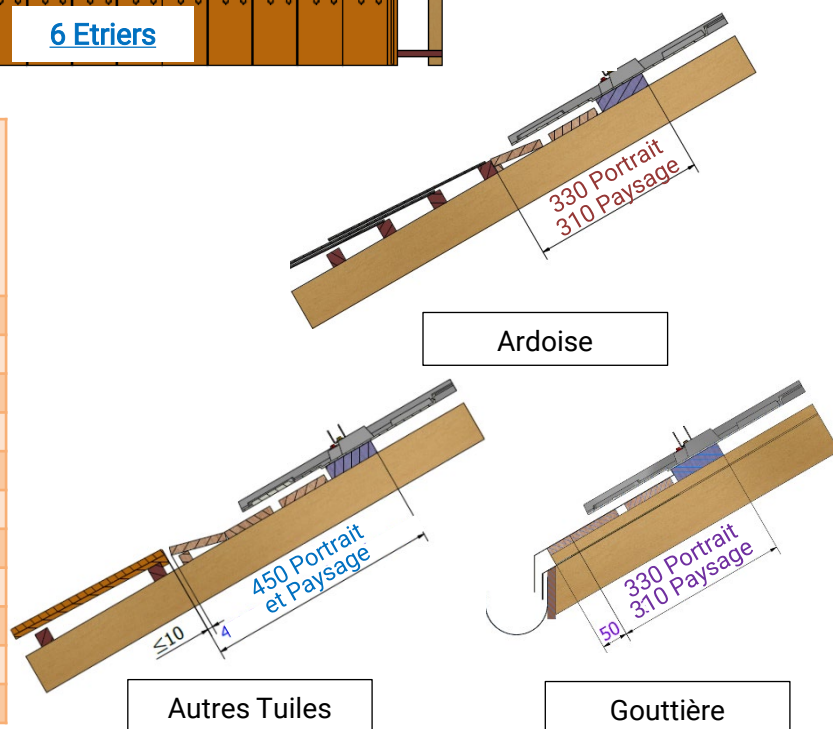


Plan de lattage – Plaque portrait H1686


H1686 – 4 Etriers Référence plaques GSE : 1686/1016

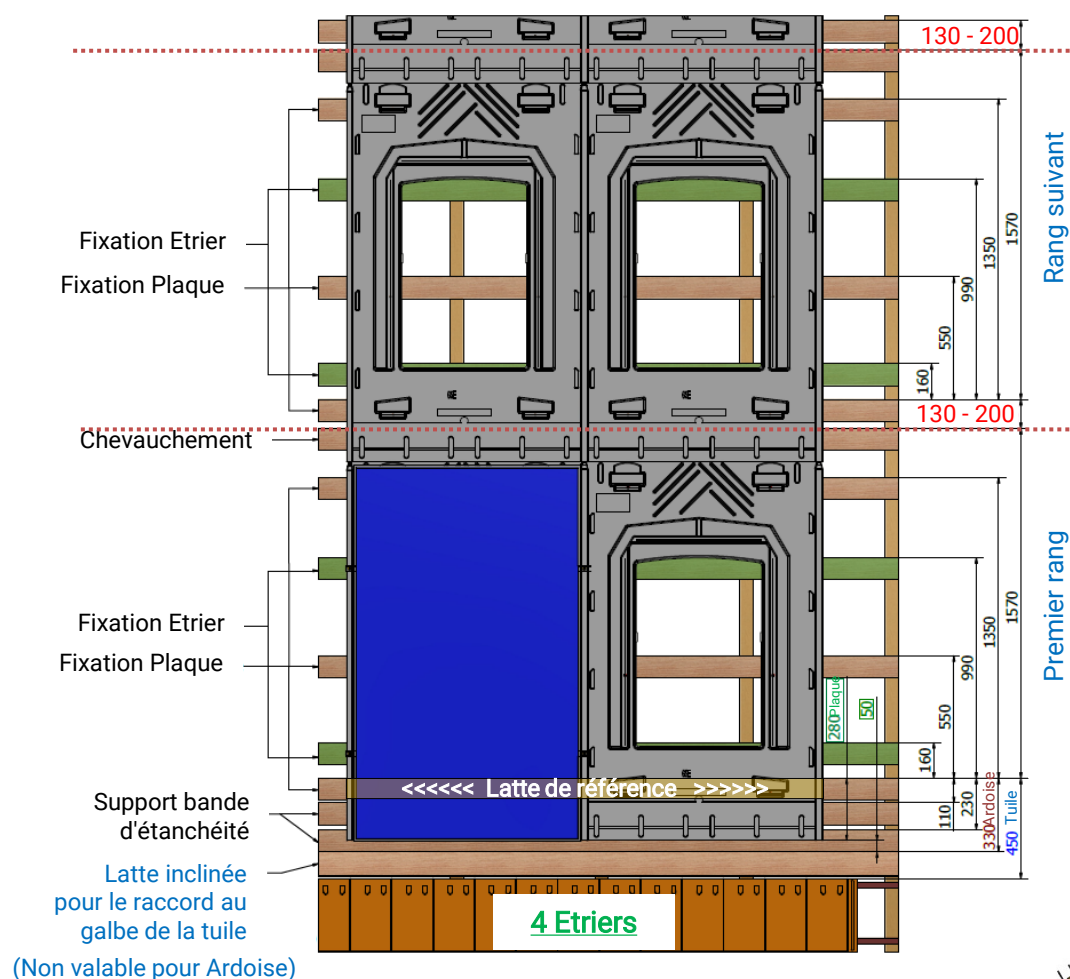


Longueur Panneaux	Premier rang	Rang sup	Ajustement
≤1686	450 (or 330) + 1570	130 + 1570	0
1696	450 (or 330) + 1570	140 + 1570	10
1706	450 (or 330) + 1570	150 + 1570	20
1716	450 (or 330) + 1570	160 + 1570	30
1726	450 (or 330) + 1570	170 + 1570	40
1736	450 (or 330) + 1570	180 + 1570	50
1746	450 (or 330) + 1570	190 + 1570	60
1756	450 (or 330) + 1570	200 + 1570	70

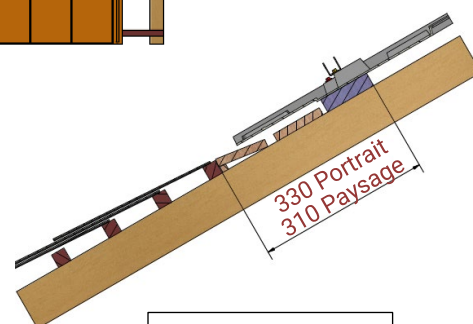

Ardoise

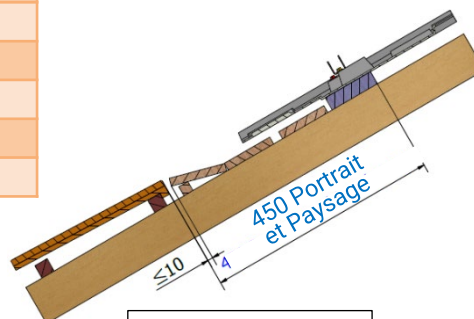

Autres Tuiles

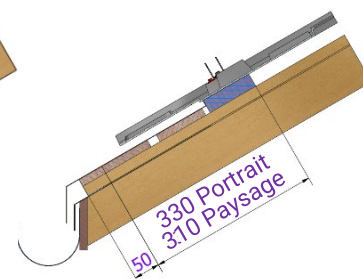

Gouttière


➤ Largeur de bois¹ = 100mm

N.B.: La côte rouge est à ajuster en fonction de la longueur du panneau (mm)

(1) Les dimensions des bois pour le lattage doivent répondre aux exigences des Eurocodes, vis-à-vis notamment des sollicitations dues aux charges de neige et de vent. Des préconisations sont données dans le manuel d'installation du GSE In-Roof System. Pour toute question, contacter le service technique GSE Intégration.

Plan de lattage – Plaque portrait H1686

H1686 – 6 Etriers Référence plaques GSE : 1686/1016

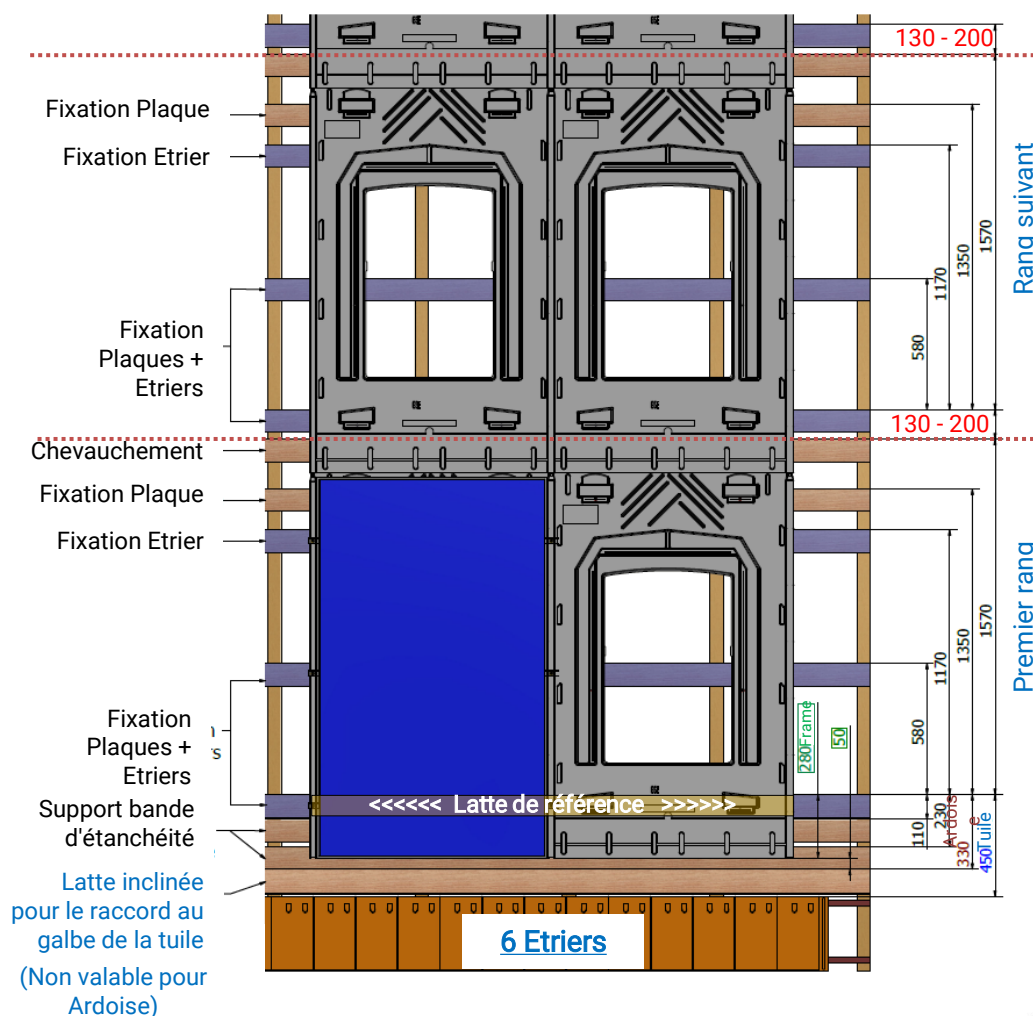


Longueur Panneaux	Premier rang	Rang sup	Ajustement
≤1686	450 (or 330) + 1570	130 + 1570	0
1696	450 (or 330) + 1570	140 + 1570	10
1706	450 (or 330) + 1570	150 + 1570	20
1716	450 (or 330) + 1570	160 + 1570	30
1726	450 (or 330) + 1570	170 + 1570	40
1736	450 (or 330) + 1570	180 + 1570	50
1746	450 (or 330) + 1570	190 + 1570	60
1756	450 (or 330) + 1570	200 + 1570	70

➤ **Largeur de bois**¹ = 100mm

N.B.: La côte rouge est à ajuster en fonction de la longueur du panneau (mm)


(1) Les dimensions des bois pour le lattage doivent répondre aux exigences des Eurocodes, vis-à-vis notamment des sollicitations dues aux charges de neige et de vent. Des préconisations sont données dans le manuel d'installation du GSE In-Roof System. Pour toute question, contacter le service technique GSE Intégration.

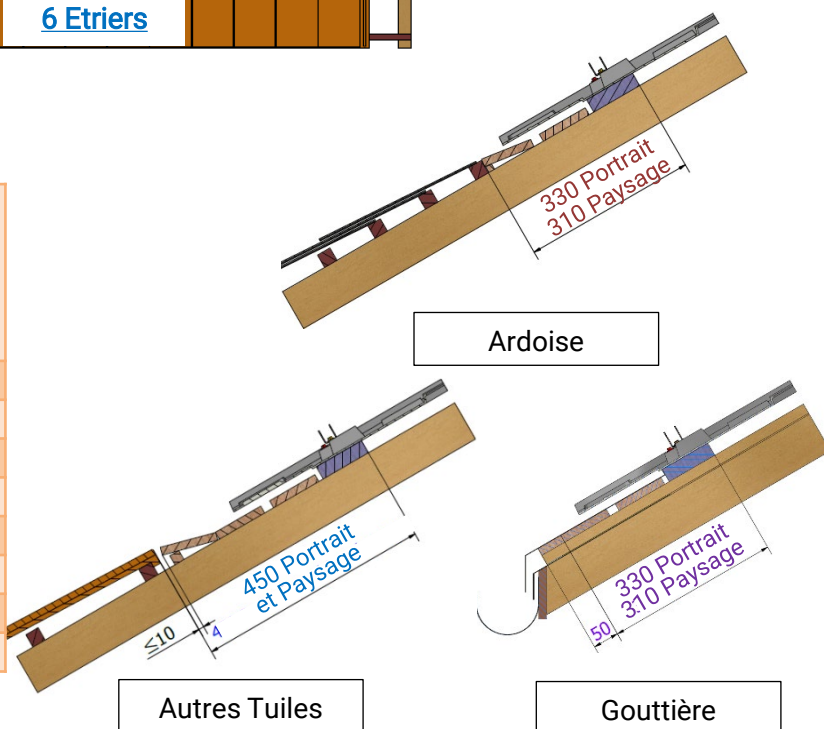

Plan de lattage – Plaque portrait H1710

H1710 – 4 Etriers Référence plaques GSE :

1710/995 – 1710/1000 – 1710/1005 – 1710/1010 – 1710/1020 – 1710/1025 – 1710/1030 –
1710/1040 – 1710/1045 – 1710/1050 – 1710/1055

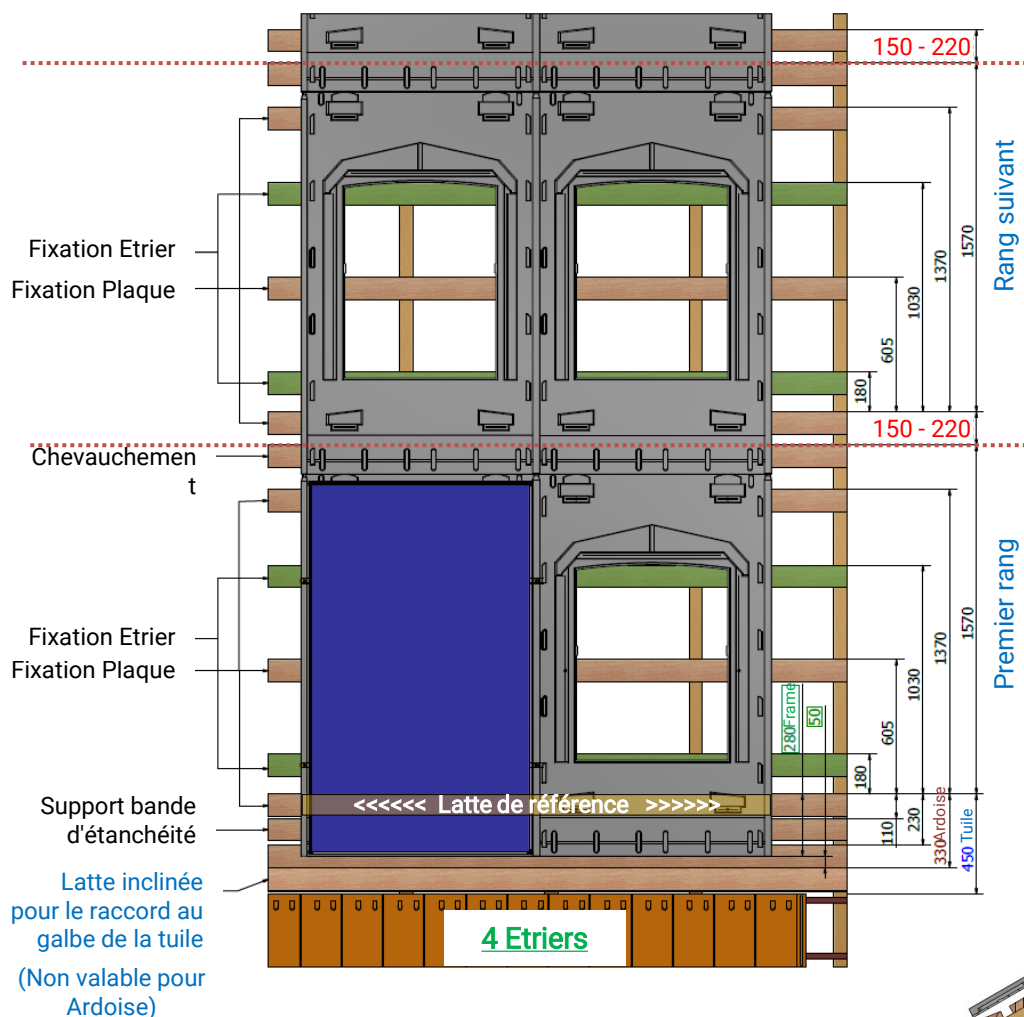


Longueur Panneaux	Premier rang	Rang sup	Ajustement
≤1710	450 (or 330) + 1570	150 + 1570	0
1720	450 (or 330) + 1570	160 + 1570	10
1730	450 (or 330) + 1570	170 + 1570	20
1740	450 (or 330) + 1570	180 + 1570	30
1750	450 (or 330) + 1570	190 + 1570	40
1760	450 (or 330) + 1570	200 + 1570	50
1770	450 (or 330) + 1570	210 + 1570	60
1780	450 (or 330) + 1570	220 + 1570	70

☒ **Largeur de bois**¹ = 100mm

N.B.: La côte rouge est à ajuster en fonction de la longueur du panneau (mm)


(1) Les dimensions des bois pour le lattage doivent répondre aux exigences des Eurocodes, vis-à-vis notamment des sollicitations dues aux charges de neige et de vent. Des préconisations sont données dans le manuel d'installation du GSE In-Roof System. Pour toute question, contacter le service technique GSE Intégration..

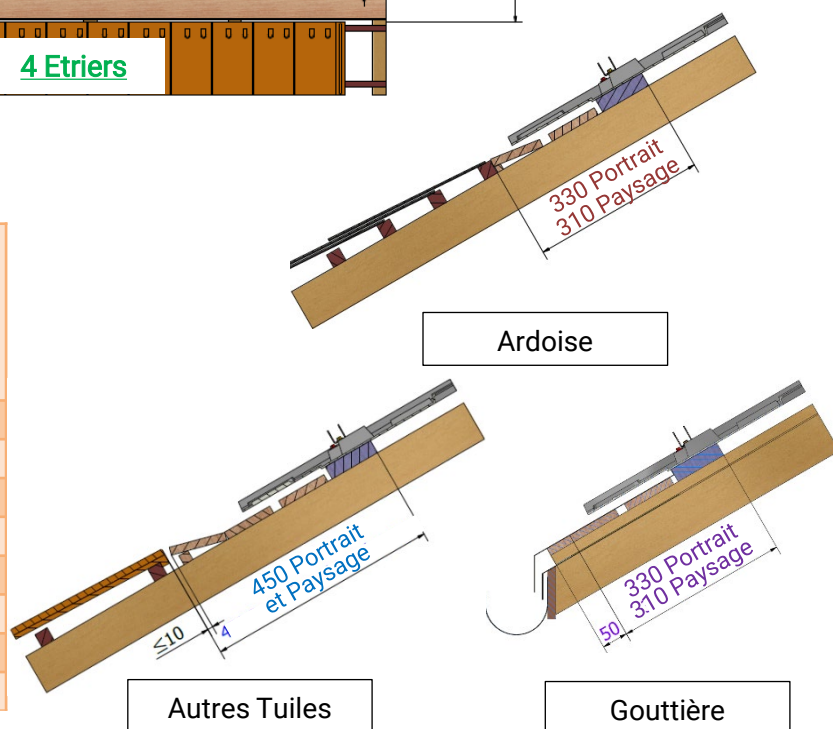

Plan de lattage – Plaque portrait H1710

H1710 – 6 Etriers Référence plaques GSE :

1710/995 – 1710/1000 – 1710/1005 – 1710/1010 – 1710/1020 – 1710/1025 – 1710/1030 –
1710/1040 – 1710/1045 – 1710/1050 – 1710/1055

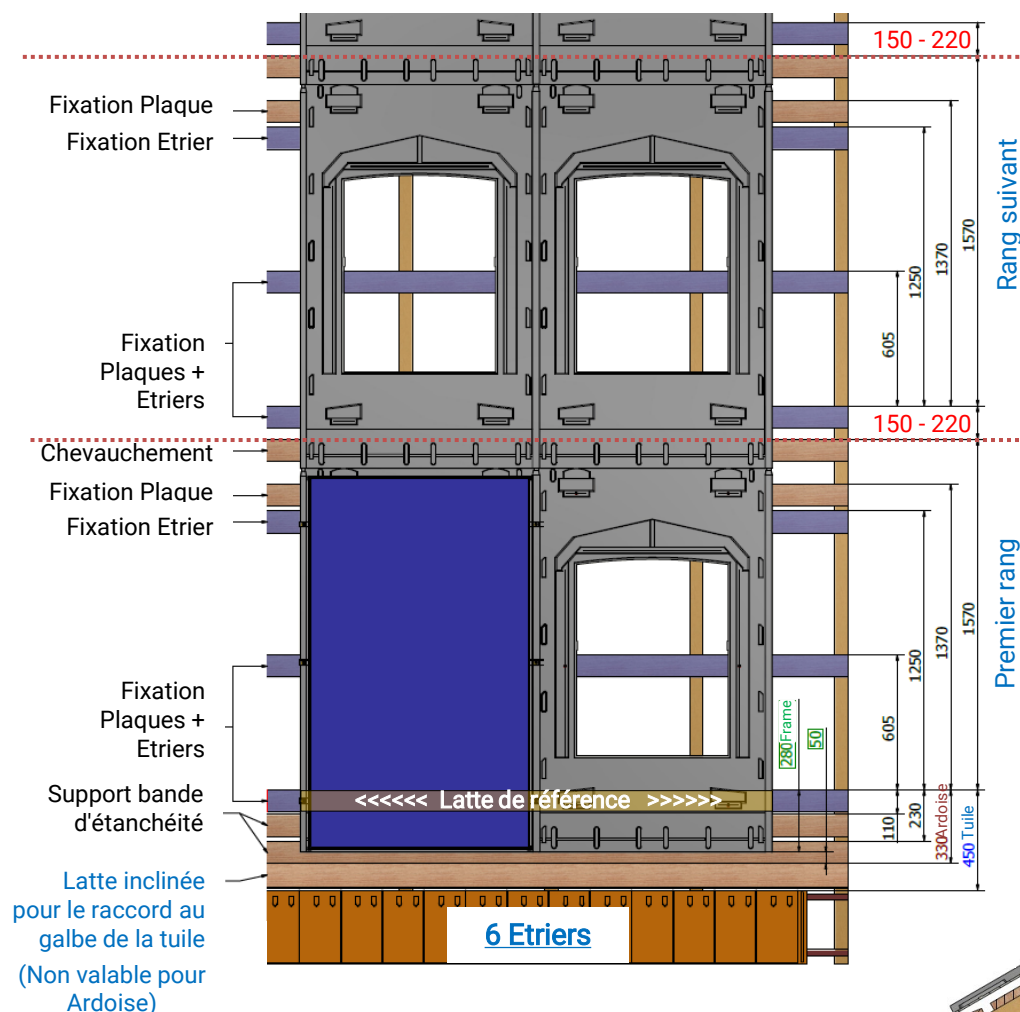


Longueur Panneaux	Premier rang	Rang sup	Ajustement
≤1710	450 (or 330) + 1570	150 + 1570	0
1720	450 (or 330) + 1570	160 + 1570	10
1730	450 (or 330) + 1570	170 + 1570	20
1740	450 (or 330) + 1570	180 + 1570	30
1750	450 (or 330) + 1570	190 + 1570	40
1760	450 (or 330) + 1570	200 + 1570	50
1770	450 (or 330) + 1570	210 + 1570	60
1780	450 (or 330) + 1570	220 + 1570	70

➤ **Largeur de bois**¹ = 100mm


N.B.: La côte rouge est à ajuster en fonction de la longueur du panneau (mm)

(1) Les dimensions des bois pour le lattage doivent répondre aux exigences des Eurocodes, vis-à-vis notamment des sollicitations dues aux charges de neige et de vent. Des préconisations sont données dans le manuel d'installation du GSE In-Roof System. Pour toute question, contacter le service technique GSE Intégration.

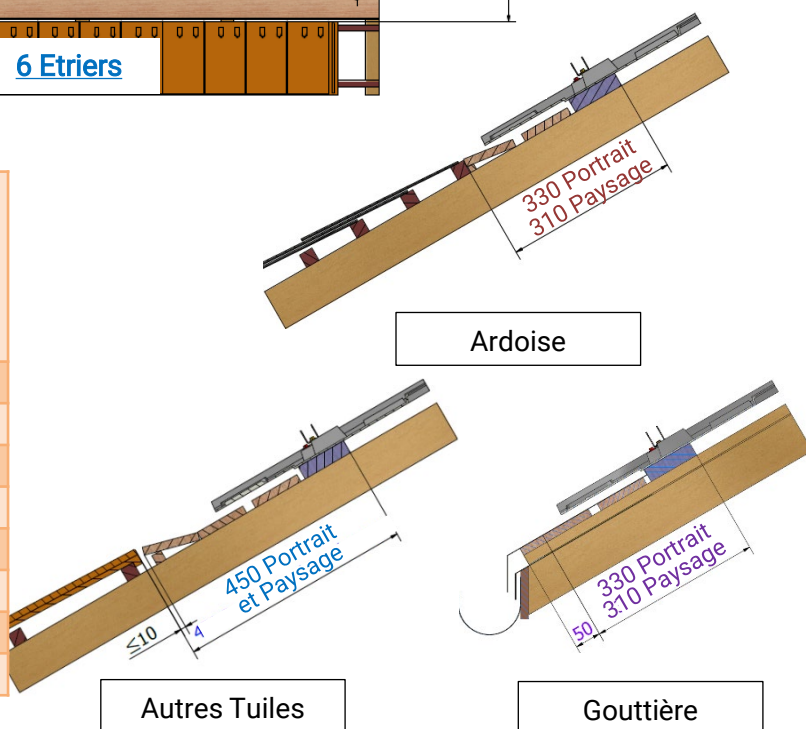

Plan de lattage – Demi-Plaque Portrait H1650


H1650 – 4 Etriers Référence demi-plaques GSE : 1650/995 – 1650/1070 – 1650/1100 – 1650/1135 – 1650/1140 – 1650/1145 – 1650/1160

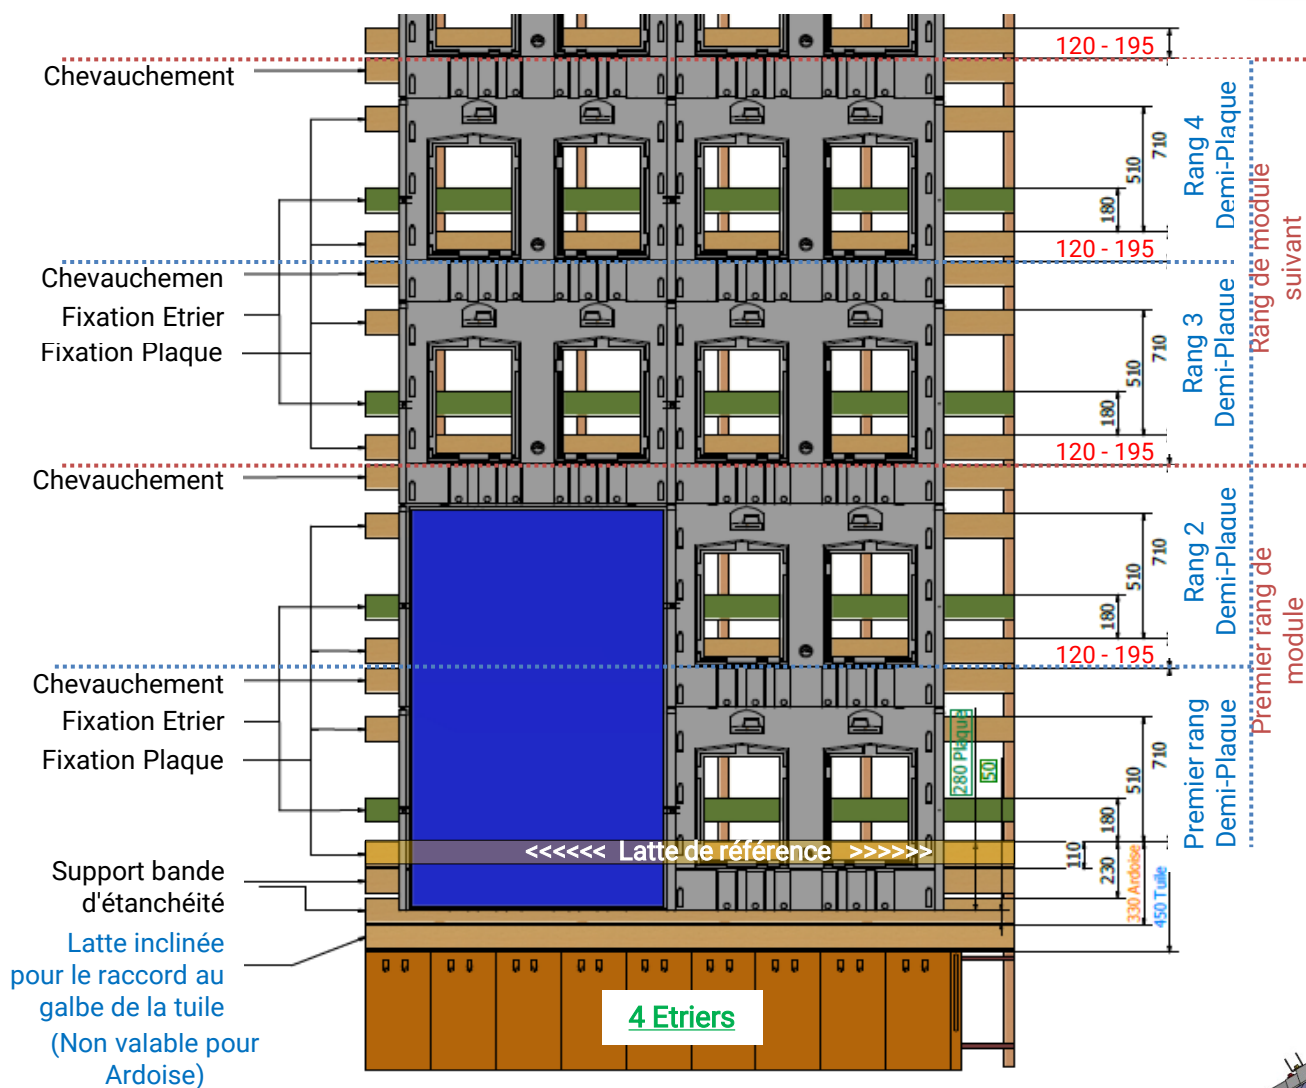

Longueur Panneaux	Premier rang	Rang sup	Ajustement Demi-Plaques
≤1650	450 (ou 330) + 710	120 + 710	0
1660	450 (ou 330) + 710	125 + 710	5
1670	450 (ou 330) + 710	130 + 710	10
1680	450 (ou 330) + 710	135 + 710	15
1690	450 (ou 330) + 710	140 + 710	20
1700	450 (ou 330) + 710	145 + 710	25
1710	450 (ou 330) + 710	150 + 710	30
1720	450 (ou 330) + 710	155 + 710	35
1730	450 (ou 330) + 710	160 + 710	40
1740	450 (ou 330) + 710	165 + 710	45
1750	450 (ou 330) + 710	170 + 710	50
1760	450 (ou 330) + 710	175 + 710	55
1770	450 (ou 330) + 710	180 + 710	60
1780	450 (ou 330) + 710	185 + 710	65
1790	450 (ou 330) + 710	190 + 710	70
1800	450 (ou 330) + 710	195 + 710	75


N.B.: La côte rouge est à ajuster en fonction de la longueur du panneau (mm)

(1) Les dimensions des bois pour le lattage doivent répondre aux exigences des Eurocodes, vis-à-vis notamment des sollicitations dues aux charges de neige et de vent. Des préconisations sont données dans le manuel d'installation du GSE In-Roof System. Pour toute question, contacter le service technique GSE Intégration.

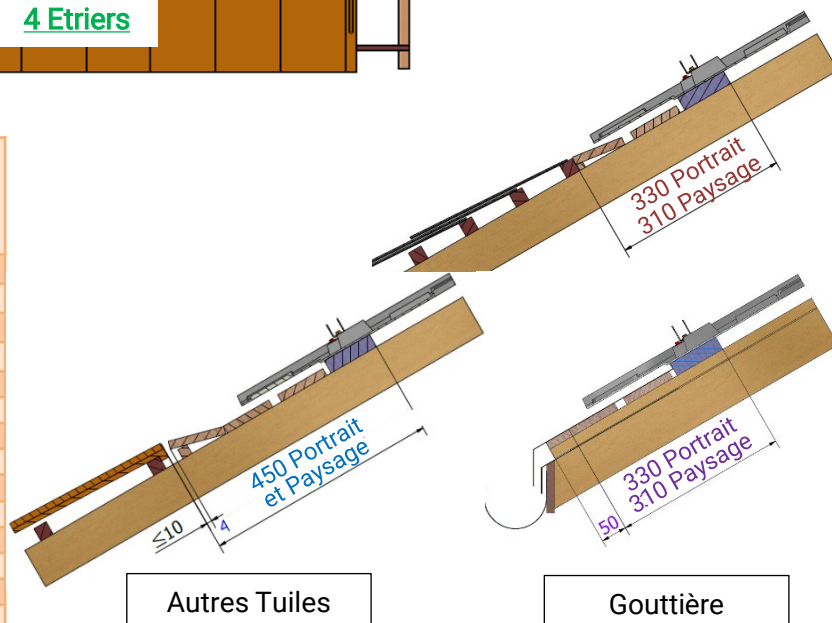

Plan de lattage – Demi-Plaque Portrait H1840

H1840 – 4 Etriers Référence demi-plaques GSE : 1840/995 – 1840/1020 – 1840/1030 – 1840/1040 – 1840/1045 – 1840/1050 – 1840/1070 - 1840/1090 - 1840/1100 – 1840/1135

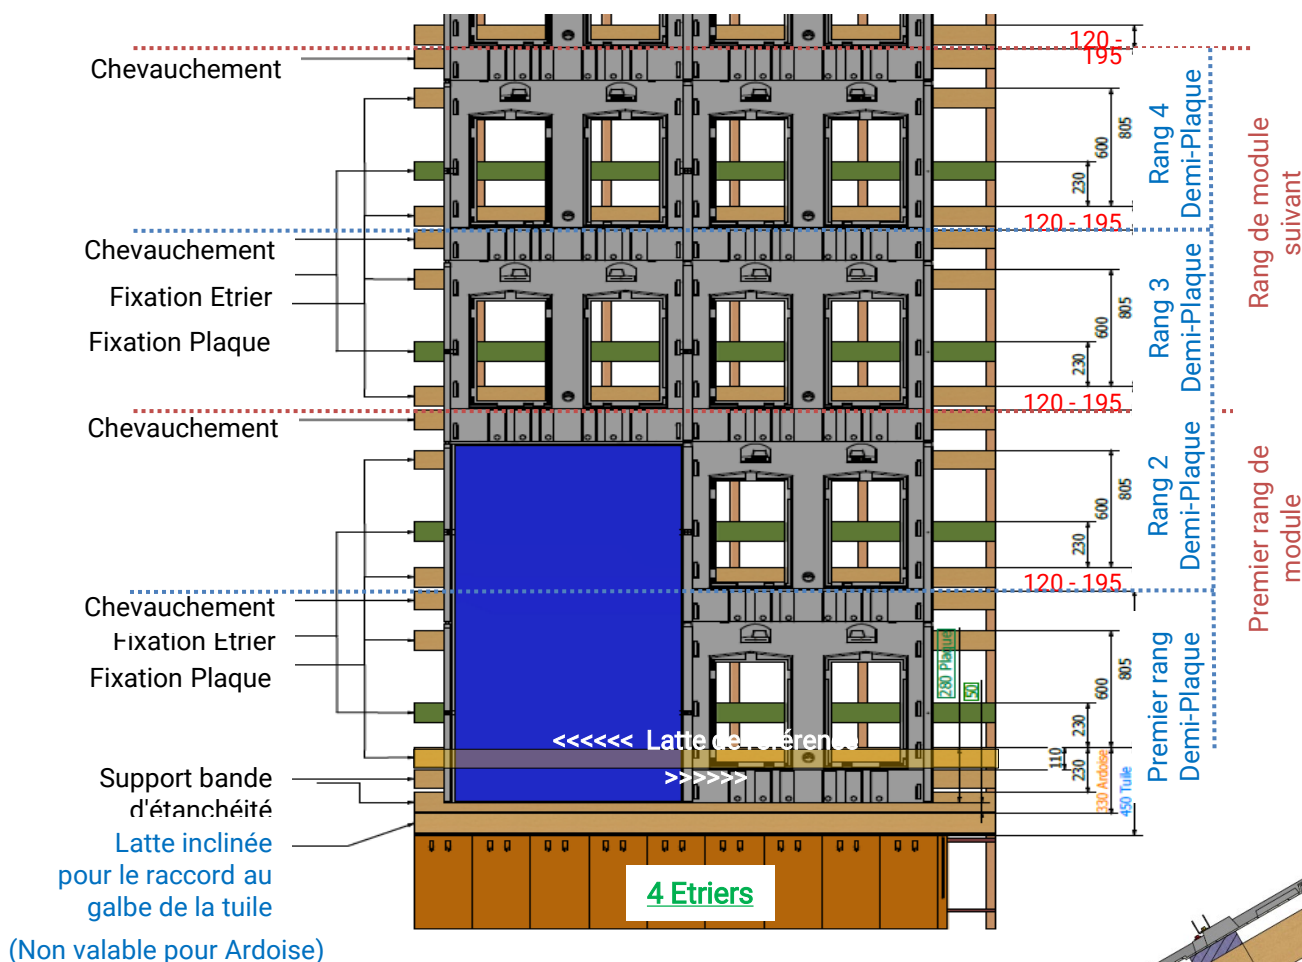


(Non valable pour Ardoise)


Longueur Panneaux	Premier rang	Rang Sup	Ajustement Demi-Plaques
≤1650	450 (ou 330) + 805	120 + 805	0
1660	450 (ou 330) + 805	125 + 805	5
1670	450 (ou 330) + 805	130 + 805	10
1680	450 (ou 330) + 805	135 + 805	15
1690	450 (ou 330) + 805	140 + 805	20
1700	450 (ou 330) + 805	145 + 805	25
1710	450 (ou 330) + 805	150 + 805	30
1720	450 (ou 330) + 805	155 + 805	35
1730	450 (ou 330) + 805	160 + 805	40
1740	450 (ou 330) + 805	165 + 805	45
1750	450 (ou 330) + 805	170 + 805	50
1760	450 (ou 330) + 805	175 + 805	55
1770	450 (ou 330) + 805	180 + 805	60
1780	450 (ou 330) + 805	185 + 805	65
1790	450 (ou 330) + 805	190 + 805	70
1800	450 (ou 330) + 805	195 + 805	75

➤ **Largeur de bois**¹ = 100mm

N.B.: La côte rouge est à ajuster en fonction de la longueur du panneau (mm)

(1) Les dimensions des bois pour le lattage doivent répondre aux exigences des Eurocodes, vis-à-vis notamment des sollicitations dues aux charges de neige et de vent. Des préconisations sont données dans le manuel d'installation du GSE In-Roof System. Pour toute question, contacter le service technique GSE Intégration.

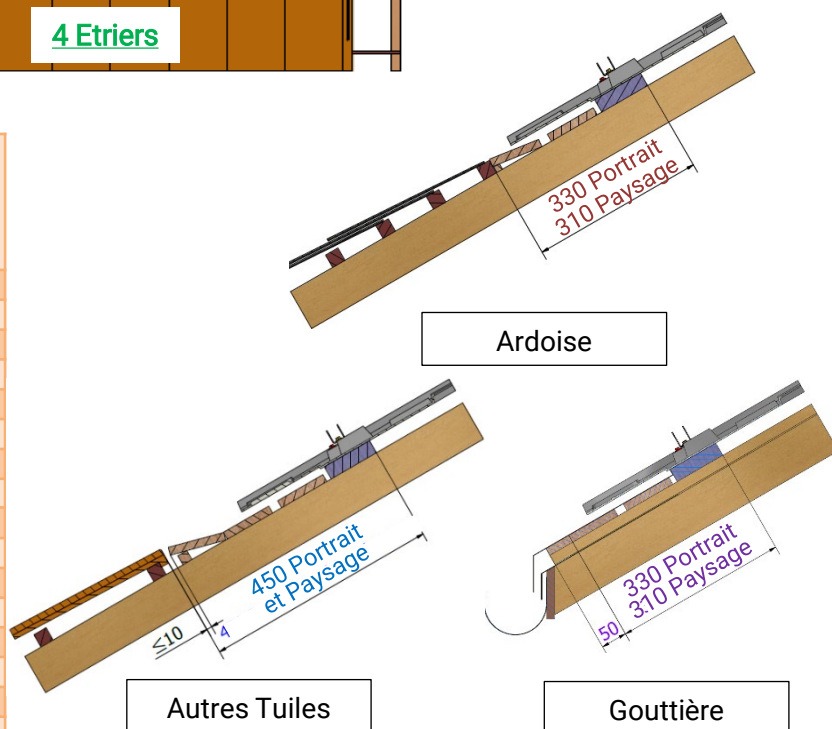

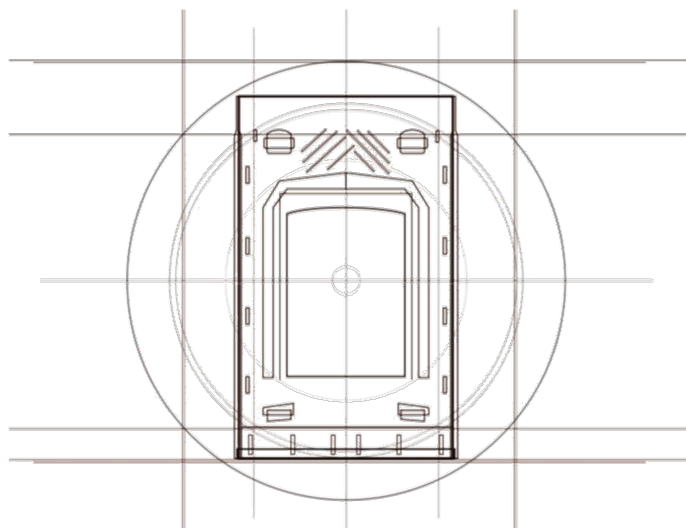

GSE IN-ROOF SYSTEM™

est un programme de développement breveté de GSE Intégration



Votre distributeur :

www.gseintegration.com