

GSE **IN-ROOF SYSTEM**™

Plans de lattage des plaques
Format paysage & portrait

V 3.0




MADE IN FRANCE

Plan de lattage – Sommaire



SOMMAIRE

POSITION DE LA LATTE DE REFERENCE.....	2
PLAN DE LATTAGE DES PLAQUES FORMAT PAYSAGE	3
H808 – 4 Etriers.....	4
H808 – 6 Etriers.....	5
H1082 – 4 Etriers.....	6
H1082 – 6 Etriers.....	7
H992 – H1016 – 4 Etriers	8
H992 – H1016 – 6 Etriers	9
H1020 – 4 Etriers.....	10
H1020 – 6 Etriers.....	11
PLAN DE LATTAGE DES PLAQUES FORMAT PORTRAIT.....	12
H1575 – 4 Etriers.....	13
H1575 – 6 Etriers.....	14
H1580 – 4 Etriers.....	15
H1580 – 6 Etriers.....	16
H1640 – 4 Etriers.....	17
H1640 – 6 Etriers.....	18
H1686 – 4 Etriers.....	19
H1686 – 6 Etriers.....	20
H1710 – 4 Etriers.....	21
H1710 – 6 Etriers.....	22
H1650 – 4 Etriers.....	23
H1840 – 4 Etriers.....	24
H2030 – 8 Etriers.....	25


Plan de lattage – Position de la latte de référence

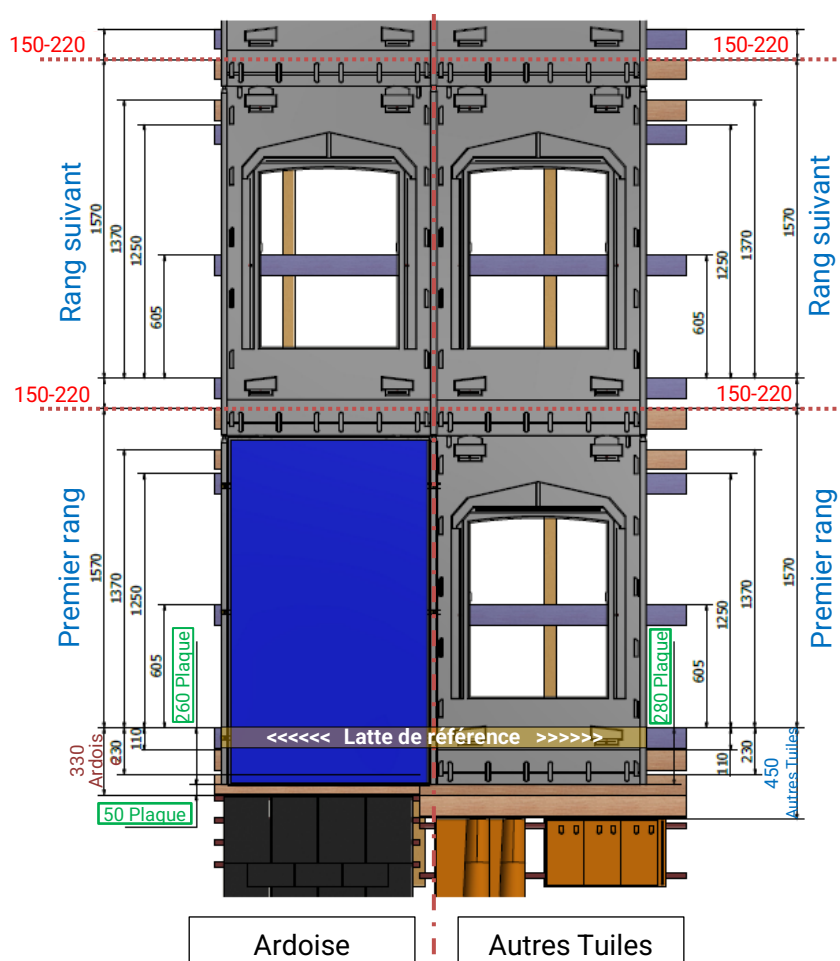

- La latte de référence est positionnée en premier, par rapport aux tuiles en bas de champ photovoltaïque.
- Pour l'Ardoise, ne pas rajouter de latte en bas de champ.
- Pour les autres tuiles, ajouter une latte supplémentaire inclinée pour rattraper le galbe des tuiles.
- Pour la pose en gouttière, ajouter une latte de 50 mm en bas, pour déplacer vers le haut le champ PV.
- Positionner la première plaque à l'aide des côtes indiquées en vert.

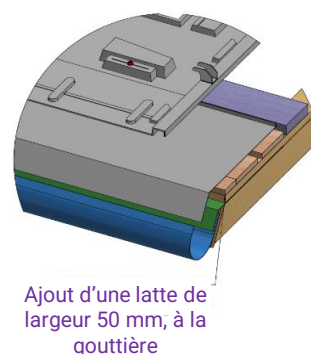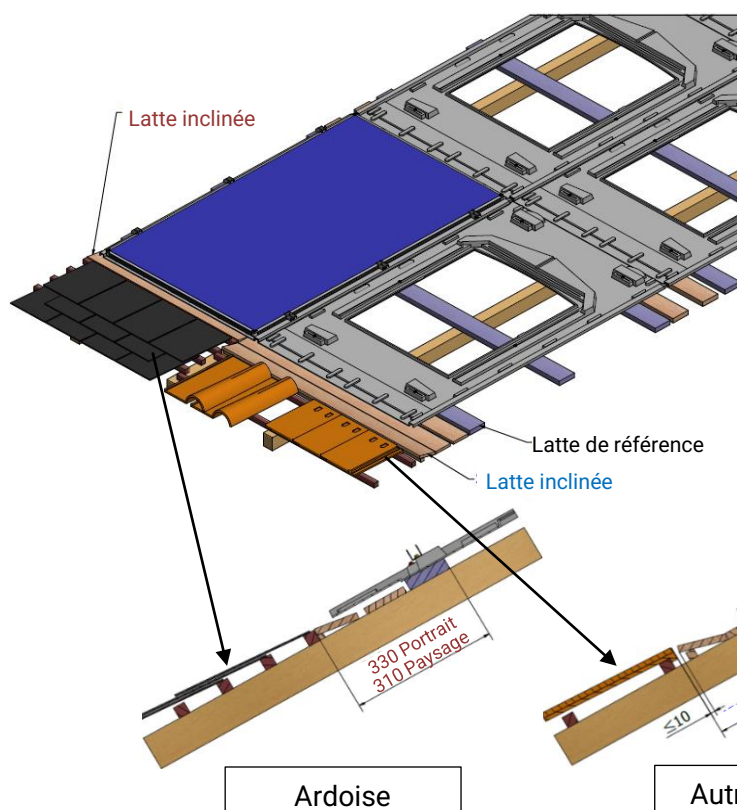

Ajout d'une latte de largeur 50 mm, à la gouttière








Plans de lattage des plaques
format paysage

Plan de lattage – Plaque paysage H808


H808 – 4 Etriers Référence plaques GSE : 1580/808

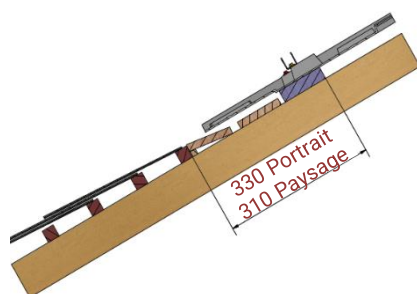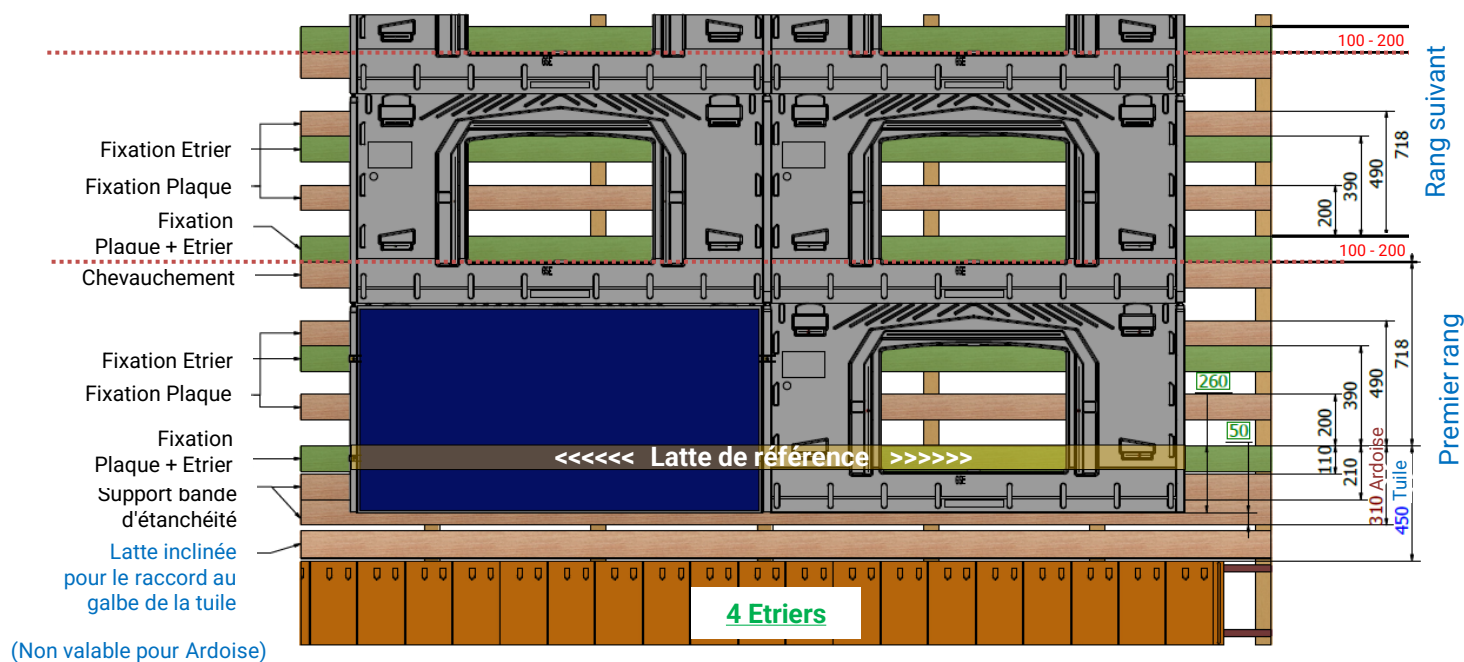

Ardoise

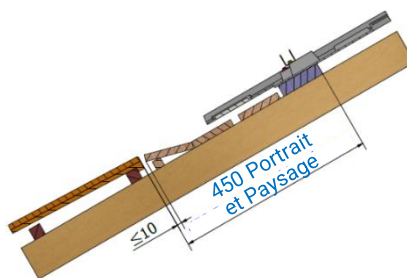

Autres Tuiles

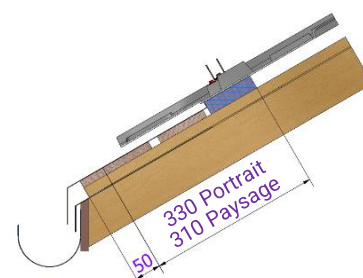

Gouttière

➤ **Largeur de bois**¹ = 100mm



N.B.: La côte rouge est à ajuster en fonction de la longueur du panneau (mm)

Longueur Panneaux	Premier rang	Rang supplémentaire	Ajustement
≤808	450 (or 310) + 718	100 + 718	0
818	450 (or 310) + 718	110 + 718	10
828	450 (or 310) + 718	120 + 718	20
838	450 (or 310) + 718	130 + 718	30
848	450 (or 310) + 718	140 + 718	40
858	450 (or 310) + 718	150 + 718	50
868	450 (or 310) + 718	160 + 718	60
878	450 (or 310) + 718	170 + 718	70
888	450 (or 310) + 718	180 + 718	80
898	450 (or 310) + 718	190 + 718	90
908	450 (or 310) + 718	200 + 718	100


(1) Les dimensions des bois pour le lattage doivent répondre aux exigences des Eurocodes, vis-à-vis notamment des sollicitations dues aux charges de neige et de vent. Des préconisations sont données dans le manuel d'installation du GSE In-Roof System. Pour toute question, contacter le service technique GSE Intégration.

Plan de lattage – Plaque paysage H808


H808 – 6 Etriers Référence plaques GSE : 1580/808

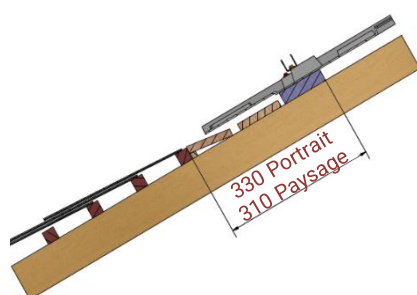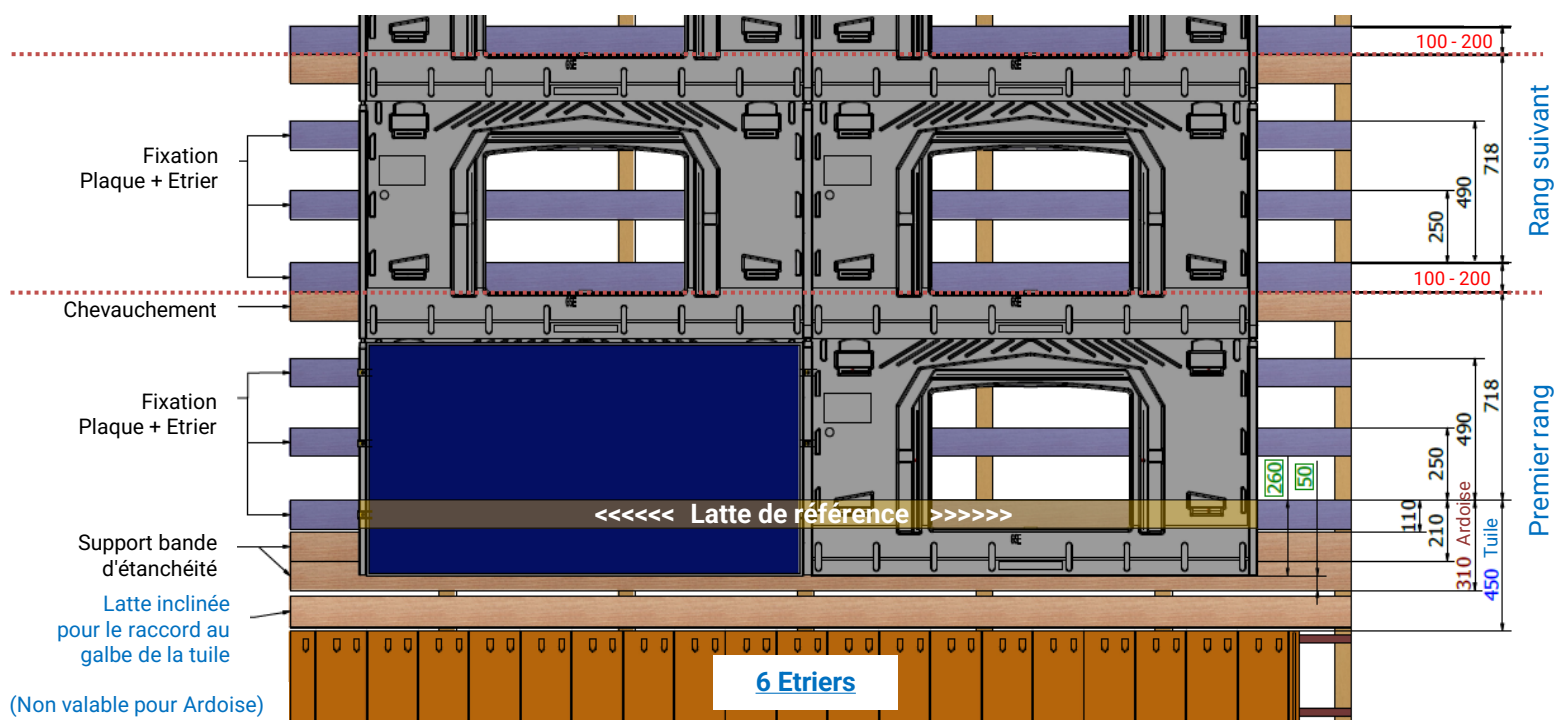

Ardoise

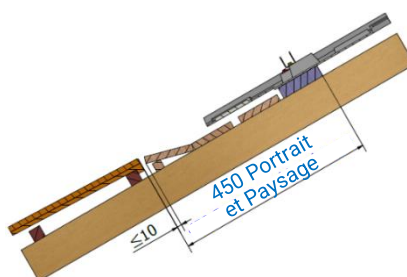

Autres Tuiles

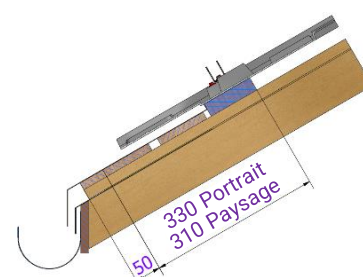

Gouttière

➤ **Largeur de bois**¹ = 100mm

N.B.: La côte rouge est à ajuster en fonction de la longueur du panneau (mm)



Longueur Panneaux	Premier rang	Rang supplémentaire	Ajustement
≤808	450 (or 310) + 718	100 + 718	0
818	450 (or 310) + 718	110 + 718	10
828	450 (or 310) + 718	120 + 718	20
838	450 (or 310) + 718	130 + 718	30
848	450 (or 310) + 718	140 + 718	40
858	450 (or 310) + 718	150 + 718	50
868	450 (or 310) + 718	160 + 718	60
878	450 (or 310) + 718	170 + 718	70
888	450 (or 310) + 718	180 + 718	80
898	450 (or 310) + 718	190 + 718	90
908	450 (or 310) + 718	200 + 718	100

(1) Les dimensions des bois pour le lattage doivent répondre aux exigences des Eurocodes, vis-à-vis notamment des sollicitations dues aux charges de neige et de vent. Des préconisations sont données dans le manuel d'installation du GSE In-Roof System. Pour toute question, contacter le service technique GSE Intégration.


Plan de lattage – Plaque paysage H1082

H1082 – 4 Etriers Référence plaques GSE : 1559/1046 - 1575/1082


GSE
Intégration

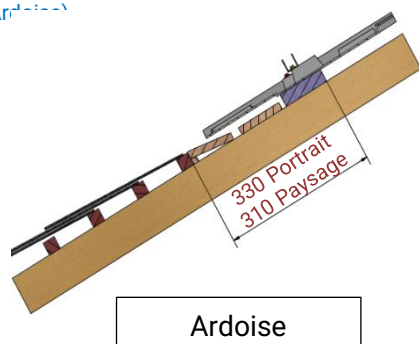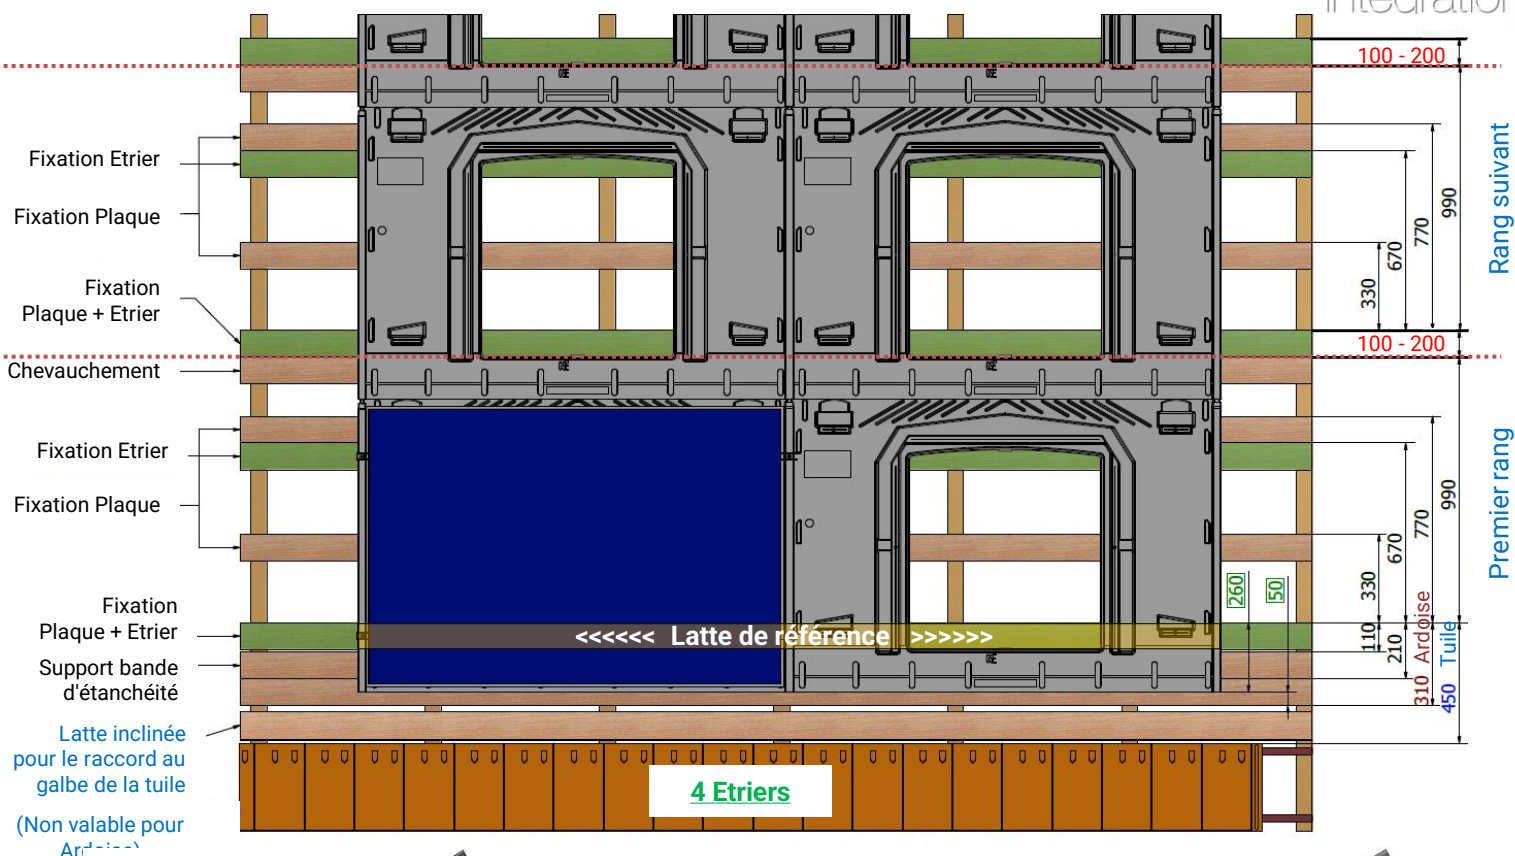

Ardoise

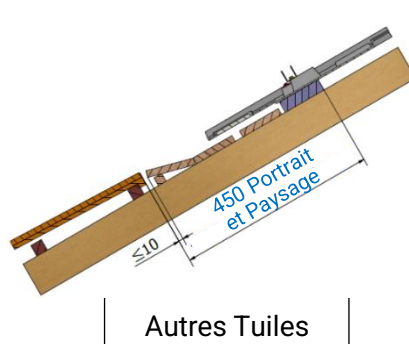

Autres Tuiles

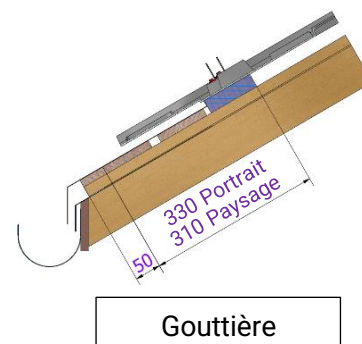

Gouttière

➤ **Largeur de bois**¹ = 100mm

N.B.: La côte rouge est à ajuster en fonction de la longueur du panneau (mm)



Longueur Panneaux	Premier rang	Rang supplémentaire	Ajustement
≤1082	450 (or 310) + 990	100 + 990	0
1090	450 (or 310) + 990	110 + 990	10
1100	450 (or 310) + 990	120 + 990	20
1110	450 (or 310) + 990	130 + 990	30
1120	450 (or 310) + 990	140 + 990	40
1130	450 (or 310) + 990	150 + 990	50
1140	450 (or 310) + 990	160 + 990	60
1150	450 (or 310) + 990	170 + 990	70
1160	450 (or 310) + 990	180 + 990	80
1170	450 (or 310) + 990	190 + 990	90
1180	450 (or 310) + 990	200 + 990	100

(1) Les dimensions des bois pour le lattage doivent répondre aux exigences des Eurocodes, vis-à-vis notamment des sollicitations dues aux charges de neige et de vent. Des préconisations sont données dans le manuel d'installation du GSE In-Roof System. Pour toute question, contacter le service technique GSE Intégration.


Plan de lattage – Plaque paysage H1082

H1082 – 6 Etriers Référence plaques GSE : 1559/1046 - 1575/1082


GSE
Intégration

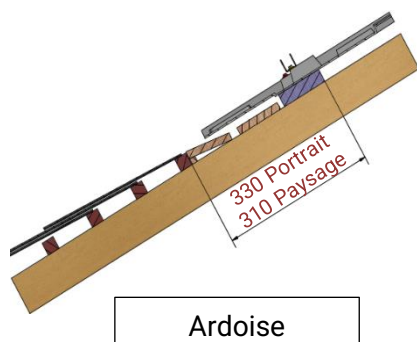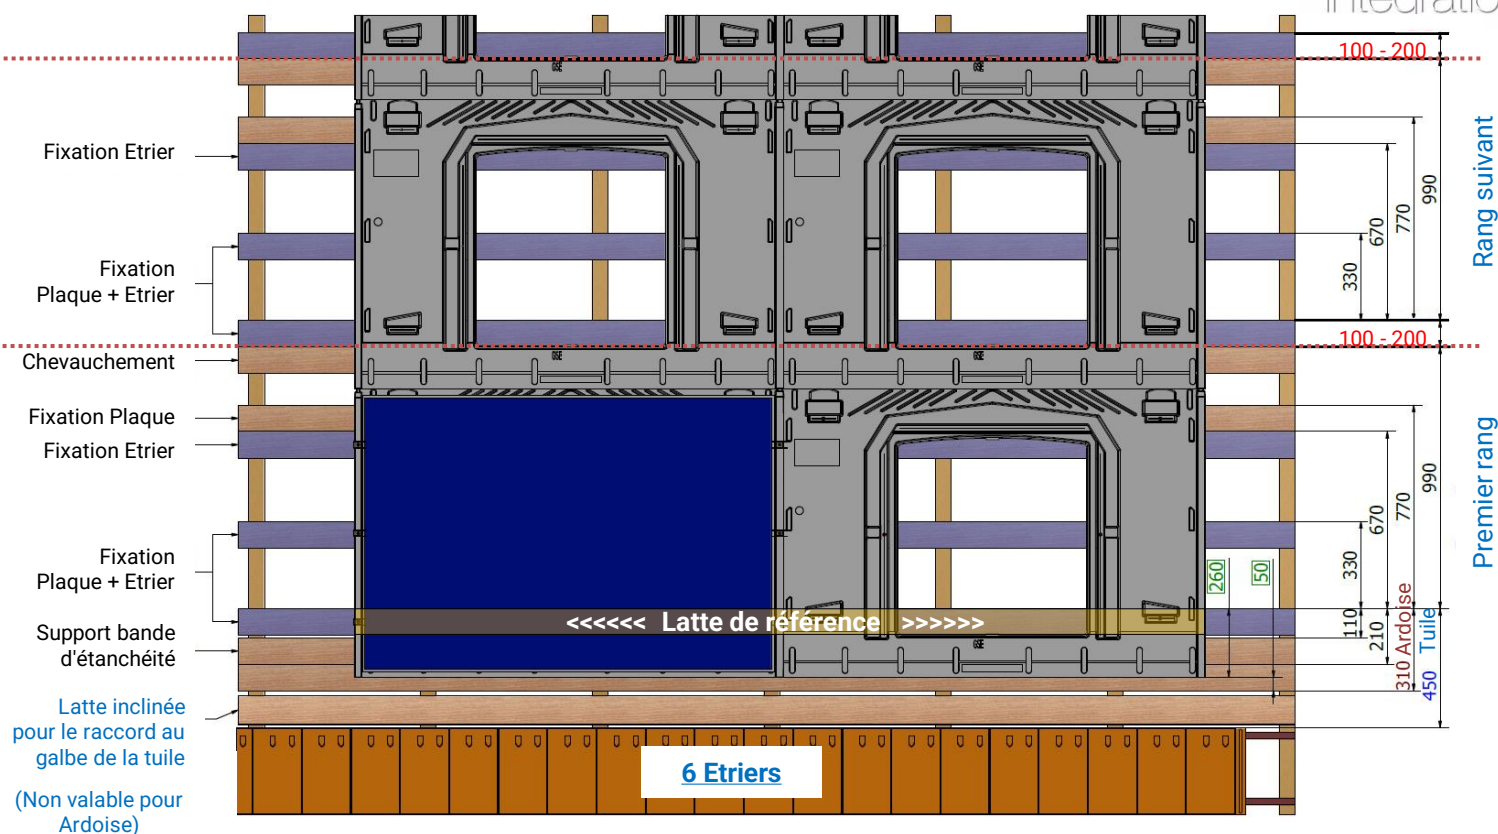

Ardoise

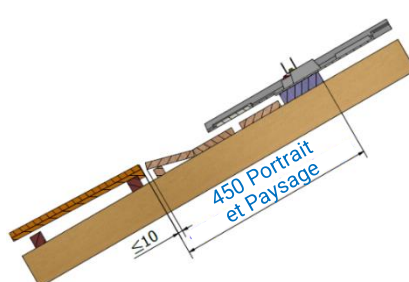

Autres Tuiles

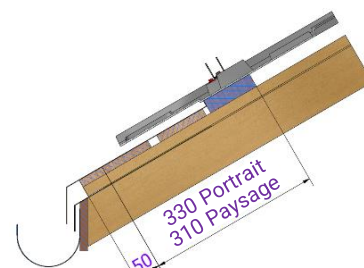

Gouttière

➤ **Largeur de bois**¹ = 100mm

N.B.: La côte rouge est à ajuster en fonction de la longueur du panneau (mm)



Longueur Panneaux	Premier rang	Rang supplémentaire	Ajustement
≤1082	450 (or 310) + 990	100 + 990	0
1090	450 (or 310) + 990	110 + 990	10
1100	450 (or 310) + 990	120 + 990	20
1110	450 (or 310) + 990	130 + 990	30
1120	450 (or 310) + 990	140 + 990	40
1130	450 (or 310) + 990	150 + 990	50
1140	450 (or 310) + 990	160 + 990	60
1150	450 (or 310) + 990	170 + 990	70
1160	450 (or 310) + 990	180 + 990	80
1170	450 (or 310) + 990	190 + 990	90
1180	450 (or 310) + 990	200 + 990	100

(1) Les dimensions des bois pour le lattage doivent répondre aux exigences des Eurocodes, vis-à-vis notamment des sollicitations dues aux charges de neige et de vent. Des préconisations sont données dans le manuel d'installation du GSE In-Roof System. Pour toute question, contacter le service technique GSE Intégration.


Plan de lattage – Plaque paysage H992 - H1016

H992 – H1016 – 4 Etriers Référence plaques GSE :


1640/992 - 1650/992 - 1660/992 - 1670/992 - 1675/992 - 1680/992 - 1686/1016 - 1700/1016

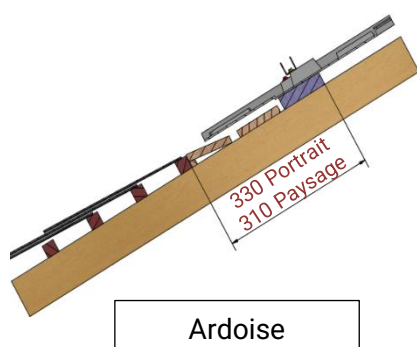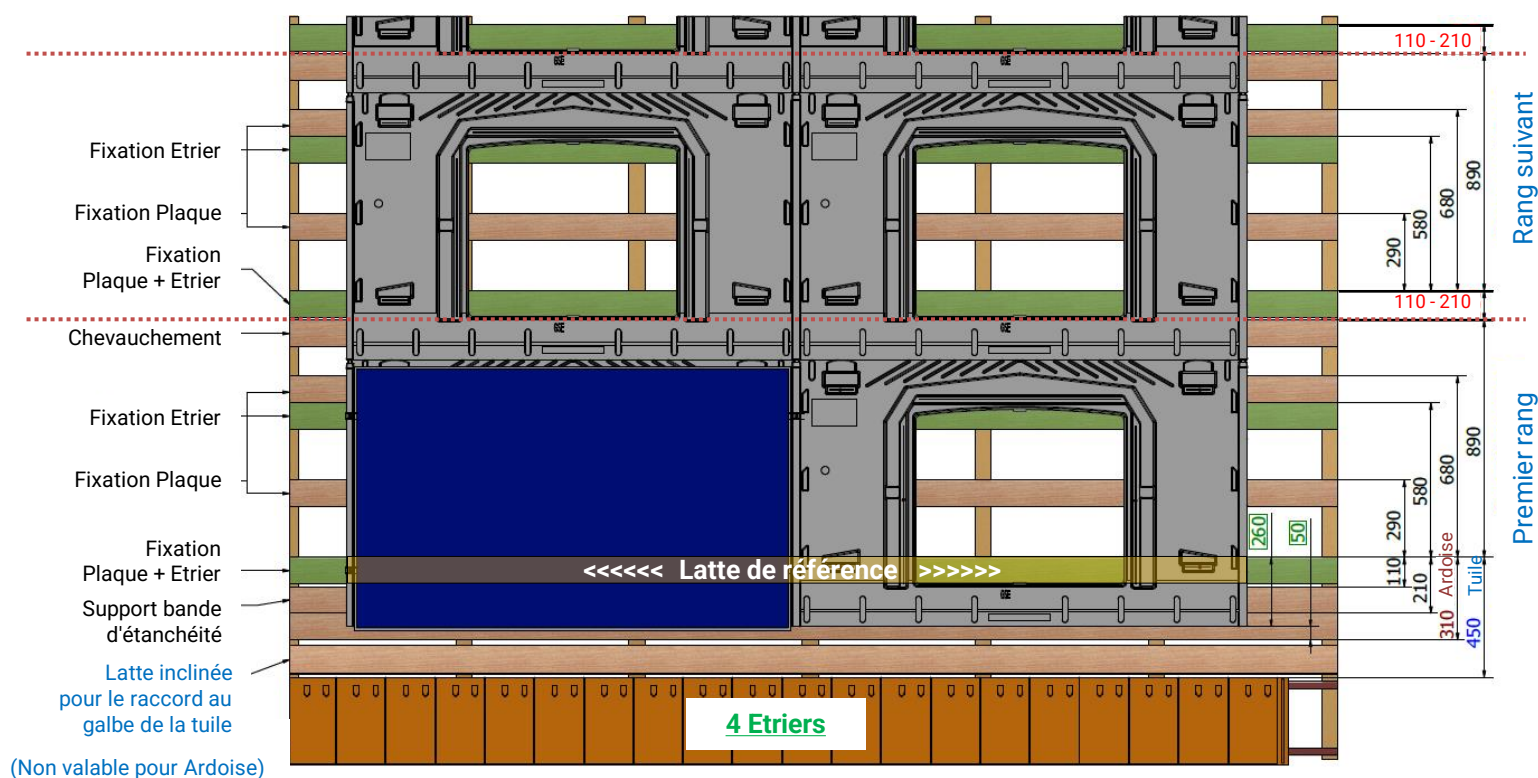

Ardoise

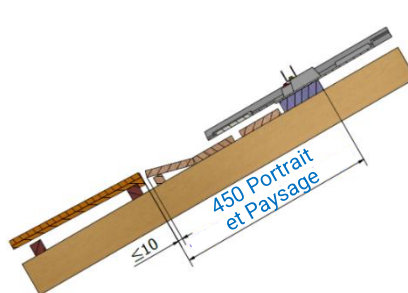

Autres Tuiles

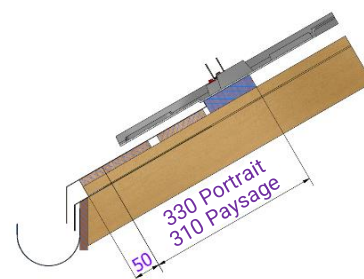

Gouttière

➤ **Largeur de bois**¹ = 100mm

N.B.: La côte rouge est à ajuster en fonction de la longueur du panneau (mm)



Longueur Panneaux	Premier rang	Rang supplémentaire	Ajustement
≤992	450 (or 310) + 890	110 + 890	0
1002	450 (or 310) + 890	120 + 890	10
1012	450 (or 310) + 890	130 + 890	20
1022	450 (or 310) + 890	140 + 890	30
1032	450 (or 310) + 890	150 + 890	40
1042	450 (or 310) + 890	160 + 890	50
1052	450 (or 310) + 890	170 + 890	60
1062	450 (or 310) + 890	180 + 890	70
1072	450 (or 310) + 890	190 + 890	80
1082	450 (or 310) + 890	200 + 890	90
1092	450 (or 310) + 890	210 + 890	100

(1) Les dimensions des bois pour le lattage doivent répondre aux exigences des Eurocodes, vis-à-vis notamment des sollicitations dues aux charges de neige et de vent. Des préconisations sont données dans le manuel d'installation du GSE In-Roof System. Pour toute question, contacter le service technique GSE Intégration.


Plan de lattage – Plaque paysage H992 - H1016

H992 – H1016 – 6 Etriers Référence plaques GSE :


1640/992 - 1650/992 - 1660/992 – 1670/992 - 1675/992 - 1680/992 - 1686/1016 - 1700/1016

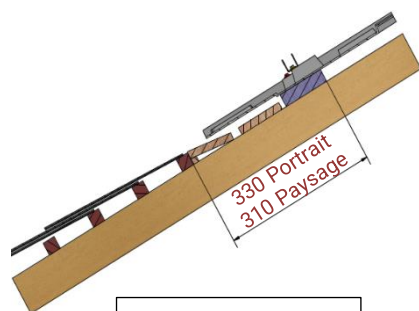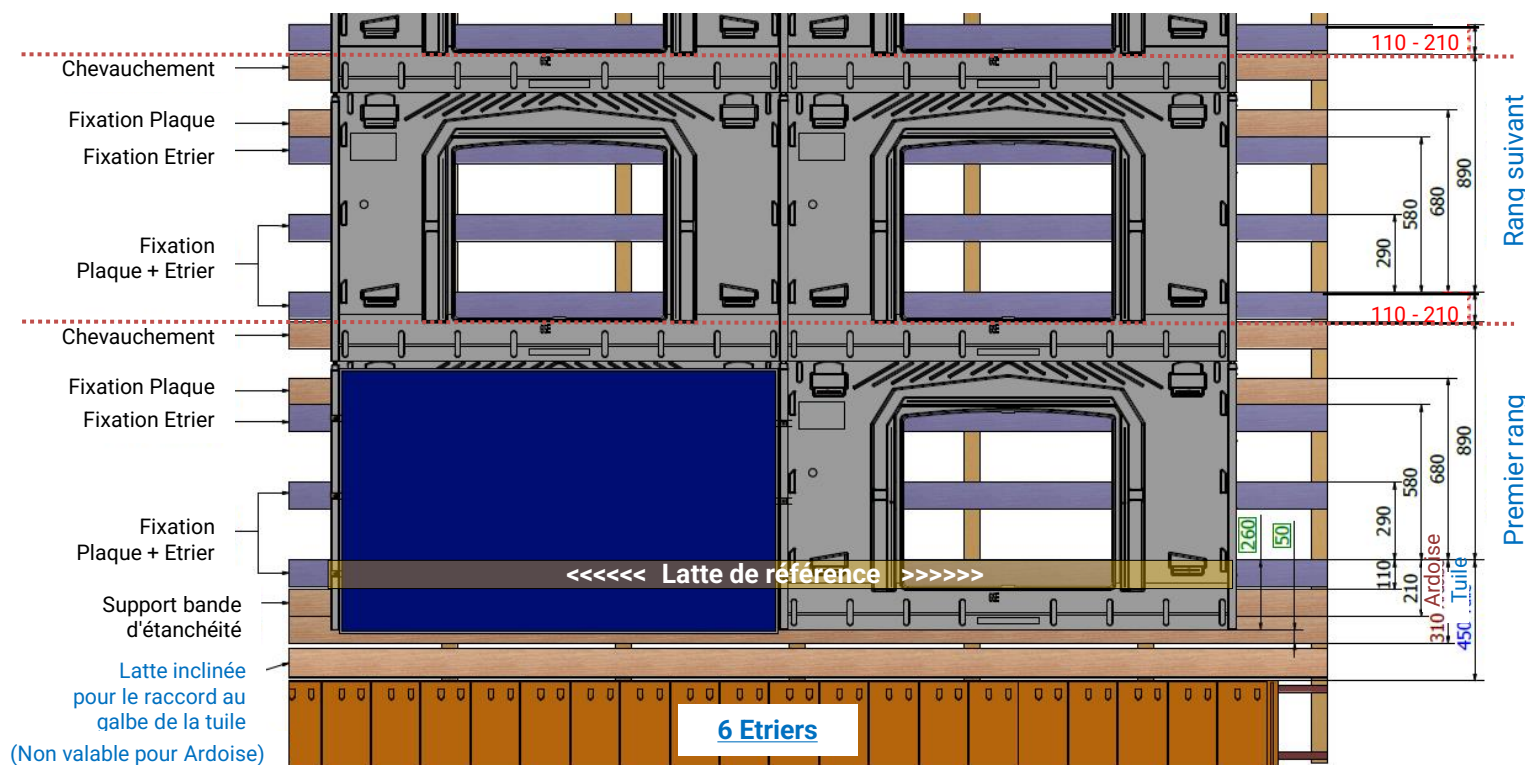

Ardoise

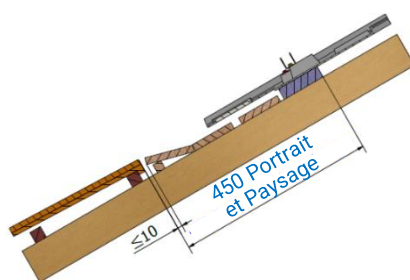

Autres Tuiles

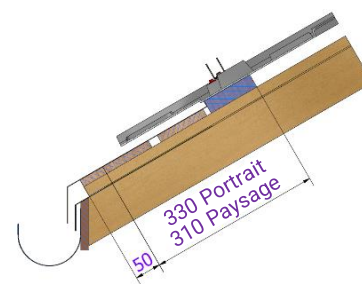

Gouttière

➤ **Largeur de bois**¹ = 100mm

N.B.: La côte rouge est à ajuster en fonction de la longueur du panneau (mm)



Longueur Panneaux	Premier rang	Rang supplémentaire	Ajustement
≤992	450 (or 310) + 890	110 + 890	0
1002	450 (or 310) + 890	120 + 890	10
1012	450 (or 310) + 890	130 + 890	20
1022	450 (or 310) + 890	140 + 890	30
1032	450 (or 310) + 890	150 + 890	40
1042	450 (or 310) + 890	160 + 890	50
1052	450 (or 310) + 890	170 + 890	60
1062	450 (or 310) + 890	180 + 890	70
1072	450 (or 310) + 890	190 + 890	80
1082	450 (or 310) + 890	200 + 890	90
1092	450 (or 310) + 890	210 + 890	100

(1) Les dimensions des bois pour le lattage doivent répondre aux exigences des Eurocodes, vis-à-vis notamment des sollicitations dues aux charges de neige et de vent. Des préconisations sont données dans le manuel d'installation du GSE In-Roof System. Pour toute question, contacter le service technique GSE Intégration.


Plan de lattage – Plaque paysage H1020

H1020 – 4 Etriers Référence plaques GSE :


1665/1020 - 1675/1020 - 1680/1020 - 1685/1020 - 1690/1020 - 1695/1020 - 1700/1020 - 1705/1020 - 1720/1020 - 1740/1020

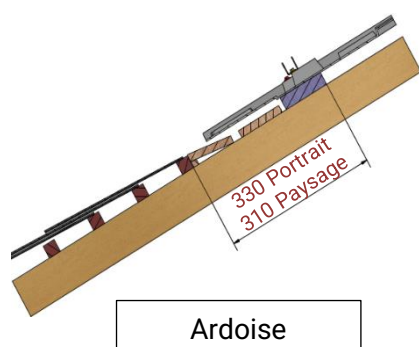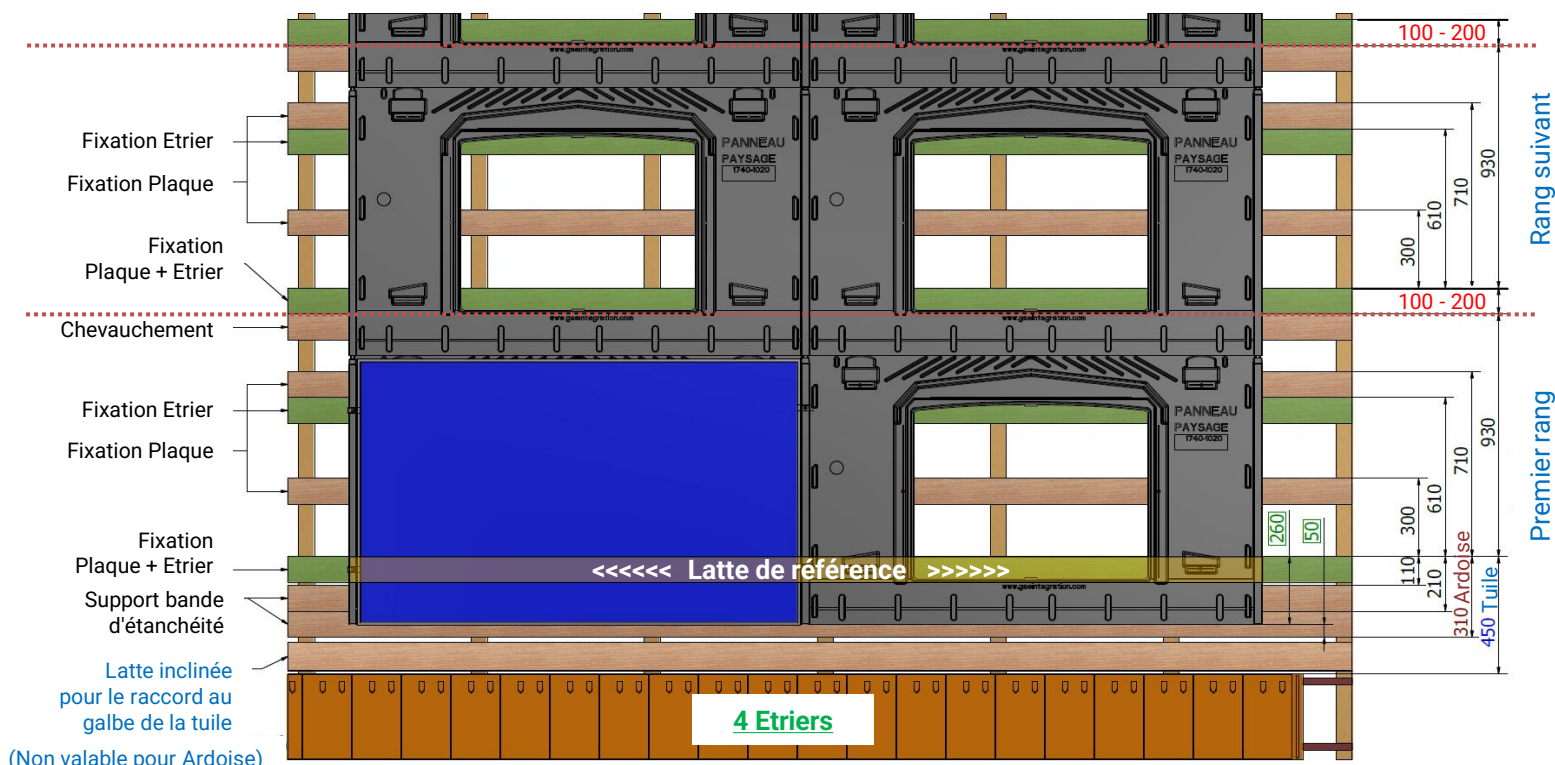

Ardoise

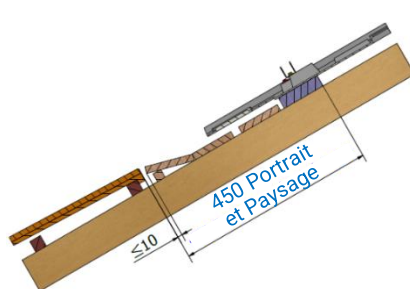

Autres Tuiles

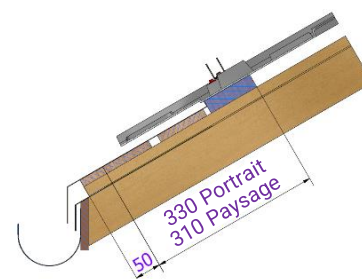

Gouttière

➤ **Largeur de bois**¹ = 100mm

N.B.: La côte rouge est à ajuster en fonction de la longueur du panneau (mm)


Longueur Panneaux	Premier rang	Rang supplémentaire	Ajustement
≤1020	450 (or 310) + 930	100 + 930	0
1030	450 (or 310) + 930	110 + 930	10
1040	450 (or 310) + 930	120 + 930	20
1050	450 (or 310) + 930	130 + 930	30
1060	450 (or 310) + 930	140 + 930	40
1070	450 (or 310) + 930	150 + 930	50
1080	450 (or 310) + 930	160 + 930	60
1090	450 (or 310) + 930	170 + 930	70
1100	450 (or 310) + 930	180 + 930	80
1110	450 (or 310) + 930	190 + 930	90
1120	450 (or 310) + 930	200 + 930	100

(1 Les dimensions des bois pour le lattage doivent répondre aux exigences des Eurocodes, vis-à-vis notamment des sollicitations dues aux charges de neige et de vent. Des préconisations sont données dans le manuel d'installation du GSE In-Roof System. Pour toute question, contacter le service technique GSE Intégration.

Plan de lattage – Plaque paysage H1020

H1020 – 6 Etriers Référence plaques GSE :

1665/1020 - 1675/1020 - 1680/1020 - 1685/1020 - 1690/1020 - 1695/1020 - 1700/1020 -
1705/1020 - 1720/1020 - 1740/1020

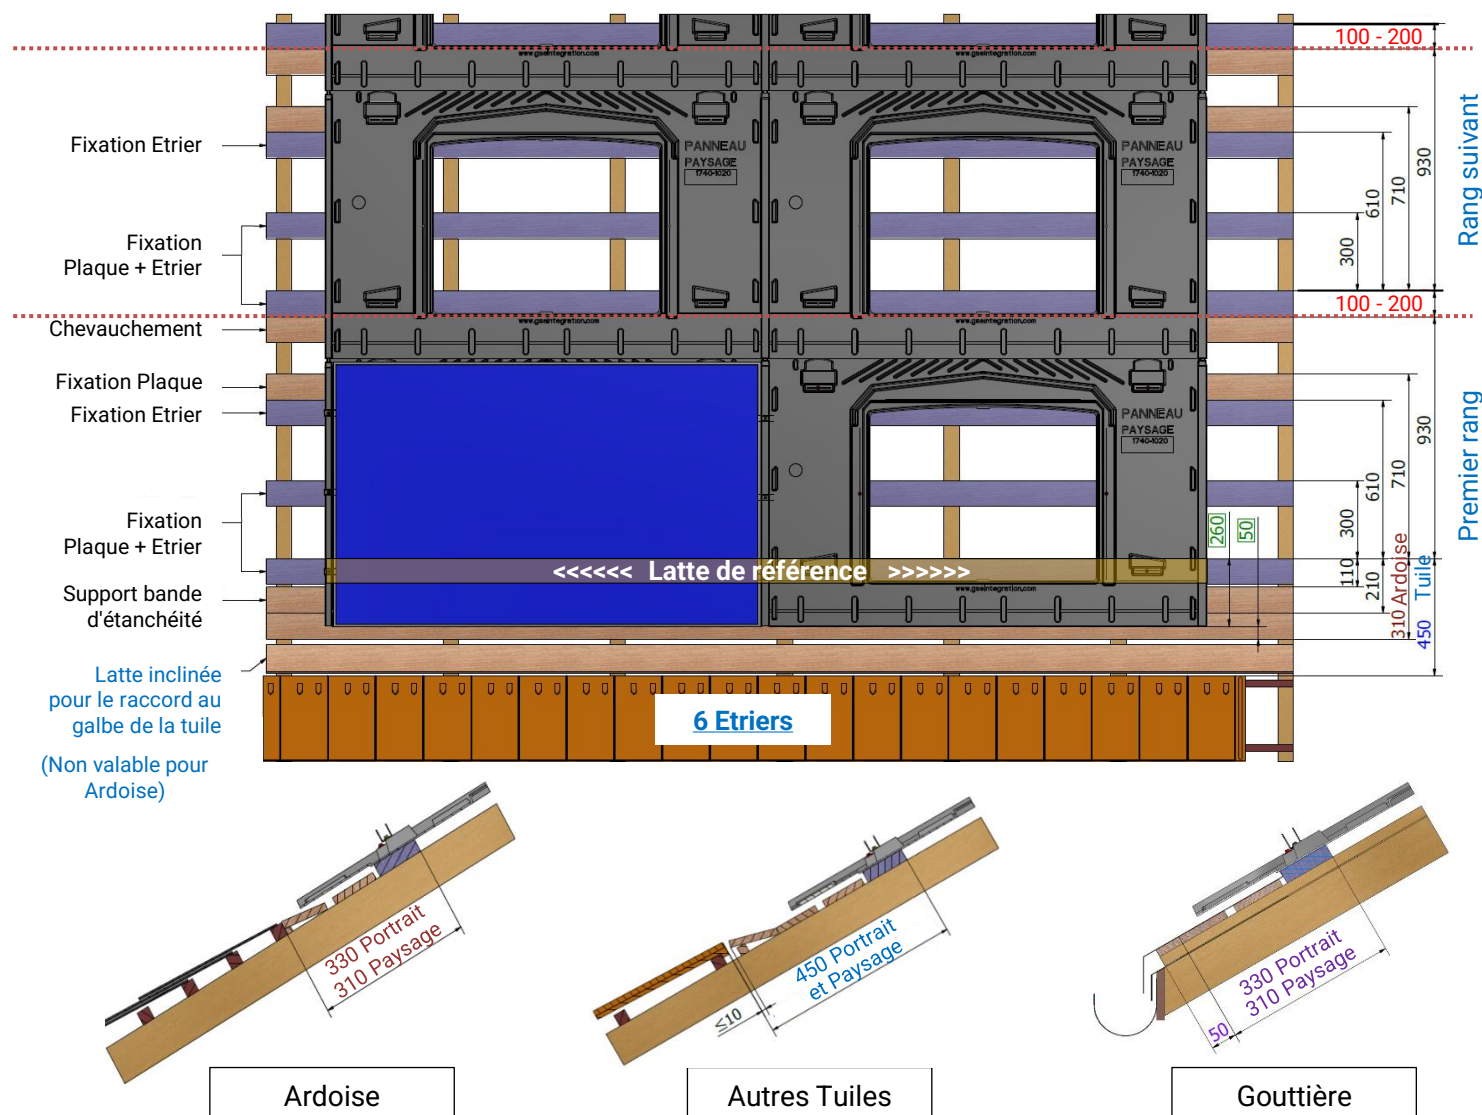

➤ **Largeur de bois**¹ = 100mm

N.B.: La côte rouge est à ajuster en fonction de la longueur du panneau (mm)

Longueur Panneaux	Premier rang	Rang supplémentaire	Ajustement
≤1020	450 (or 310) + 930	100 + 930	0
1030	450 (or 310) + 930	110 + 930	10
1040	450 (or 310) + 930	120 + 930	20
1050	450 (or 310) + 930	130 + 930	30
1060	450 (or 310) + 930	140 + 930	40
1070	450 (or 310) + 930	150 + 930	50
1080	450 (or 310) + 930	160 + 930	60
1090	450 (or 310) + 930	170 + 930	70
1100	450 (or 310) + 930	180 + 930	80
1110	450 (or 310) + 930	190 + 930	90
1120	450 (or 310) + 930	200 + 930	100


(1) Les dimensions des bois pour le lattage doivent répondre aux exigences des Eurocodes, vis-à-vis notamment des sollicitations dues aux charges de neige et de vent. Des préconisations sont données dans le manuel d'installation du GSE In-Roof System. Pour toute question, contacter le service technique GSE Intégration.

The background of the page features a stack of several sheets of paper, slightly offset from each other, creating a sense of depth. The papers are a light cream or off-white color. The lighting is soft, casting gentle shadows that emphasize the texture and edges of the paper. The overall aesthetic is clean and professional.

Plans de lattage des plaques
format portrait

Plan de lattage – Plaque portrait H1575

H1575 – 4 Etriers Référence plaques GSE : 1559/1046 – 1575/1053 – 1575 /1082

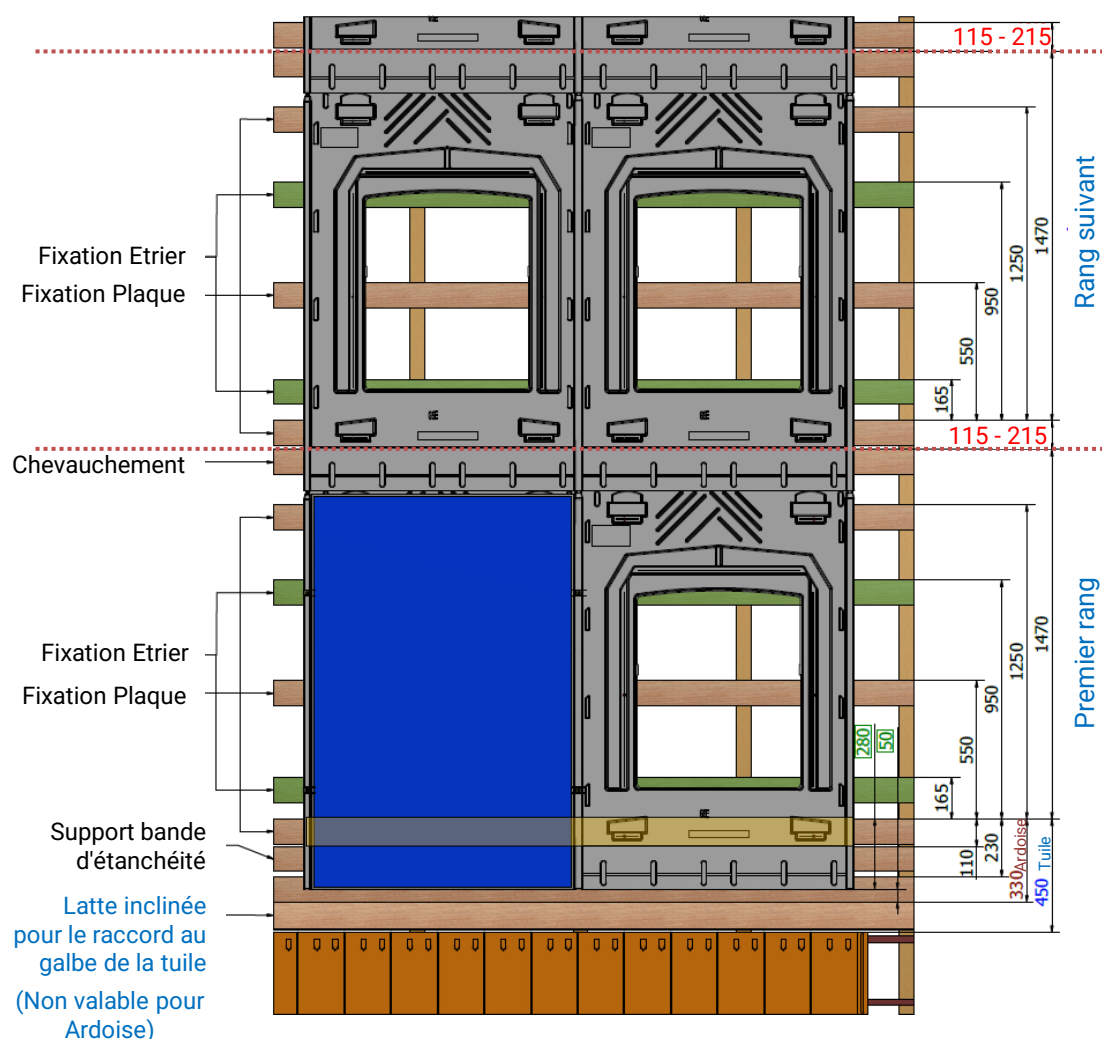


Longueur Panneaux	Premier rang	Rang sup.	Ajustement
≤1575	450 (or 330) + 1470	115 + 1470	0
1585	450 (or 330) + 1470	125 + 1470	10
1595	450 (or 330) + 1470	135 + 1470	20
1605	450 (or 330) + 1470	145 + 1470	30
1615	450 (or 330) + 1470	155 + 1470	40
1625	450 (or 330) + 1470	165 + 1470	50
1635	450 (or 330) + 1470	175 + 1470	60
1645	450 (or 330) + 1470	185 + 1470	70
1655	450 (or 330) + 1470	195 + 1470	80
1665	450 (or 330) + 1470	205 + 1470	90
1675	450 (or 330) + 1470	215 + 1470	100

➤ **Largeur de bois**¹ = 100mm


N.B.: La côte rouge est à ajuster en fonction de la longueur du panneau (mm)

(1) Les dimensions des bois pour le lattage doivent répondre aux exigences des Eurocodes, vis-à-vis notamment des sollicitations dues aux charges de neige et de vent. Des préconisations sont données dans le manuel d'installation du GSE In-Roof System. Pour toute question, contacter le service technique GSE Intégration.

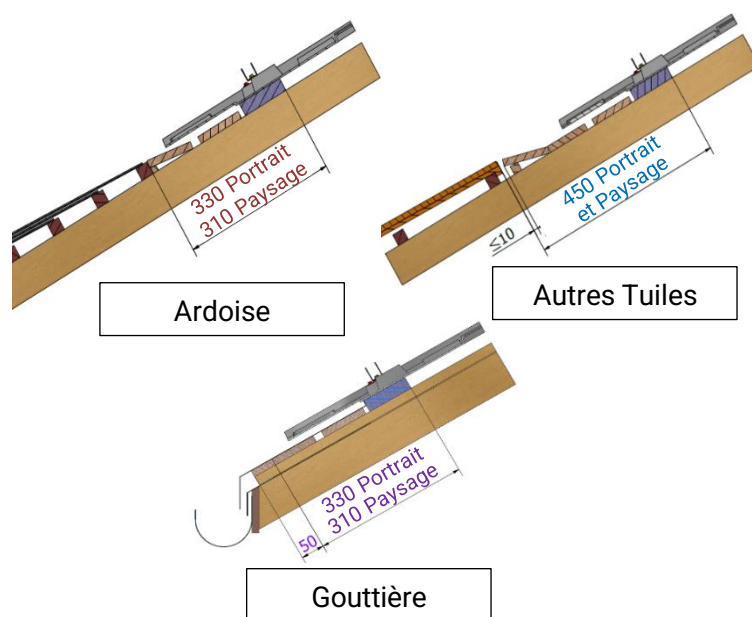


Plan de lattage – Plaque portrait H1575

H1575 – 6 Etriers Référence plaques GSE : 1559/1046 – 1575/1053 – 1575 /1082

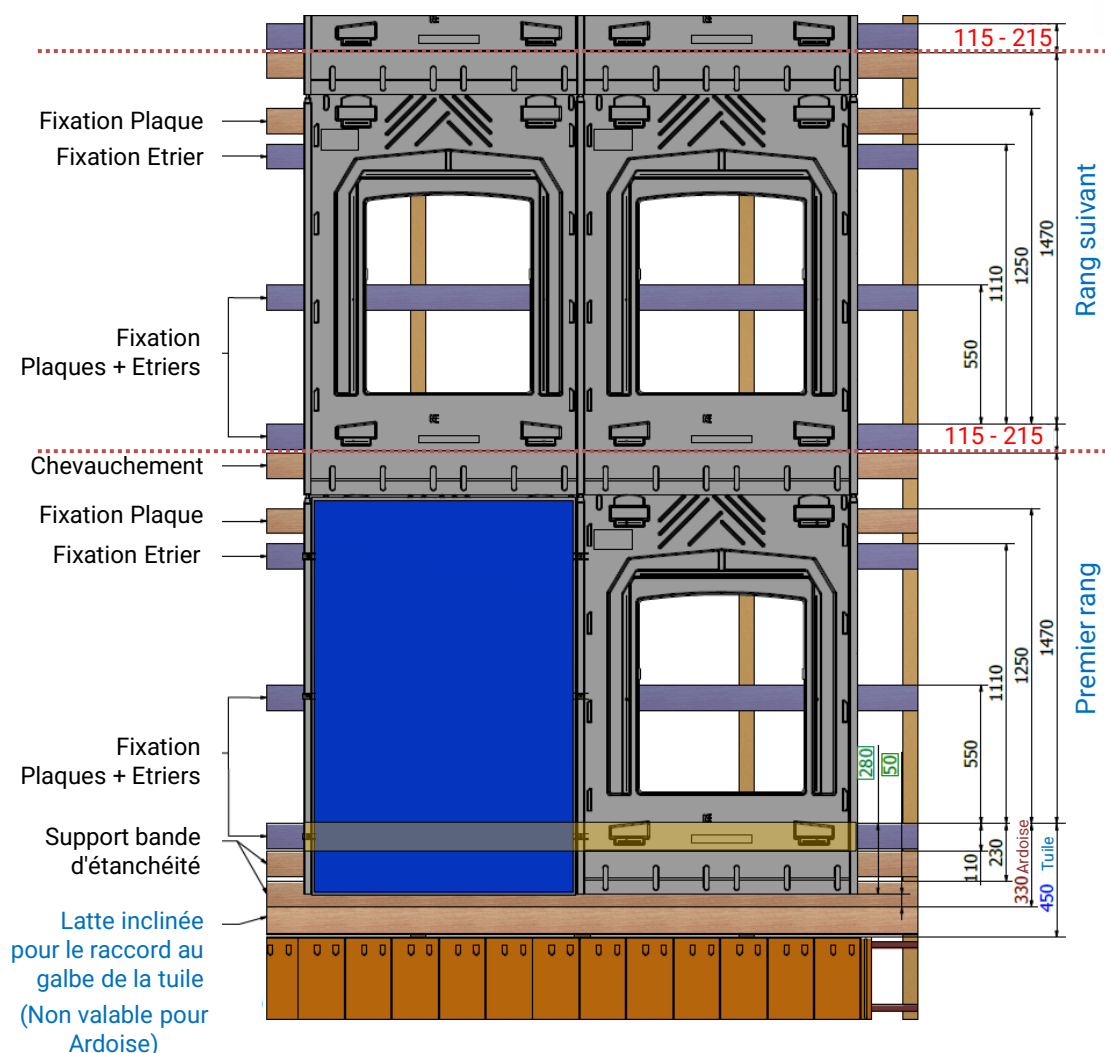

Longueur Panneaux	Premier rang	Rang sup	Ajustement
≤1575	450 (or 330) + 1470	115 + 1470	0
1585	450 (or 330) + 1470	125 + 1470	10
1595	450 (or 330) + 1470	135 + 1470	20
1605	450 (or 330) + 1470	145 + 1470	30
1615	450 (or 330) + 1470	155 + 1470	40
1625	450 (or 330) + 1470	165 + 1470	50
1635	450 (or 330) + 1470	175 + 1470	60
1645	450 (or 330) + 1470	185 + 1470	70
1655	450 (or 330) + 1470	195 + 1470	80
1665	450 (or 330) + 1470	205 + 1470	90
1675	450 (or 330) + 1470	215 + 1470	100

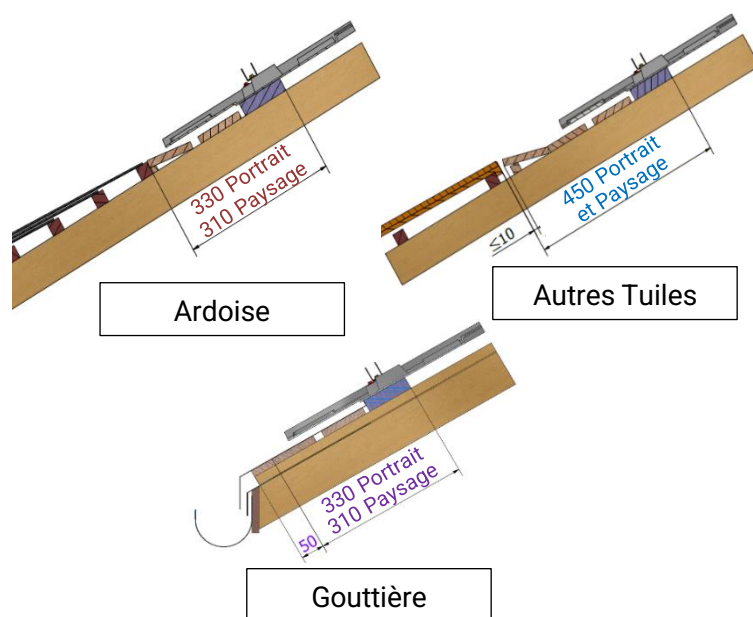


➤ **Largeur de bois**¹ = 100mm

N.B.: La côte rouge est à ajuster en fonction de la longueur du panneau (mm)


(1) Les dimensions des bois pour le lattage doivent répondre aux exigences des Eurocodes, vis-à-vis notamment des sollicitations dues aux charges de neige et de vent. Des préconisations sont données dans le manuel d'installation du GSE In-Roof System. Pour toute question, contacter le service technique GSE Intégration.

Plan de lattage – Plaque portrait H1580

H1580 – 4 Etriers Référence plaques GSE : 1580/808

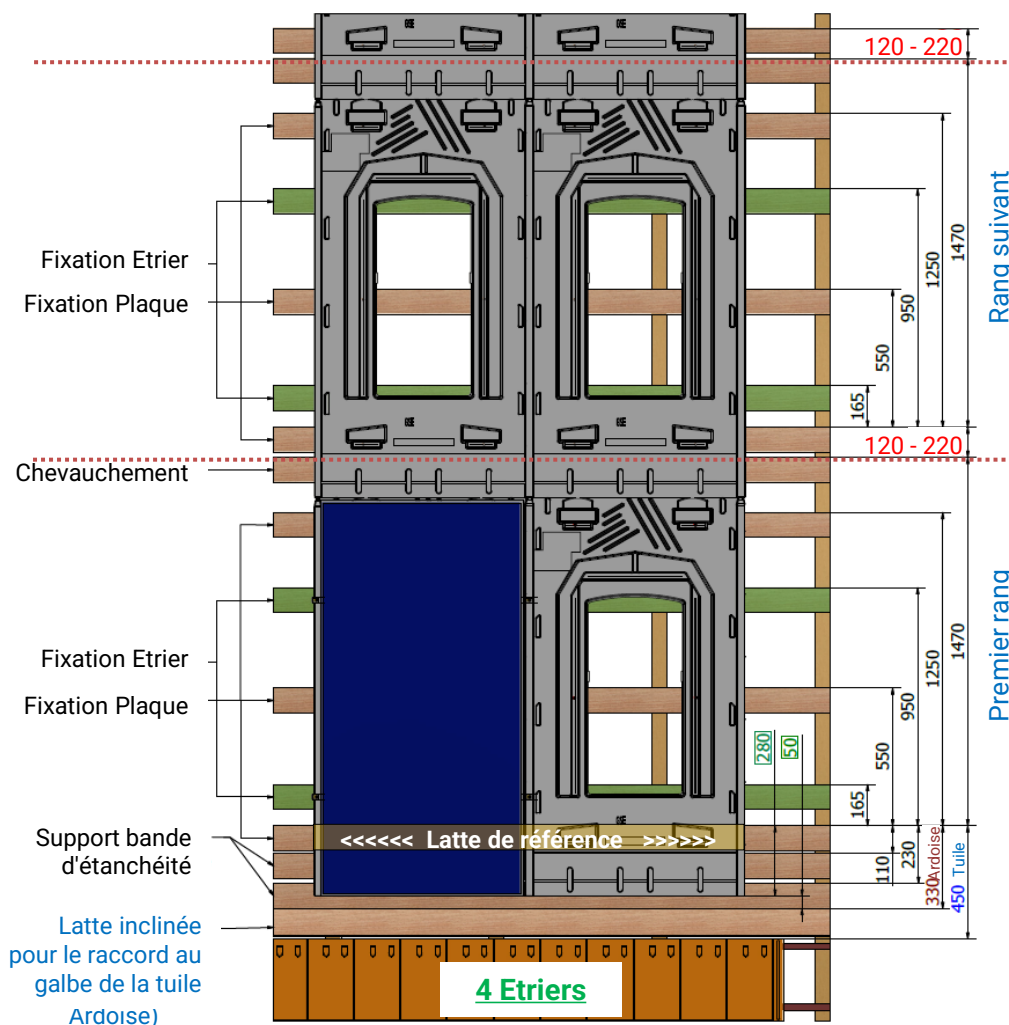

Longueur Panneaux	Premier rang	Rang sup	Ajustement
≤1580	450 (or 330) + 1470	120 + 1470	0
1590	450 (or 330) + 1470	130 + 1470	10
1600	450 (or 330) + 1470	140 + 1470	20
1610	450 (or 330) + 1470	150 + 1470	30
1620	450 (or 330) + 1470	160 + 1470	40
1630	450 (or 330) + 1470	170 + 1470	50
1640	450 (or 330) + 1470	180 + 1470	60
1650	450 (or 330) + 1470	190 + 1470	70
1660	450 (or 330) + 1470	200 + 1470	80
1670	450 (or 330) + 1470	210 + 1470	90
1680	450 (or 330) + 1470	220 + 1470	100

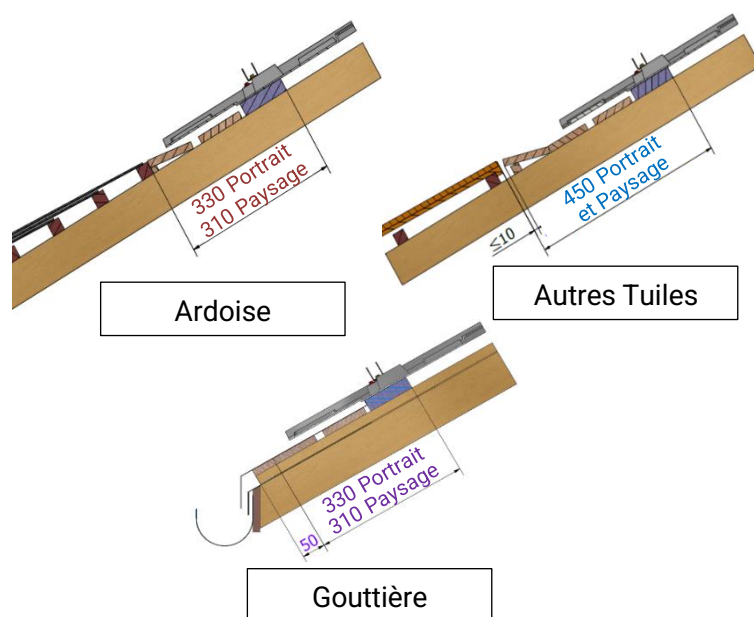


➤ **Largeur de bois**¹ = 100mm

N.B.: La côte rouge est à ajuster en fonction de la longueur du panneau (mm)


(1) Les dimensions des bois pour le lattage doivent répondre aux exigences des Eurocodes, vis-à-vis notamment des sollicitations dues aux charges de neige et de vent. Des préconisations sont données dans le manuel d'installation du GSE In-Roof System. Pour toute question, contacter le service technique GSE Intégration.

Plan de lattage – Plaque portrait H1580

H1580 – 6 Etriers Référence plaques GSE : 1580/808

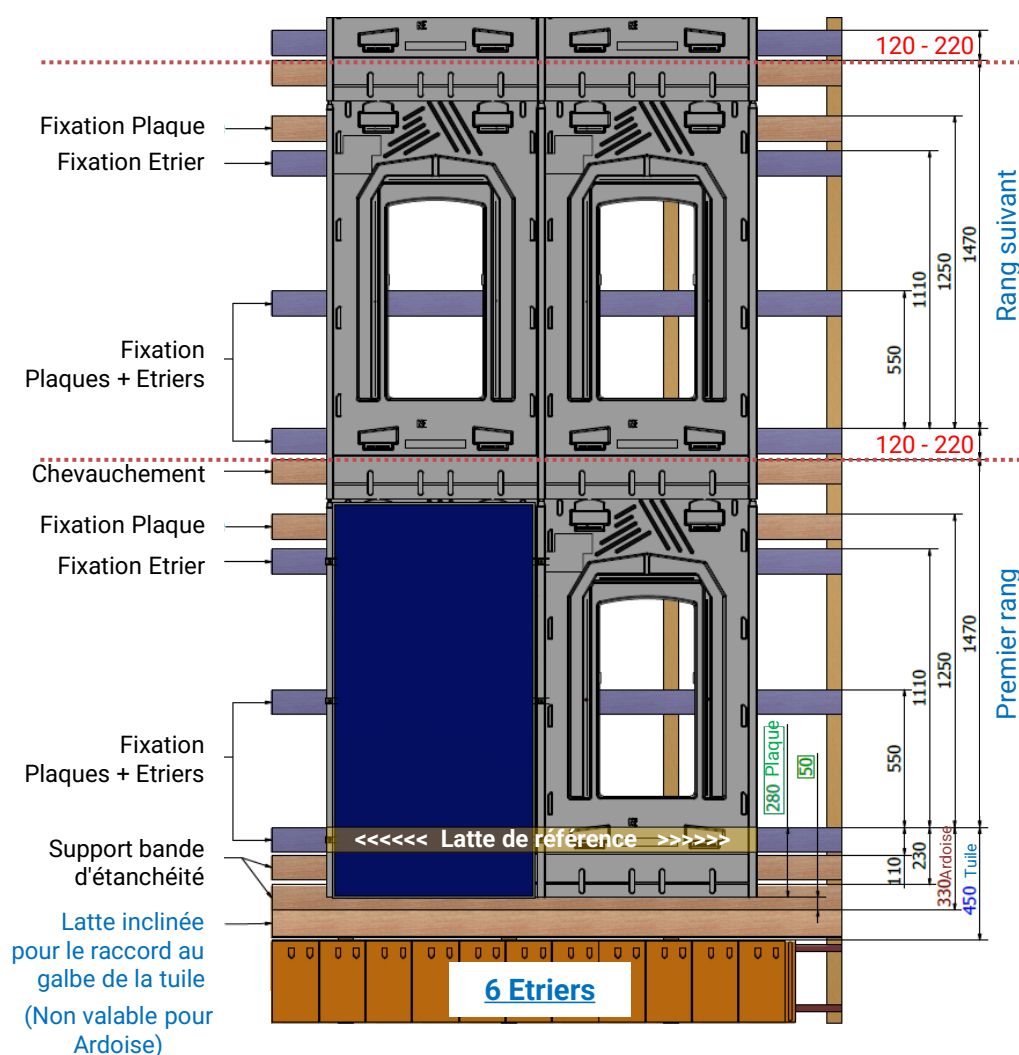

Longueur Panneaux	Premier Rang	Rang Sup	Ajustement
≤1580	450 (or 330) + 1470	120 + 1470	0
1590	450 (or 330) + 1470	130 + 1470	10
1600	450 (or 330) + 1470	140 + 1470	20
1610	450 (or 330) + 1470	150 + 1470	30
1620	450 (or 330) + 1470	160 + 1470	40
1630	450 (or 330) + 1470	170 + 1470	50
1640	450 (or 330) + 1470	180 + 1470	60
1650	450 (or 330) + 1470	190 + 1470	70
1660	450 (or 330) + 1470	200 + 1470	80
1670	450 (or 330) + 1470	210 + 1470	90
1680	450 (or 330) + 1470	220 + 1470	100

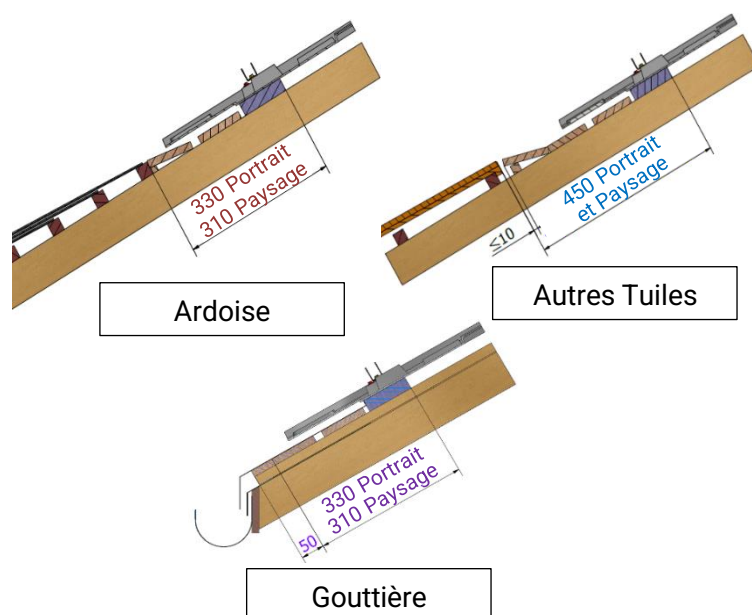


➤ **Largeur de bois**¹ = 100mm

N.B.: La côte rouge est à ajuster en fonction de la longueur du panneau (mm)


(1) Les dimensions des bois pour le lattage doivent répondre aux exigences des Eurocodes, vis-à-vis notamment des sollicitations dues aux charges de neige et de vent. Des préconisations sont données dans le manuel d'installation du GSE In-Roof System. Pour toute question, contacter le service technique GSE Intégration.

Plan de lattage – Plaque portrait H1640

H1640 – 4 Etriers Référence plaques GSE : 1640/992 – 1640/1001

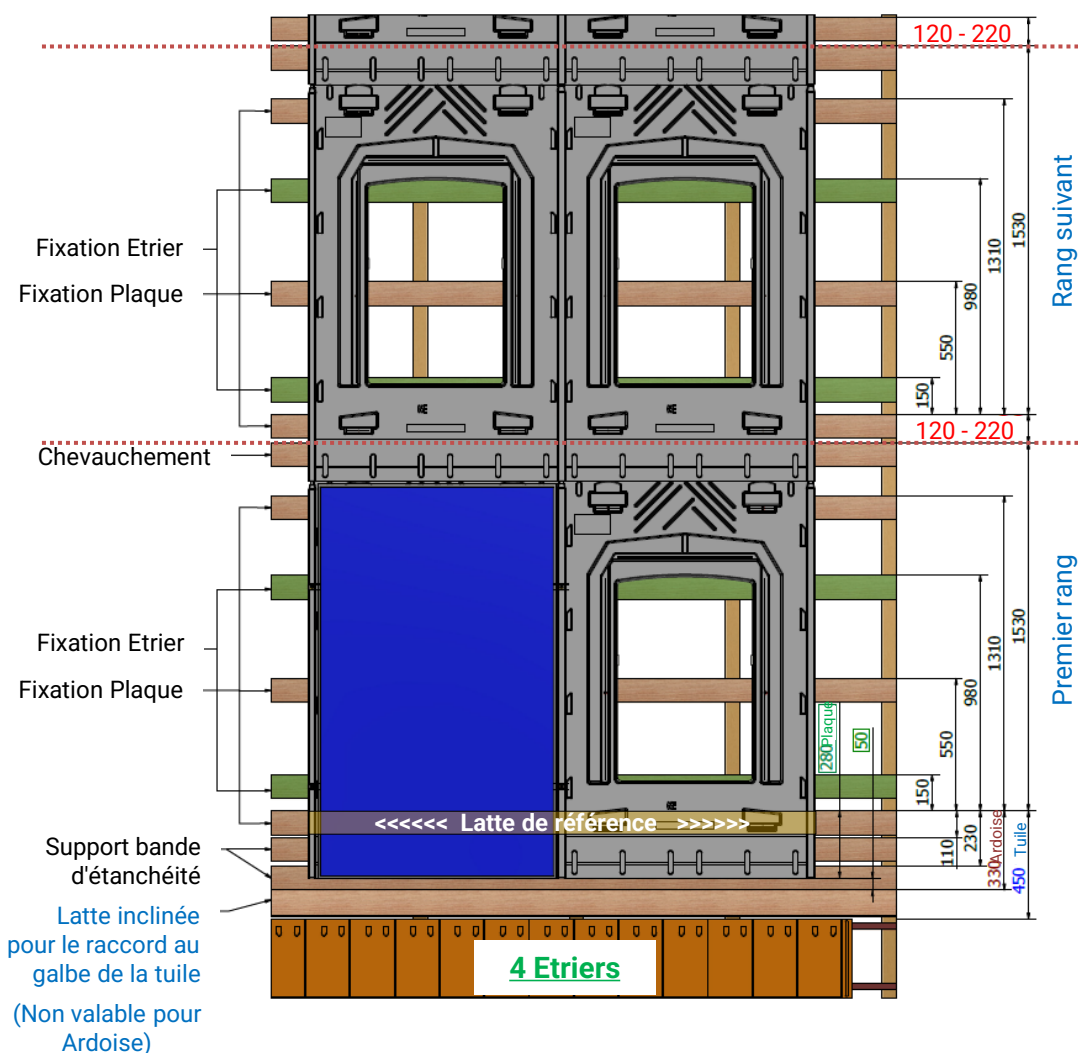

Longueur panneaux	Premier rang	Rang sup	Ajustement
≤1640	450 (or 330) + 1530	120 + 1530	0
1650	450 (or 330) + 1530	130 + 1530	10
1660	450 (or 330) + 1530	140 + 1530	20
1670	450 (or 330) + 1530	150 + 1530	30
1680	450 (or 330) + 1530	160 + 1530	40
1690	450 (or 330) + 1530	170 + 1530	50
1700	450 (or 330) + 1530	180 + 1530	60
1710	450 (or 330) + 1530	190 + 1530	70
1720	450 (or 330) + 1530	200 + 1530	80
1730	450 (or 330) + 1530	210 + 1530	90
1740	450 (or 330) + 1530	220 + 1530	100

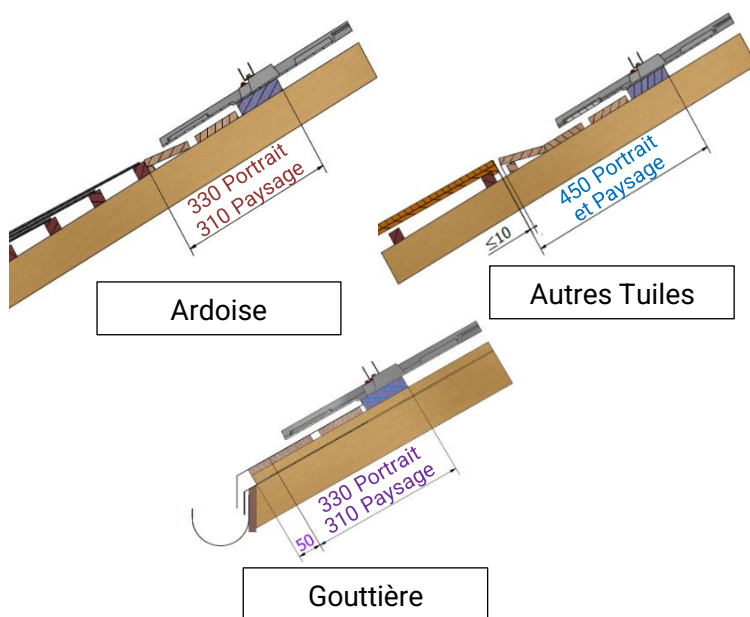


➤ **Largeur de bois**¹ = 100mm

N.B.: La côte rouge est à ajuster en fonction de la longueur du panneau (mm)


(1) Les dimensions des bois pour le lattage doivent répondre aux exigences des Eurocodes, vis-à-vis notamment des sollicitations dues aux charges de neige et de vent. Des préconisations sont données dans le manuel d'installation du GSE In-Roof System. Pour toute question, contacter le service technique GSE Intégration.

Plan de lattage – Plaque portrait H1640

H1640 – 6 Etriers Référence plaques GSE : 1640/992 – 1640/1001

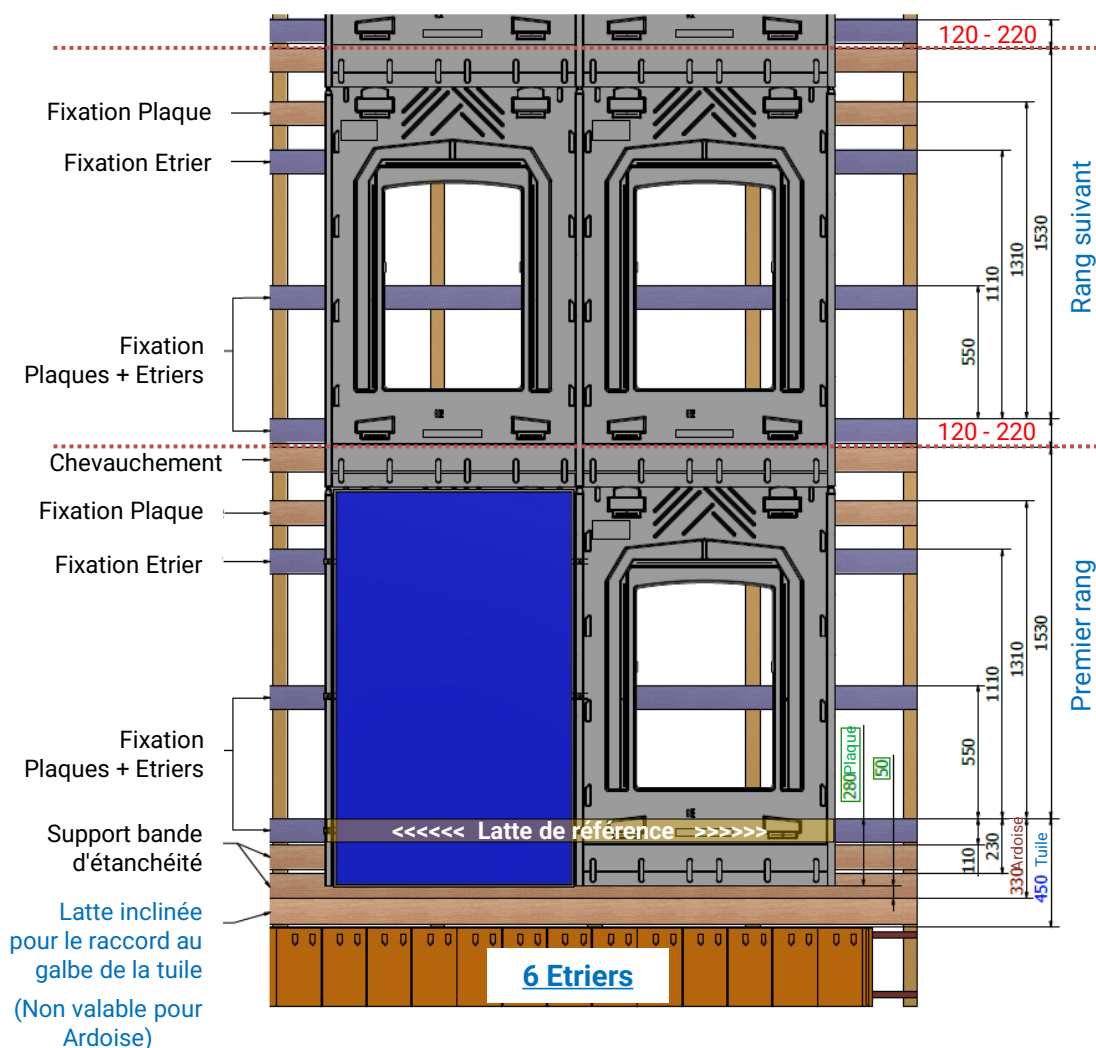

Longueur Panneaux	Premier rang	Rang sup	Ajustement
≤1640	450 (or 330) + 1530	120 + 1530	0
1650	450 (or 330) + 1530	130 + 1530	10
1660	450 (or 330) + 1530	140 + 1530	20
1670	450 (or 330) + 1530	150 + 1530	30
1680	450 (or 330) + 1530	160 + 1530	40
1690	450 (or 330) + 1530	170 + 1530	50
1700	450 (or 330) + 1530	180 + 1530	60
1710	450 (or 330) + 1530	190 + 1530	70
1720	450 (or 330) + 1530	200 + 1530	80
1730	450 (or 330) + 1530	210 + 1530	90
1740	450 (or 330) + 1530	220 + 1530	100

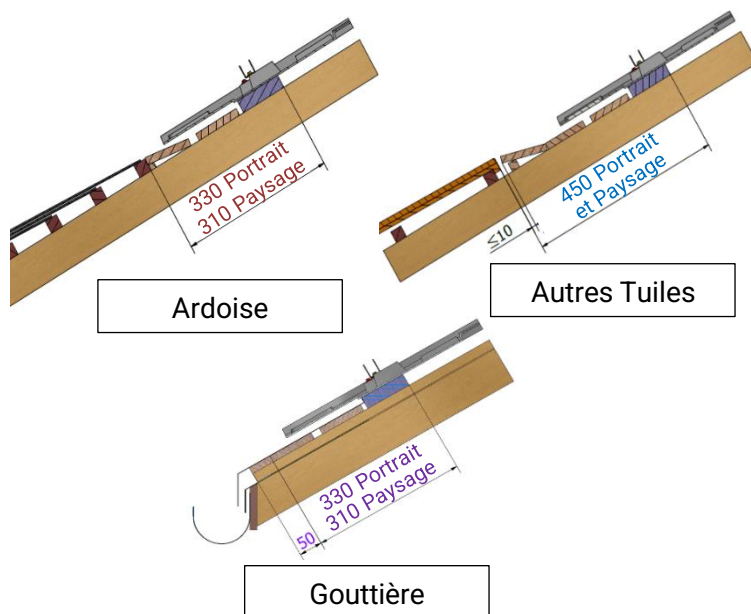


➤ **Largeur de bois**¹ = 100mm

N.B.: La côte rouge est à ajuster en fonction de la longueur du panneau (mm)


(1) Les dimensions des bois pour le lattage doivent répondre aux exigences des Eurocodes, vis-à-vis notamment des sollicitations dues aux charges de neige et de vent. Des préconisations sont données dans le manuel d'installation du GSE In-Roof System. Pour toute question, contacter le service technique GSE Intégration.

Plan de lattage – Plaque portrait H1686

H1686 – 4 Etriers Référence plaques GSE : 1686/1016

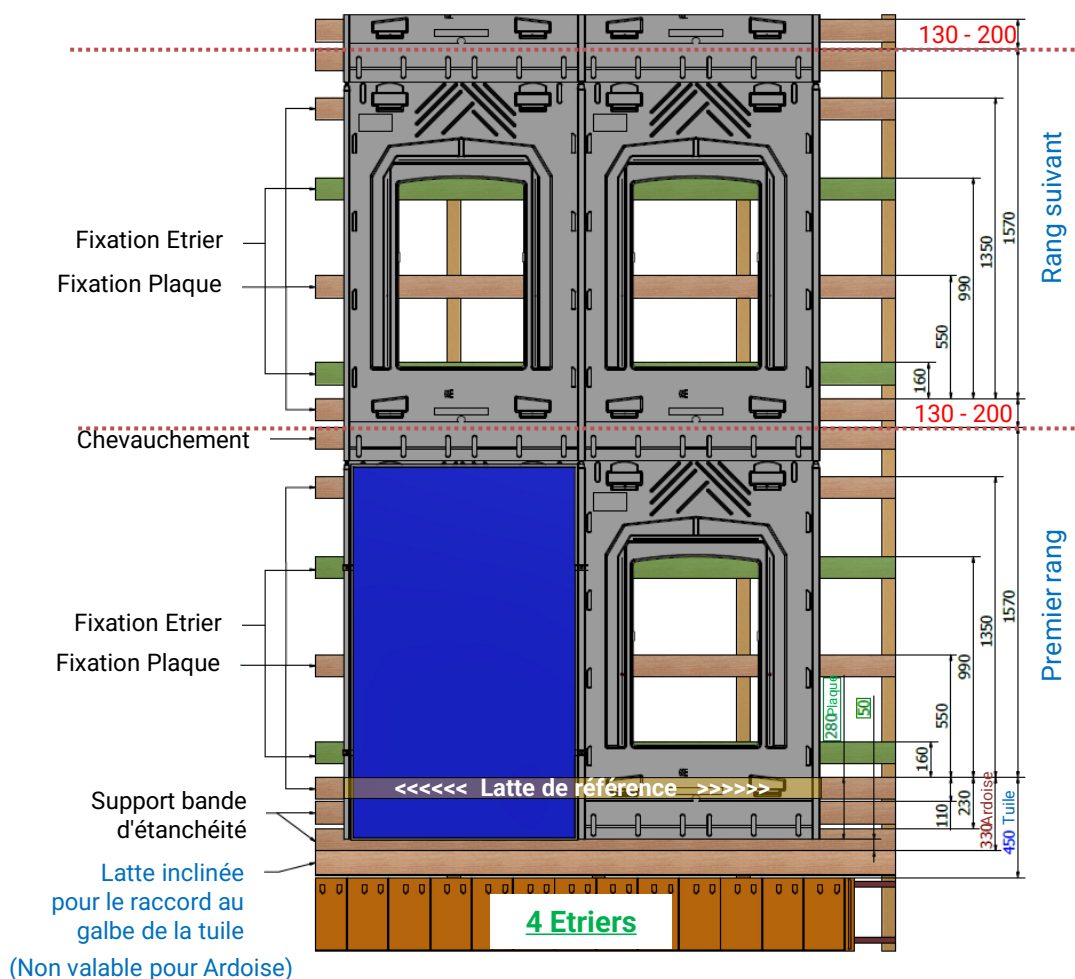

Longueur Panneaux	Premier rang	Rang sup	Ajustement
≤1686	450 (or 330) + 1570	130 + 1570	0
1696	450 (or 330) + 1570	140 + 1570	10
1706	450 (or 330) + 1570	150 + 1570	20
1716	450 (or 330) + 1570	160 + 1570	30
1726	450 (or 330) + 1570	170 + 1570	40
1736	450 (or 330) + 1570	180 + 1570	50
1746	450 (or 330) + 1570	190 + 1570	60
1756	450 (or 330) + 1570	200 + 1570	70

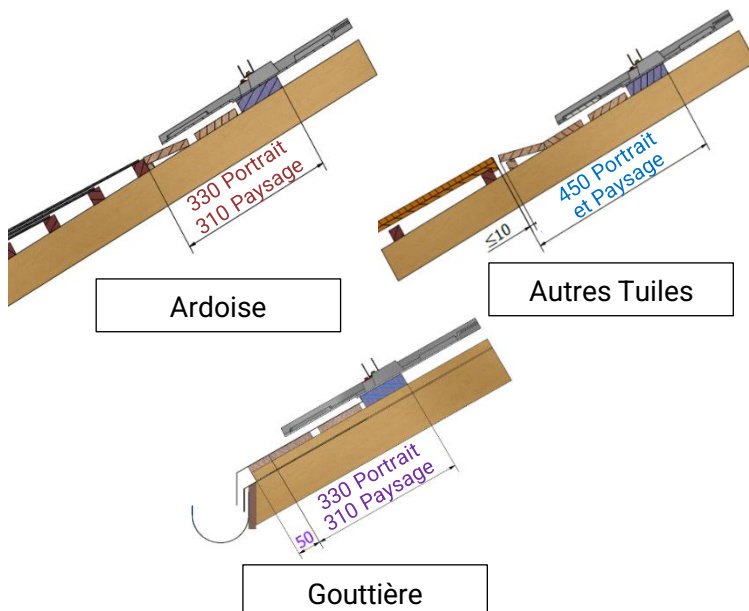

➤ **Largeur de bois**¹ = 100mm

N.B.: La côte rouge est à ajuster en fonction de la longueur du panneau (mm)

(1) Les dimensions des bois pour le lattage doivent répondre aux exigences des Eurocodes, vis-à-vis notamment des sollicitations dues aux charges de neige et de vent. Des préconisations sont données dans le manuel d'installation du GSE In-Roof System. Pour toute question, contacter le service technique GSE Intégration.

H1686 – 6 Etriers Référence plaques GSE : 1686/1016



The diagrams illustrate the required overlap (portrait) and side lap (paysage) for different roof materials:

- Ardoise:** Requires a portrait overlap of 330 mm and a paysage side lap of 310 mm.
- Autres Tuiles:** Requires a portrait overlap of 450 mm and a paysage side lap of 310 mm. A minimum side lap of 10 mm is also indicated.
- Gouttière:** Requires a portrait overlap of 330 mm and a paysage side lap of 310 mm. A minimum side lap of 50 mm is also indicated.


N.B.: La côte rouge est à ajuster en fonction de la longueur du panneau (mm)

(1) Les dimensions des bois pour le lattage doivent répondre aux exigences des Eurocodes, vis-à-vis notamment des sollicitations dues aux charges de neige et de vent. Des préconisations sont données dans le manuel d'installation du GSE In-Roof System. Pour toute question, contacter le service technique GSE Intégration.


Plan de lattage – Plaque portrait H1710

H1710 – 4 Etriers Référence plaques GSE :

1710/995 – 1710/1000 – 1710/1005 – 1710/1010 – 1710/1020 – 1710/1025 – 1710/1030 –
1710/1040 – 1710/1045 – 1710/1050 – 1710/1055

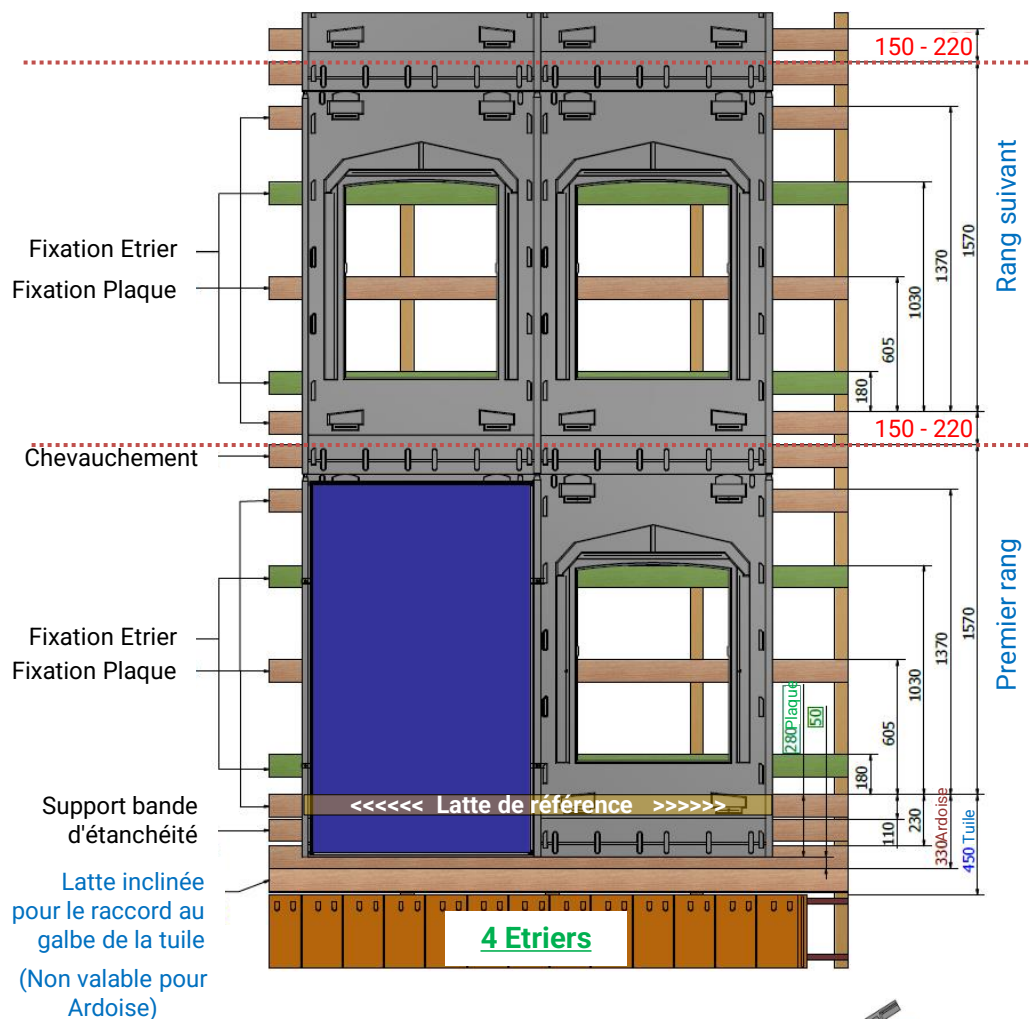

Longueur Panneaux	Premier rang	Rang sup	Ajustement
≤1710	450 (or 330) + 1570	150 + 1570	0
1720	450 (or 330) + 1570	160 + 1570	10
1730	450 (or 330) + 1570	170 + 1570	20
1740	450 (or 330) + 1570	180 + 1570	30
1750	450 (or 330) + 1570	190 + 1570	40
1760	450 (or 330) + 1570	200 + 1570	50
1770	450 (or 330) + 1570	210 + 1570	60
1780	450 (or 330) + 1570	220 + 1570	70

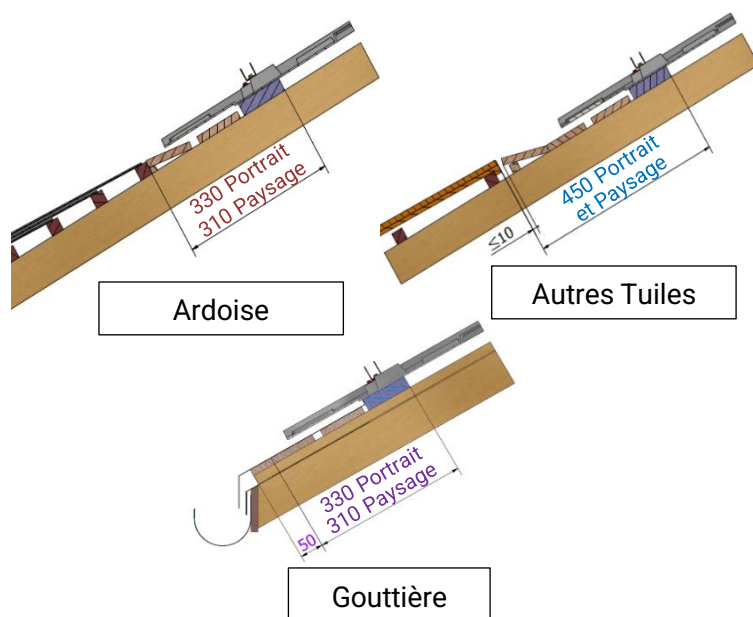

➤ **Largeur de bois**¹ = 100mm


N.B.: La côte rouge est à ajuster en fonction de la longueur du panneau (mm)

(1) Les dimensions des bois pour le lattage doivent répondre aux exigences des Eurocodes, vis-à-vis notamment des sollicitations dues aux charges de neige et de vent. Des préconisations sont données dans le manuel d'installation du GSE In-Roof System. Pour toute question, contacter le service technique GSE Intégration..


Plan de lattage – Plaque portrait H1710

H1710 – 6 Etriers - Référence plaques GSE :

1710/995 – 1710/1000 – 1710/1005 – 1710/1010 – 1710/1020 – 1710/1025 – 1710/1030 –
1710/1040 – 1710/1045 – 1710/1050 – 1710/1055

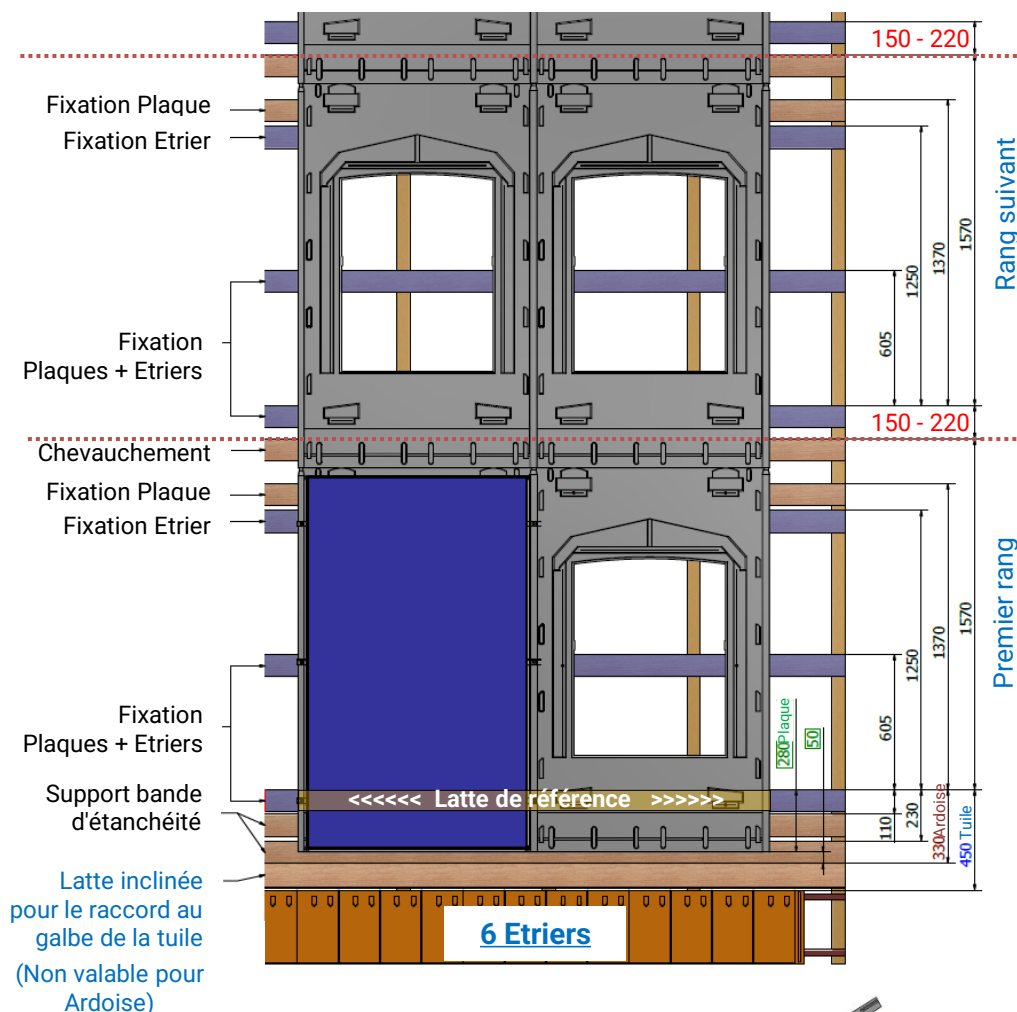

Longueur Panneaux	Premier rang	Rang sup	Ajustement
≤1710	450 (or 330) + 1570	150 + 1570	0
1720	450 (or 330) + 1570	160 + 1570	10
1730	450 (or 330) + 1570	170 + 1570	20
1740	450 (or 330) + 1570	180 + 1570	30
1750	450 (or 330) + 1570	190 + 1570	40
1760	450 (or 330) + 1570	200 + 1570	50
1770	450 (or 330) + 1570	210 + 1570	60
1780	450 (or 330) + 1570	220 + 1570	70

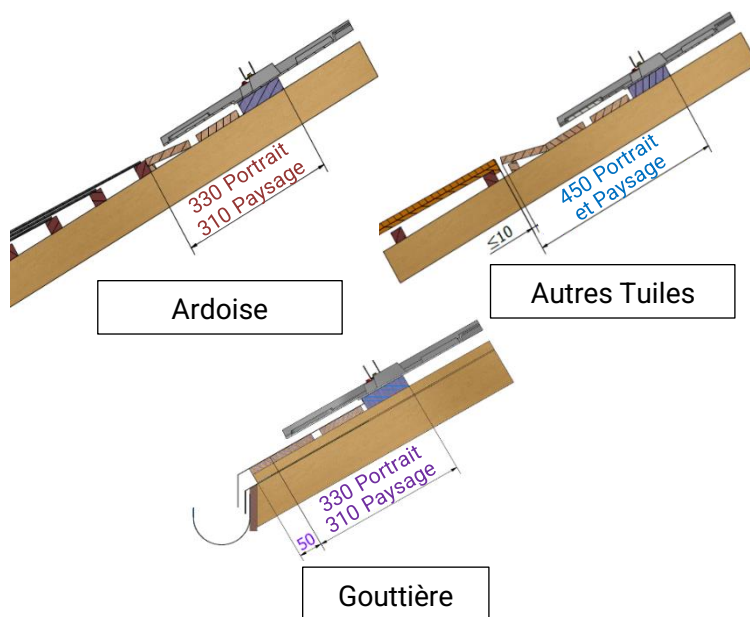

➤ Largeur de bois¹ = 100mm


N.B.: La côte rouge est à ajuster en fonction de la longueur du panneau (mm)

(1) Les dimensions des bois pour le lattage doivent répondre aux exigences des Eurocodes, vis-à-vis notamment des sollicitations dues aux charges de neige et de vent. Des préconisations sont données dans le manuel d'installation du GSE In-Roof System. Pour toute question, contacter le service technique GSE Intégration.


Plan de lattage – Demi-Plaque Portrait H1650

H1650 – 4 Etriers Référence demi-plaques GSE : 1650/995 – 1650/1070 – 1650/1100 – 1650/1135 – 1650/1140 – 1650/1145 – 1650/1160

GSE
Intégration

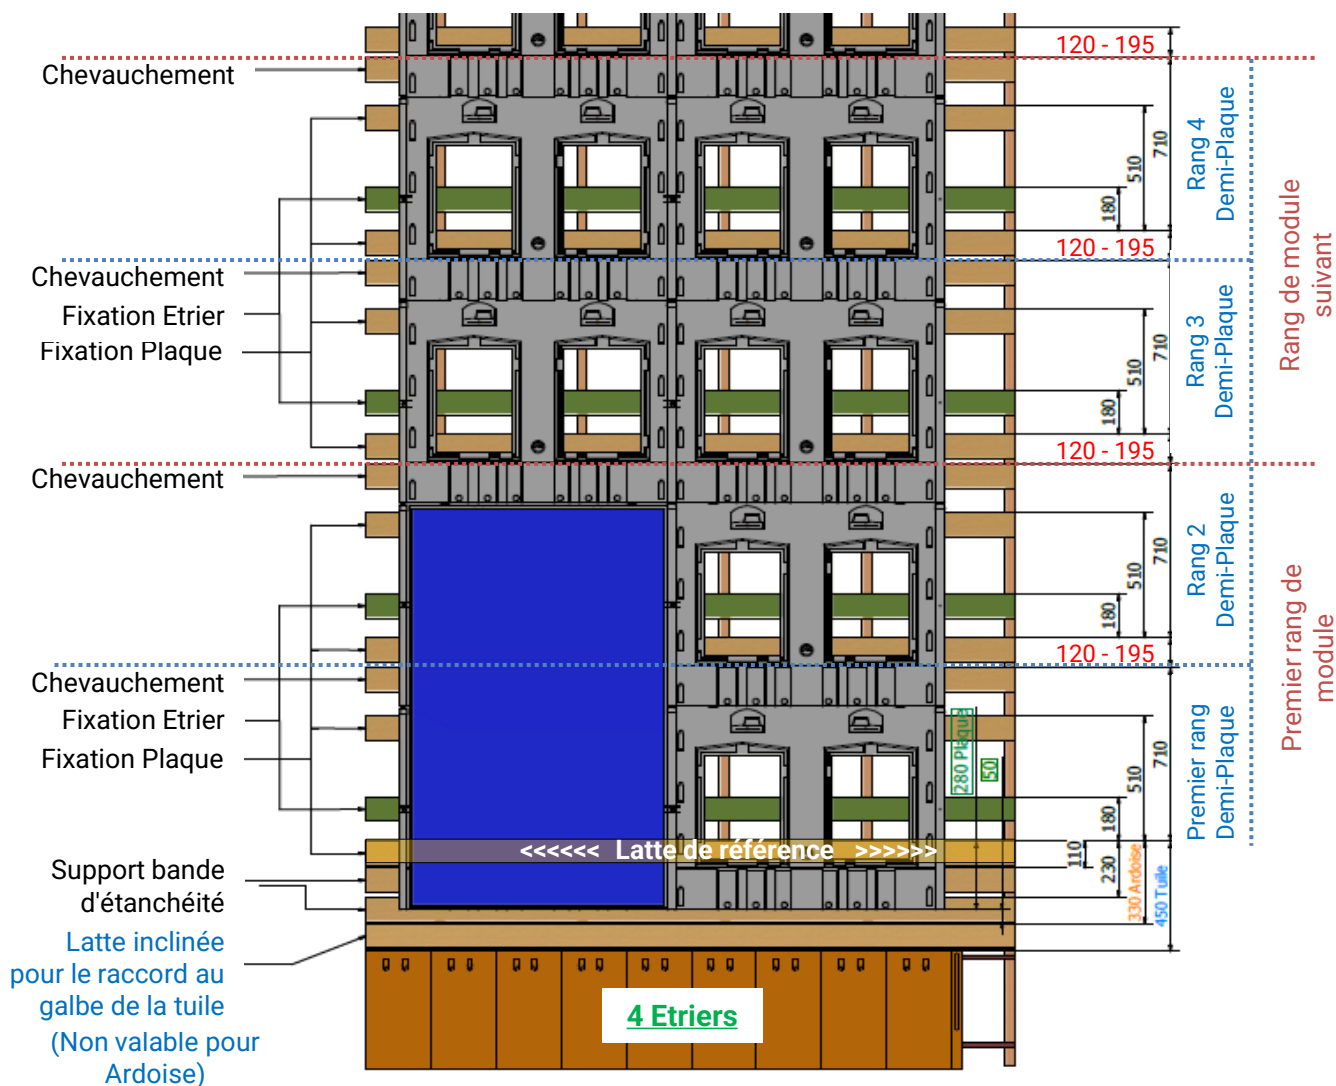

Longueur Panneaux	Premier Rang	Rang Sup	Ajustement Demi-Plaques
≤1650	450 (ou 330) + 710	120 + 710	0
1660	450 (ou 330) + 710	125 + 710	5
1670	450 (ou 330) + 710	130 + 710	10
1680	450 (ou 330) + 710	135 + 710	15
1690	450 (ou 330) + 710	140 + 710	20
1700	450 (ou 330) + 710	145 + 710	25
1710	450 (ou 330) + 710	150 + 710	30
1720	450 (ou 330) + 710	155 + 710	35
1730	450 (ou 330) + 710	160 + 710	40
1740	450 (ou 330) + 710	165 + 710	45
1750	450 (ou 330) + 710	170 + 710	50
1760	450 (ou 330) + 710	175 + 710	55
1770	450 (ou 330) + 710	180 + 710	60
1780	450 (ou 330) + 710	185 + 710	65
1790	450 (ou 330) + 710	190 + 710	70
1800	450 (ou 330) + 710	195 + 710	75

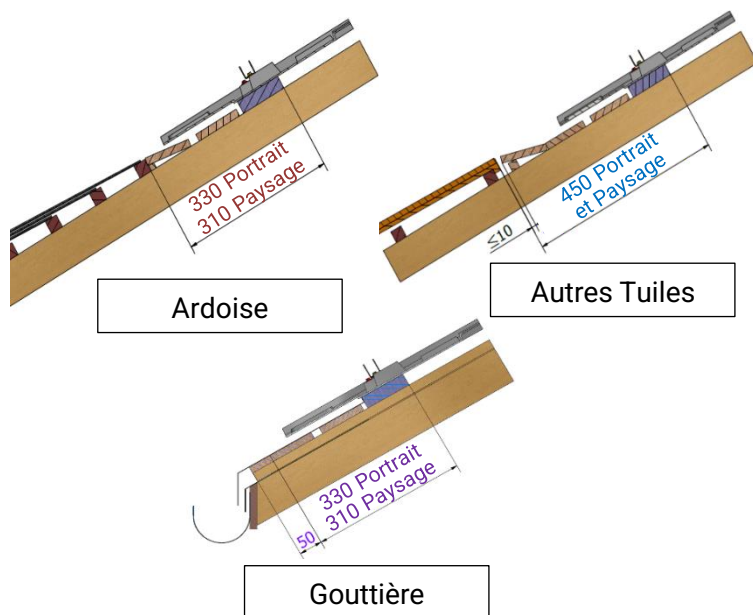


➤ **Largeur de bois**¹ = 100mm

N.B.: La côte rouge est à ajuster en fonction de la longueur du panneau (mm)


(1) Les dimensions des bois pour le lattage doivent répondre aux exigences des Eurocodes, vis-à-vis notamment des sollicitations dues aux charges de neige et de vent. Des préconisations sont données dans le manuel d'installation du GSE In-Roof System. Pour toute question, contacter le service technique GSE Intégration.

Plan de lattage – Demi-Plaque Portrait H1840

H1840 – 4 Etriers - Référence demi-plaques GSE : 1840/995 – 1840/1020 – 1840/1030 – 1840/1040 – 1840/1045 – 1840/1050 – 1840/1070 – 1840/1090 – 1840/1100 – 1840/1135

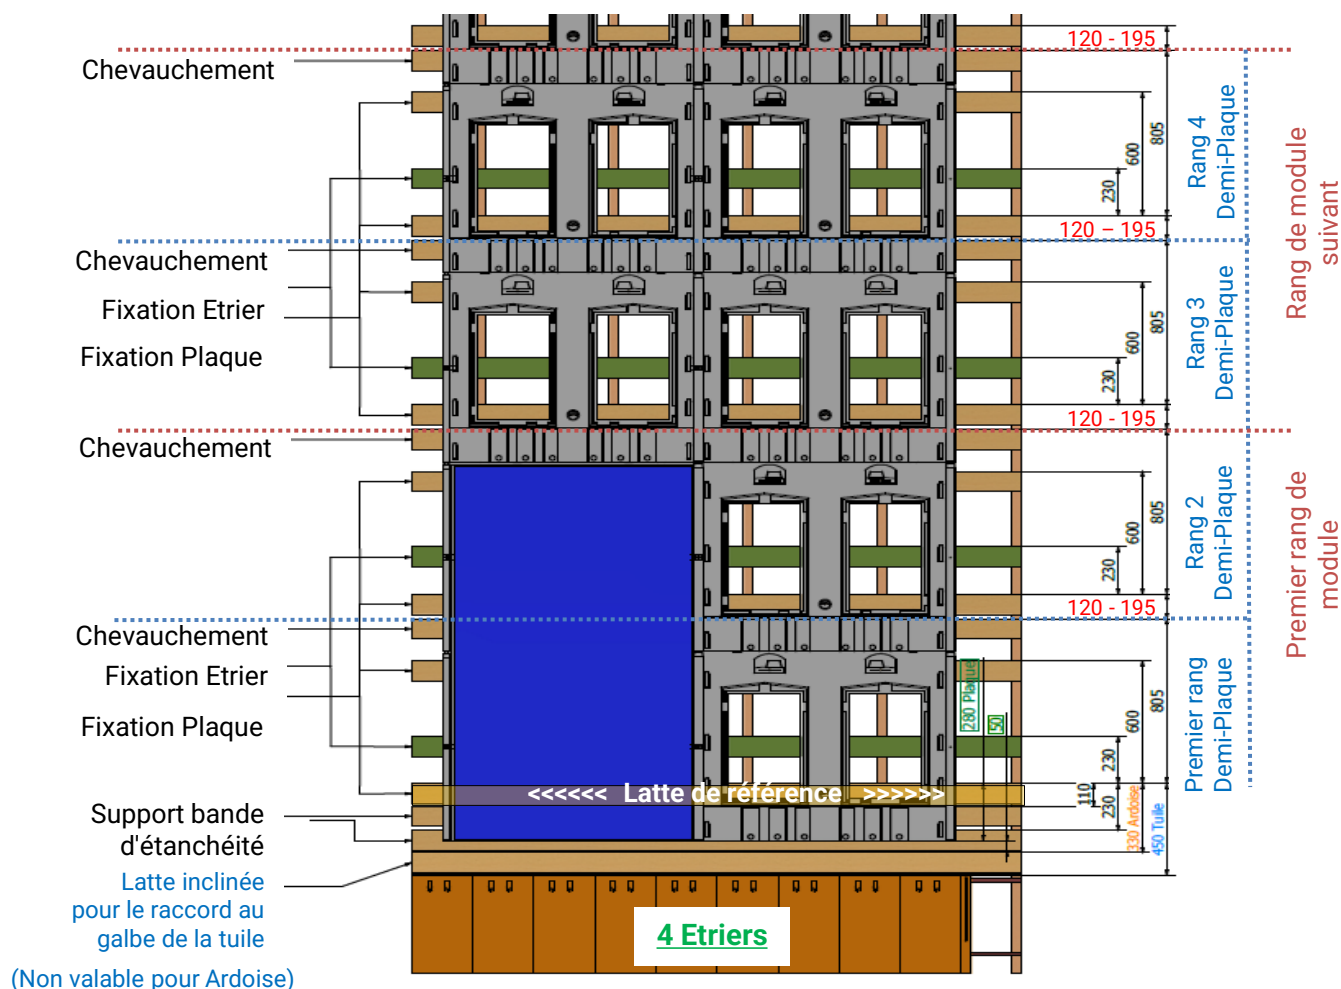

Longueur Panneaux	Premier Rang	Rang Sup	Ajustement Demi-Plaques
≤1840	450 (ou 330) + 805	120 + 805	0
1850	450 (ou 330) + 805	125 + 805	5
1860	450 (ou 330) + 805	130 + 805	10
1870	450 (ou 330) + 805	135 + 805	15
1880	450 (ou 330) + 805	140 + 805	20
1890	450 (ou 330) + 805	145 + 805	25
1900	450 (ou 330) + 805	150 + 805	30
1910	450 (ou 330) + 805	155 + 805	35
1920	450 (ou 330) + 805	160 + 805	40
1930	450 (ou 330) + 805	165 + 805	45
1940	450 (ou 330) + 805	170 + 805	50
1950	450 (ou 330) + 805	175 + 805	55
1960	450 (ou 330) + 805	180 + 805	60
1970	450 (ou 330) + 805	185 + 805	65
1980	450 (ou 330) + 805	190 + 805	70
1990	450 (ou 330) + 805	195 + 805	75

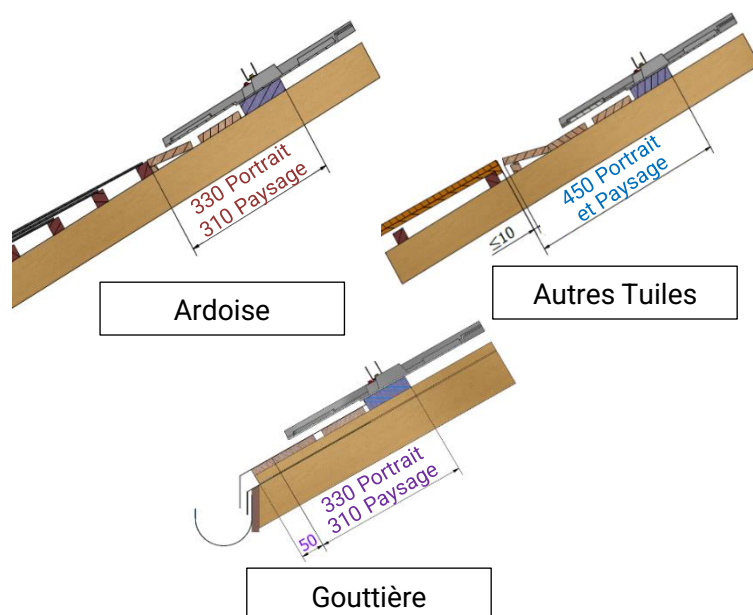


➤ **Largeur de bois**¹ = 100mm

N.B.: La côte rouge est à ajuster en fonction de la longueur du panneau (mm)

(1) Les dimensions des bois pour le lattage doivent répondre aux exigences des Eurocodes, vis-à-vis notamment des sollicitations dues aux charges de neige et de vent. Des préconisations sont données dans le manuel d'installation du GSE In-Roof System. Pour toute question, contacter le service technique GSE Intégration.

Plan de lattage – Demi-Plaque Portrait H2030

H2030 – 8 Etriers - Référence demi-plaques GSE : 2030/995 – 2030/1050 – 2030/1055 – 2030/1135 - 2030/1305

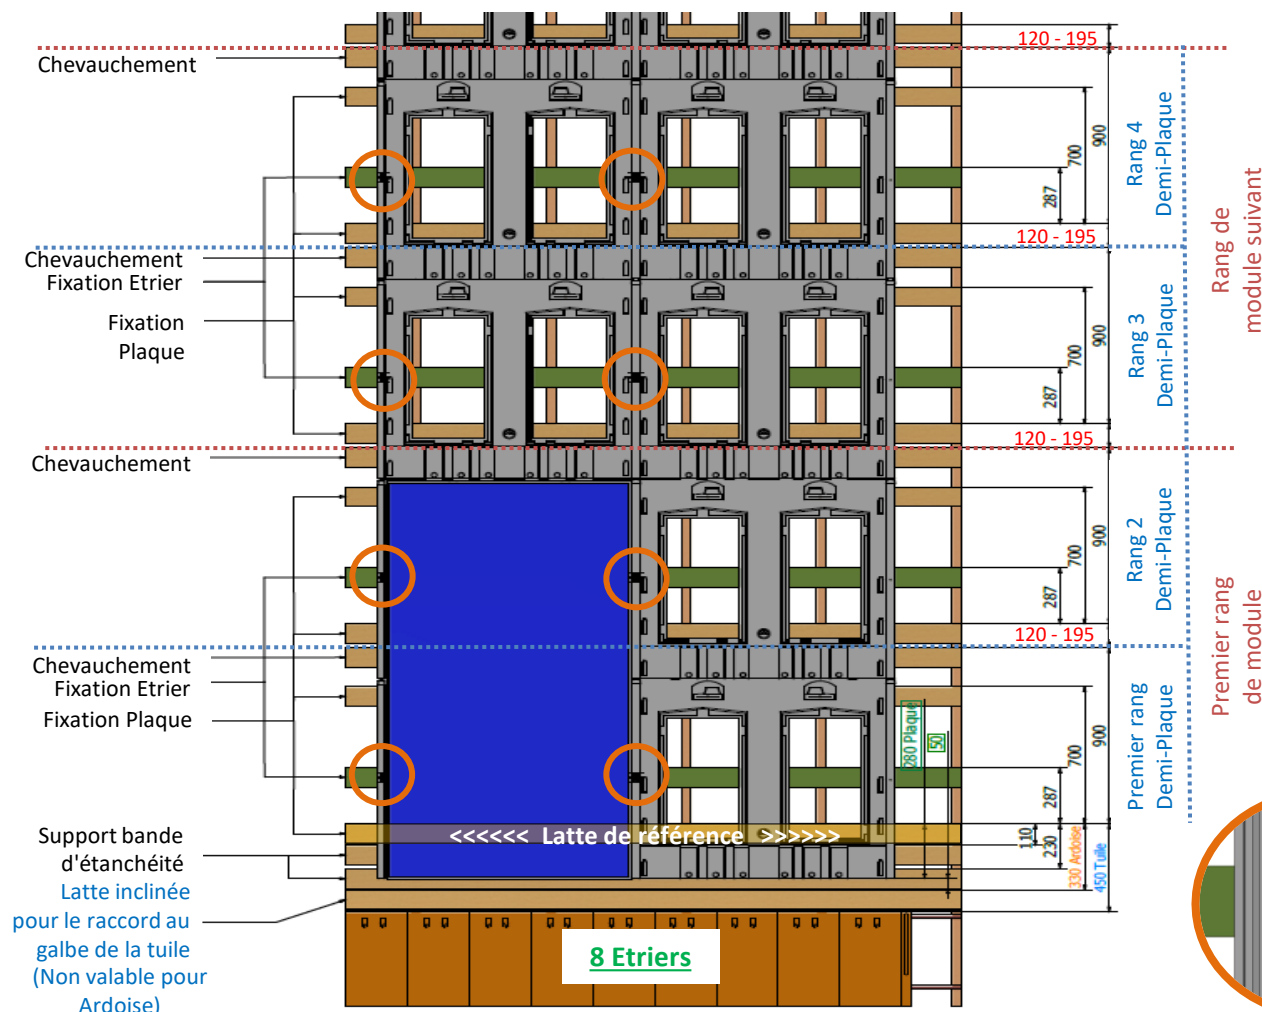



Longueur Panneaux	Premier Rang	Rang Sup	Ajustement Demi-Plaques
≤2030	450 (ou 330) + 900	120 + 900	0
2040	450 (ou 330) + 900	125 + 900	5
2050	450 (ou 330) + 900	130 + 900	10
2060	450 (ou 330) + 900	135 + 900	15
2070	450 (ou 330) + 900	140 + 900	20
2080	450 (ou 330) + 900	145 + 900	25
2090	450 (ou 330) + 900	150 + 900	30
2100	450 (ou 330) + 900	155 + 900	35
2110	450 (ou 330) + 900	160 + 900	40
2120	450 (ou 330) + 900	165 + 900	45
2130	450 (ou 330) + 900	170 + 900	50
2140	450 (ou 330) + 900	175 + 900	55
2150	450 (ou 330) + 900	180 + 900	60
2160	450 (ou 330) + 900	185 + 900	65
2170	450 (ou 330) + 900	190 + 900	70
2180	450 (ou 330) + 900	195 + 900	75

➤ **Largeur de bois**¹ = 100mm

N.B.: La côte rouge est à ajuster en fonction de la longueur du panneau (mm)

(1) Les dimensions des bois pour le lattage doivent répondre aux exigences des Eurocodes, vis-à-vis notamment des sollicitations dues aux charges de neige et de vent. Des préconisations sont données dans le manuel d'installation du GSE In-Roof System. Pour toute question, contacter le service technique GSE Intégration.

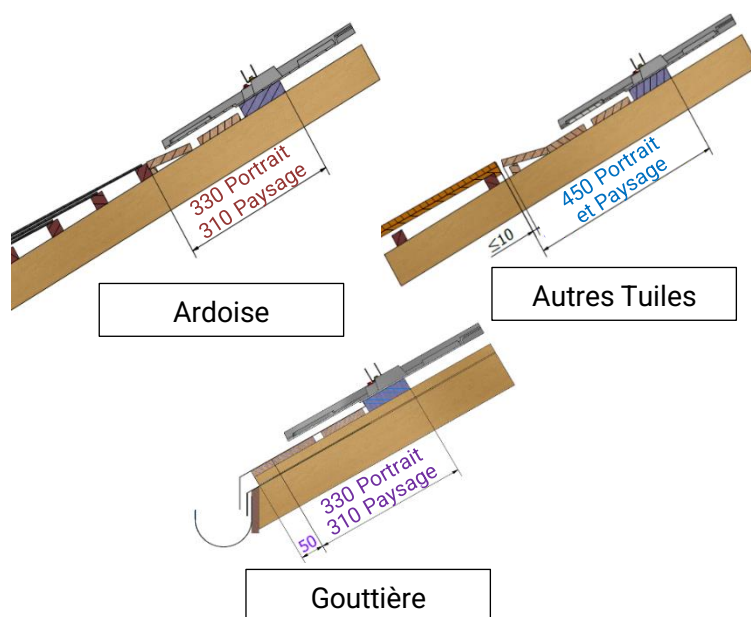

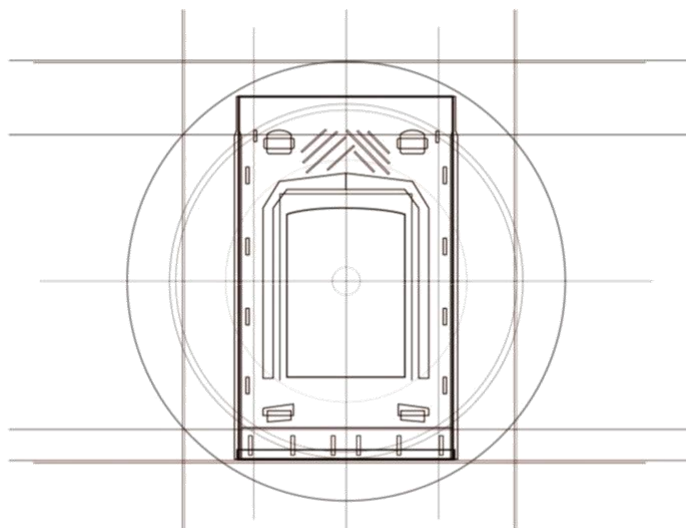

GSE IN-ROOF SYSTEM™

est un programme de développement breveté de GSE Intégration



Votre distributeur :

www.gseintegration.com